



Обладая более чем полувековым опытом в области садоводства, компания Hozelock понимает пользу садоводства, и мы хотим помочь садоводам получать максимальное удовольствие от своих садов. В нашей компании знания и любовь к садоводству сочетаются

с гордостью за мастерство, позволяющее нам разрабатывать решения, которые способствуют процветанию и жизни садов наших клиентов.

Ориентированные на клиентов инновации — разработанные садоводами для садоводов.

На протяжении 50 лет мы специализируемся на выяснении и удовлетворении потребностей садоводов. В 2014 году мы предполагаем получить первую отдачу от наших инвестиций в отличный специализированный инновационный коллектив.

Новые компактные системы полива Рісо

2014 год ознаменуется выходом на рынок новых систем полива Рісо, разработанных специально для садоводов, выращивающих растения на небольших садовых площадях

или на балконах. Компактный и легкий барабан позволяет легко манипулировать устройством и поливать сад с минимальными усилиями и максимальным удобством. Десятиметровый шланг и качественный разбрызгиватель делают систему Рісо идеальным выбором для небольшого сада.

Высококачественные системы Рісо конструируются и производятся в Великобритании, а их функциональность максимально отвечает потребностям клиентов. Удобство и качество систем Рісо проявляется во всем, будь то возможность сматывания шланга или встроенный отсек для его хранения.

Новые системы Auto Reel — забудьте о перегибах и запутанных шлангах

Компания Hozelock с гордостью объявляет о выпуске двух новых изделий, призванных дополнить обширный модельный ряд систем автоматического сматывания шлангов Auto Reel. Эти модели должны укрепить успех недавно выпущенных систем, рассчитанных на длину шланга 30 и 40 м, которые были высоко оценены как специалистами в области продаж садового оборудования, так и конечными потребителями таких систем.

Новые модели обладают всеми преимуществами систем Auto Reel и представлены в конфигурации на 15 и 25 м. С их помощью садоводы смогут пользоваться удобством систем автоматического сматывания, позволяющих избежать перегибов и запутывания шлангов, независимо от размеров сада.

Содержание:

- 4 Системы хранения шлангов
- 9 Ассортимент шлангов
- (17) Садовые насосы
- 17 Водосберегающие изделия
- 18 Фитинги
- Поливочные пистолеты и наконечники
- 24) Дождевальные установки
- (26) Щетки
- Автоматические системы полива
- 32 Опрыскиватели
- Принадлежности для опрыскивателей
- 38 Aquatics

| системы хран | ения шлαнгов | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|--------------------------------|---|-------------------|----|------------|
| | 2360 - 30 м кронштейн для шланга - Настенный кронштейн и блок для хранения шланга 30 м диаметром 12,5 мм | 5 010646 007344 | 10 | |
| | 2430 - микрокатушка в комплекте с 10-метровым шлангом - Настенная или отдельно стоящая - В комплекте с 9-мм шлангом длиной 10 м - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 соединитель для 9-мм шланга, 1 соединитель для запорного крана, 1 соединитель для крана 3/4" / 1/2" | 5 010646 053105 | 4 | |
| | 2383 - бокс для шланга 15 м - Закрытый и автономный - Поставляется с 15-метровым шлангом Maxi Plus - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя, 1 запорный кран, 1 соединитель для крана 3/4" / 1/2" | 5 010646 053396 | 2 | |
| | 2390 – настенная катушка для шланга длиной 60 м (не показана) - Настенная катушка для шланга | 5 010646 009607 | 5 | |
| | 2382 - бокс для шланга 20 м - Закрытый и автономный - Поставляется с 20-метровым шлангом Maxi Plus - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2" | 5 010646 012416 | 2 | |
| | 2410 - катушка для шланга длиной 30 м (не показана) - Отдельно стоящая катушка для шланга - Поставляется с 1 коннекторами для шланга | 5 010646 015059 | 2 | |
| | 2412 - катушка для шланга длиной 30 м с 15-метровым шлангом в комплекте Отдельно стоящая катушка для шланга Поставляется с 15-метровым шлангом Махі Plus диаметром 12,5 мм Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4"/1/2" | 5 010646 015042 | 2 | |
| | 2420 - катушка для шланга длиной 30 м (не показана) - Настенная катушка для шланга - Поставляется с 1 коннекторами для шланга - С настенными кронштейнами | 5 010646 015066 | 2 | |
| | 2422 - катушка для шланга длиной 30 м с 15-метровым шлангом в комплекте Настенная катушка для шланга Поставляется с 15-метровым шлангом Махі Plus диаметром 12,5 мм Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2" С настенными кронштейнами и направляющей для шланга | 5 010646 015073 | 2 | |
| | 2475 - катушка для шланга длиной 60 м (не показана) - Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга - Поставляется с 2 коннекторами для шланга - С настенными кронштейнами | 5 010646 046473 | 5 | |
| | 2471 - катушка для шланга длиной 60 м с 25-метровым шлангом в комплекте Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2" | 5 010646 043304 | 2 | |



- Колесная тележка для шланга

диаметром 12.5 мм

- Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus


- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя, 1 запорный кран, 1 соединитель для крана 1" / 3/4" / 1/2"

длиной 60 м в комплекте с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12.5 мм

010646 052689

ИНФОРМАЦИЯ

| CHCTOMEL YDGUOUNG III | auron - DI I IS | 5 "010646"052689" > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-----------------------|---|--|---|------------|
| системы хранения шл | 2443 – тележка в сборе для шланга длиной 60 м в комплекте с 30-метровым шлангом Махі Plus диаметром 15 мм - Колесная тележка для шланга - Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 15 мм - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя PLUS, 1 запорный кран PLUS, 1 соединитель для крана 1" / 3/4" / 1/2" | 5 "010646"052885" > 5 "010646" 054188 | 1 | ' |
| | 2448 - тележка в сборе для шланга длиной 90 м - Колесная тележка для шланга - Шланг не прилагается - Поставляется с 2 шланговыми соединителями | 5 010646 054232 | 1 | |
| | 2414 – компактная катушка (не показана) - отдельно стоящая катушка в комплекте с 11,5-мм шлангом длиной 25 м, соединителями и соплом | 5 010646 042543 | 2 | |
| | 2425 - система Рісо со шлангом 10 м Закрытая отдельно стоящая конструкция. Комплект: 1 распылитель, 1 разъем для подключения шланга, 1 разъем с запорным краном и 1 разъем диаметром ¾" / ½"для подключения к водопроводу. | 5 010646 055994 | 4 | |
| | 2415 - компактная катушка в комплекте с 25-метровым шлангом Закрытая отдельно стоящая или настенная катушка с системой укладки шланга Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 11,5 мм Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2" С настенными кронштейнами | 5 010646 042635 | 2 | |
| | 2416 - компактная тележка в комплекте с 30-метровым шлангом Закрытая колесная катушка с системой укладки шланга Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 11,5 мм Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2" | 5 010646 045278 | 1 | |
| системы хранения шла | 2436 - сборная металлическая тележка для шланга длиной 60 м с 30-метровым шлангом в комплекте - Колесная катушка для шланга - Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга PLUS, 1 аквастоп PLUS, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" | 5 010646 052658 | 1 | |
| | 2437 - сборная металлическая тележка для шланга длиной 60 м (не показана) - Колесная катушка для шланга - Поставляется с 2 коннекторами для шланга PLUS | 5 010646 052269 | 2 | |

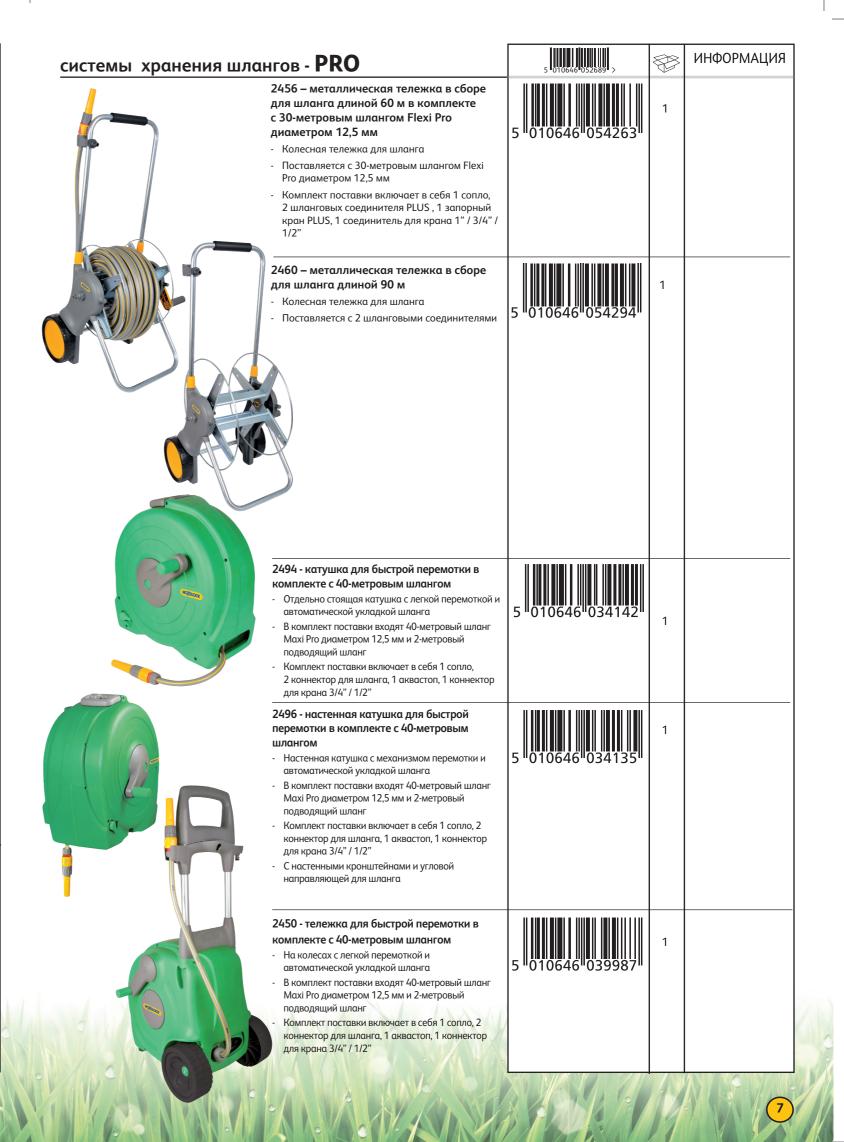

| системы хранения шлангов | - PRO | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|--|--|-------------------|---|------------|
| | 2485 - AutoReel с 10-метровым шлангом - Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга - В комплект поставки входят 10-метровый шланг Махі Рго и 2-метровый подводящий шланг - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" - С настенными кронштейнами | 5 010646 036689 | 2 | |
| ROZELOCK | 2380 - AutoReel с 15-метровым шлангом - Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга - В комплект поставки входят 15-метровый шланг Махі Рго и 2-метровый подводящий шланг - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" - С настенными кронштейнами | 5 010646 056007 | 1 | |
| HOZELOCK HOZELOCK | 2490 - AutoReel с 20-метровым шлангом - Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга - В комплект поставки входят 20-метровый шланг Махі Рго и 2-метровый подводящий шланг - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" - С настенными кронштейнами | 5 010646 026819 | 1 | |
| NOTRIOR IN THE PROPERTY OF THE | 2385 - AutoReel с 25-метровым шлангом - Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга - В комплект поставки входят 25-метровый шланг Махі Рго и 2-метровый подводящий шланг - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" - С настенными кронштейнами | 5 010646 056014 | 1 | |
| No Ziao at 1 | 2595 - AutoReel с 40-метровым шлангом - Настенная катушка с медленной автоматической перемоткой шланга - В комплект поставки входят 40-метровый шланг Махі Рго и 2-метровый подводящий шланг - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2" - С настенными кронштейнами | 5 010646 053082 | 1 | |

| <u>αссортимен</u> | т поливочных шлангов | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|--|--|-------------------|---|------------|
| Махі - Стандартный садовый шланг - 3 слоя с оплеткой | 171200 - 15-метровый шланг Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712001 | 1 | |
| - гарантия 5 лет | 171201 - 20-метровый шланг Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712018 | 1 | |
| HOTELOCK Maxi ***robote | 171203 - 25-метровый шланг Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712032 | 1 | |
| | 171202 - 30-метровый шланг Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712025 | 1 | |
| | 171204 - 50-метровый шланг Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712049 | 1 | |
| | 171210 - 25-метровый шланг Махі (диаметр 15 мм) | 3 506111 712100 | 1 | |
| | 171211 - 50-метровый шланг Махі (диаметр 15 мм) | 3 506111 712117 | 1 | |
| | 171220 - 25-метровый шланг Махі (диаметр 19 мм) | 3 506111 712209 | 1 | |
| | 171221 - 50-метровый шланг Махі (диаметр 19 мм) | 3 506111 712216 | 1 | |
| | 171230 - 25-метровый шланг Махі (диаметр 25 мм) | 3 506111 712308 | 1 | |
| | 171231 - 50-метровый шланг Махі (диаметр 25 мм) | 3 506111 712315 | 1 | |
| | 171205 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Махі (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 712056 | 1 | |
| | 7130 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Махі (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053150 | 3 | |
| | | | | |

| <u>αссортимент</u> | г поливочных шлαнгов | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|-------------------|---|------------|
| Maxi Plus - Универсальный износостойкий шланг - 4 слоя с оплеткой | 152120 - 25-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 521207 | 1 | |
| - гарантия 10 года но 7-носк Махі Різь | 152121 - 50-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 521214 | 1 | |
| | 152130 - 25-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 19 мм) | 3 506111 521306 | 1 | |
| | 152131 - 50-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 19 мм) | 3 506111 521313 | 1 | |
| | 152122 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 521221 | 1 | |
| | 152123 - Стартовый набор с 25-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 521238 | 1 | |
| | 7230 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053211 | 3 | |
| | 152125 - Стартовый набор с 40-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 521252 | 1 | |
| Flexi - Гибкий шланг - 4 слоя с вязаным армированием | 7430 - 30-метровый шланг Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053266 | 3 | |
| - гарантия 10 года | 7450 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053273 | 2 | |
| | 145260 - 25-метровый шланг Flexi (диаметр 15 мм) | 3 506111 452600 | 1 | |
| | 145261 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 15 мм) | 3 506111 452617 | 1 | |
| | 145262 - 25-метровый шланг Flexi (диаметр 19 мм) | 3 506111 452624 | 1 | |
| | 145263 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 19 мм) | 3 506111 452631 | 1 | |

| | | 5 010646 052689 > | | информация |
|---|--|-------------------|---|------------|
| | 7430 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053280 | 3 | |
| lexi Plus Универсальный гибкий шланг, | 145130 - 20-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 451306 | 1 | |
| я пверсальный гиокий шланг, препятствующий перекручиванию 5 слоев с вязаным армированием и технологией Soft&Flex™ гарантия 15 года | 145132 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 451320 | 1 | |
| ROTELOCK Flext Plus | 145133 - 30-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 451337 | 1 | |
| | 145134 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 451344 | 1 | |
| | 145140 - 15-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм) | 3 506111 451405 | 1 | |
| | 145141 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм) | 3 506111 451412 | 1 | |
| | 145143 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм) | 3 506111 451436 | 1 | |
| | 145150 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 19 мм) | 3 506111 451504 | 1 | |
| | 145152 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 19 мм) | 3 506111 451528 | 1 | |
| | 145161 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 25 мм) | 3 506111 451610 | 1 | |
| | 145162 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 25 мм) | 3 506111 451627 | 1 | |
| | 145136 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 451368 | 1 | |
| | 7530 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053310 | 3 | |
| | 145144 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 15 мм) | 3 506111 451443 | 1 | |
| 1 WWW | 145153 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 19 мм) | 3 506111 451535 | 1 | |

| <u>αссортимент</u> | поливочных шлангов | 5 101064610526891 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|--|---|---------------------|---|------------|
| Flexi Pro - Благодаря инновационной | 146500 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) | | 1 | |
| конструкции Fast roll ™ этот шланг обладает исключительными показателями при скатывании / раскатывании наряду с устойчивостью к перекручиванию | 7630 - 30-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 3 "506111"465006" | 3 | |
| 5 слоев с вязаным армированием, технология Soft&Flex™ и конструкция Fast roll™ гарантия 20 лет | 146502 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 465020 | 1 | |
| ROZELOCK Flexi Pro | 146511 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм) | 3 506111 465112 | 1 | |
| | 146512 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм) | 3 506111 465129 | 1 | |
| | 146520 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 19 мм) | 3 506111 465204 | 1 | |
| | 146521 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 19 мм) | 3 506111 465211 | 1 | |
| | 7630 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании | 5 010646 053341 | 3 | |
| | 146510 - 20-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм) | 3 "506111"465105" | 1 | |
| Super Tricoflex TM - Лучший по любым меркам, легкий, гибкий и прочный шланг | 116758 - 20 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 167580 | 1 | |
| - 5 слоев с плетеным армированием - Технология Super Tricoflex™ - Защита от перегибов и скручивания - Защита от ультрафиолета и мороза - 30 лет гарантии | 116761 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 167610 | 1 | |
| HO7ELOCK Super | 116774 - 30 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 167740 | 1 | |
| TRICOFLEX 30 25m 25m 25m 25m 30 | 116787 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 167870 | 1 | |
| SAREST RICOFLEXIVI ULTRALITE TECHNOLOGY | 142584 - 10 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм) | 3 506111 425840 | 1 | |

| | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ | |
|--|-------------------|---|------------|--|
| 139068 - 15 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм) | 3 291671 390683 | 1 | | |
| 139071 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм) | 3 291671 390713 | 1 | | |
| 139084 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм) | 3 291671 390843 | 1 | | |
| 139142 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 19 мм) | 3 291671 391420 | 1 | | |
| 139155 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 19 мм) | 3 291671 391550 | 1 | | |
| 048290 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 25 мм) | 3 506110 482905 | 1 | | |
| 048291 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 25 мм) | 3 506110 482912 | 1 | | |
| 140834 - 20 м, шланг Super Tricoflex, начальный набор (диаметр 15 мм) | 3 506111 408348 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| <u>αссортимен</u> | г технических шлангов | 5 010646 052689 > | | информация |
|--|--|-------------------|---|------------|
| Prisme - Универсальный пищевой шланг - 3 слоя ПВХ, армированные | 163202 - 100-метровый шланг Prisme (диаметр 4 x 8 мм) | 3 506111 632026 | 1 | |
| высокопрочным полиэфиром - Рабочее давление: 16 бар | 163215 - 100-метровый шланг Prisme (диаметр 6 x 12 мм) | 3 506111 632156 | 1 | |
| | 163228 - 80-метровый шланг Prisme (диаметр 8 x 14 мм) | 3 506111 632286 | 1 | |
| | 163231 - 60-метровый шланг Prisme (диаметр 10 x 16 мм) | 3 506111 632316 | 1 | |
| | 163244 - 40-метровый шланг Prisme (диаметр 12 x 19 мм) | 3 506111 632446 | 1 | |
| | 163257 - 30-метровый шланг Prisme (диаметр 15 x 23 мм) | 3 506111 632576 | 1 | |
| | 163260 - 20-метровый шланг Prisme (диаметр 19 x 27 мм) | 3 506111 632606 | 1 | |
| Cristal - Универсальный неармированный, для перекачки жидкостей под низким давлением | 141917 - 300-метровый шланг Cristal (диаметр 3 x 6 мм) | 3 506111 419177 | 1 | |
| - Один слой ПВХ - Давление разрыва 1 бар | 142107 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 5 x 8 мм) | 3 506111 421071 | 1 | |
| | 142181 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 6 x 9 мм) | 3 506111 421811 | 1 | |
| | 142210 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 7 x 10 мм) | 3 506111 422108 | 1 | |
| | 142265 - 120-метровый шланг Cristal (диаметр 8 x 11 мм) | 3 506111 422658 | 1 | |
| | 142271 - 80-метровый шланг Cristal (диаметр 10 x 14 мм) | 3 506111 422719 | 1 | |
| | 142284 - 60-метровый шланг Cristal (диаметр 12 x 16 мм) | 3 506111 422849 | 1 | |
| | 142300 - 40-метровый шланг Cristal (диаметр 15 x 19 мм) | 3 506111 423006 | 1 | |

| | | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|-------------------|---|------------|
| Tricoflat - Плоский шланг для подачи воды и ирригации | 6215 - 15-метровый шланг Tricoflat (диаметр 40 мм) | 5 010646 048927 | 3 | |
| - 3 слоя ПВХ, армированные высокопрочным полиэфиром - Рабочее давление: 8 бар | 140703 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 35 мм) | 3 506111 407037 | 1 | |
| | 140714 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 40 мм) | 3 506111 407143 | 1 | |
| | 140725 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 45 мм) | 3 506111 407259 | 1 | |
| 👝 шланги спеі | циального назначения | | | |
| (achting) Идеально подходит для плавательных бассейнов и | 063150 - 15-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм) | 3 291670 631503 | 1 | |
| стоянок судов Высокое качество: 5-слойный шланг с вязаным армированием и технологией Soft&flex гарантия 15 года | 063176 - 25-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм) | 3 291670 631763 | 1 | |
| | 063218 - 25-метровый шланг Yachting (диаметр 19 мм) | 3 506110 632188 | 1 | |
| | 063263 - 50-метровый шланг Yachting (диаметр 19 мм) | 3 506110 632638 | 1 | |
| | 063205 - 80-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм) на катушке | 3 291670 632050 | 1 | |
| Rubvyl Тяжелый, стойкий к истиранию шланг с толстыми стенками для | 105121 - 20-метровый шланг Rubvyl (диаметр 15 мм) | 3 291671 051218 | 1 | |
| монтажных/строительных работ - 4-слойный шланг с вязаным армированием - гарантия 12 года | 105134 - 40-метровый шланг Rubvyl (диаметр 15 мм) | 3 291671 051348 | 1 | |
| | 105147 - 20-метровый шланг Rubvyl (диаметр 19 мм) | 3 291671 051478 | 1 | |
| | 061031 - 40-метровый шланг Rubvyl (диаметр 19 мм) | 3 291670 610317 | 1 | |
| | | | | |

| 🦲 шлαнги спец | иального назначения | 5 010646 052689 > | | информация |
|---|--|-------------------|----|------------|
| Спиральный шланг - Стартовый набор с самосворачивающимся шлангом (1 х 9-мм Коннектор для концов шлангов, 1 х 9-мм Коннектор AquaStop, 1 х распылитель 2673, 1 х 2184) | 6800 - Стартовый набор с 15-метровым спиральным шлангом (диаметр 9 мм) | 5 010646 038126 | 6 | |
| Разбрызгивающий шланг | 6755 - 7,5 м - Зона покрытия 50 м - макс. зона покрытия 50 м ² | | 10 | |
| Перфорированный плоский шланг, распыляет воду тонкими струями, ести возможность реверса для пропитки | • | 5 010646 006880 | | |
| возможность реверса для пропитки почвы водой. - С помощью прилагающегося фитинга можно соединить два шланга. | 6756 - 15 м - Зона покрытия: 100 м - макс. зона покрытия 100 м ² | 5 010646 009454 | 5 | |
| Пористый шланг - Идеальное решение для полива приусадебных участков, овощей | 152000 - 20-метровый пористый шланг Porous Soaker (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 520002 | 5 | |
| и парниковых культур без излишних расходов - Пористый шланг, вода из которого подается по всей его длине гарантия 2 года | 152026 - 30-метровый пористый шланг Porous Soaker (диаметр 12,5 мм) | 3 506111 520262 | 5 | |
| Капельный шланг - Капельный шланг с 13-мм отверстиями каждые 30 см | 152055 - 25-метровый капельный шланг (13 мм) | 3 506111 520552 | 5 | |
| Установите насадки для микроирригации и обеспечьте эффективную поливку клумб гарантия 2 года | 152056 - 50-метровый капельный шланг (13 мм) | 3 "506111"520569" | 5 | |
| INDUM. | | | | |



| ассортимент ф | ритингов в | 111111111111111111111111111111111111111 | | |
|----------------|---|---|----|------------|
| _ индивидуαльн | | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
| 5100 | 2155 - Двойной коннектор для крана - Подключение двух шлангов к одному наружному крану - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) | 5 010646 007849 | 5 | |
| 243 | 2159 - Резьбовой коннектор для крана в помещениях - Для кухонного крана с аэраторной насадкой - 24-мм М24 (наружная резьба) | 5 010646 051941 | 10 | |
| 2155 (2159) | 2167 - 3/4" Коннектор для крана вне помещений - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) | 5 010646 005241 | 10 | |
| | 2304 - Резьбовой коннектор для крана в помещениях - Для кухонного крана с аэраторной насадкой - 22-мм M22 (внутренняя резьба) | 5 010646 005265 | 10 | |
| 2167 2304 | 2176 - Коннектор для крана круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 18 мм | 5 010646 005067 | 10 | |
| ноўноск | 2177 - Коннектор для крана-смесителя круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 24 мм | 5 010646 005074 | 10 | |
| 2176 (2177) | 2184 - Коннектор для крана вне помещений 3/4" и 1/2" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) | 5 010646 005258 | 10 | |
| | 2158 - Коннектор для крана вне помещений 1" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1" BSP (G1) | 5 010646 005234 | 10 | |
| 2184 2158 | 2274 - Коннектор для крана-смесителя - Для квадратных, круглых и овальных кухонных кранов- смесителей - Макс. 43 мм х 34 мм ширины | 5 010646 008532 | 10 | |
| | 2181 - Коннектор для крана без обратного потока - Препятствует обратному потоку загрязненной воды в магистраль - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) / 5/8" BSP | 5 010646 018975 | 5 | |
| 2274 2181 | 2150 - 4-ходовой коннектор для крана - Четыре вывода из одного крана - Может крепиться на стену - В комплект входят 2 коннектора для шлангов и крепежные кронштейны | 5 010646 021876 | 2 | |
| 107tiox | 2291 - Двойной коннектор - Для соединения двух шлангов | 5 010646 005203 | 10 | |
| 2150 | 2293 - Y-образный коннектор - Для соединения трех шлангов | 5 010646 005104 | 10 | |
| (2291) (2293) | 2100 - 12,5-мм коннектор для ремонта шлангов - Для ремонта поврежденного шланга | 5 010646 005135 | 10 | |
| | 2200 - Коннектор для ремонта шлангов 19 мм (3/4") - Для ремонта поврежденного шланга | 5 010646 005333 | 10 | |
| 2100 2200 | | | | |

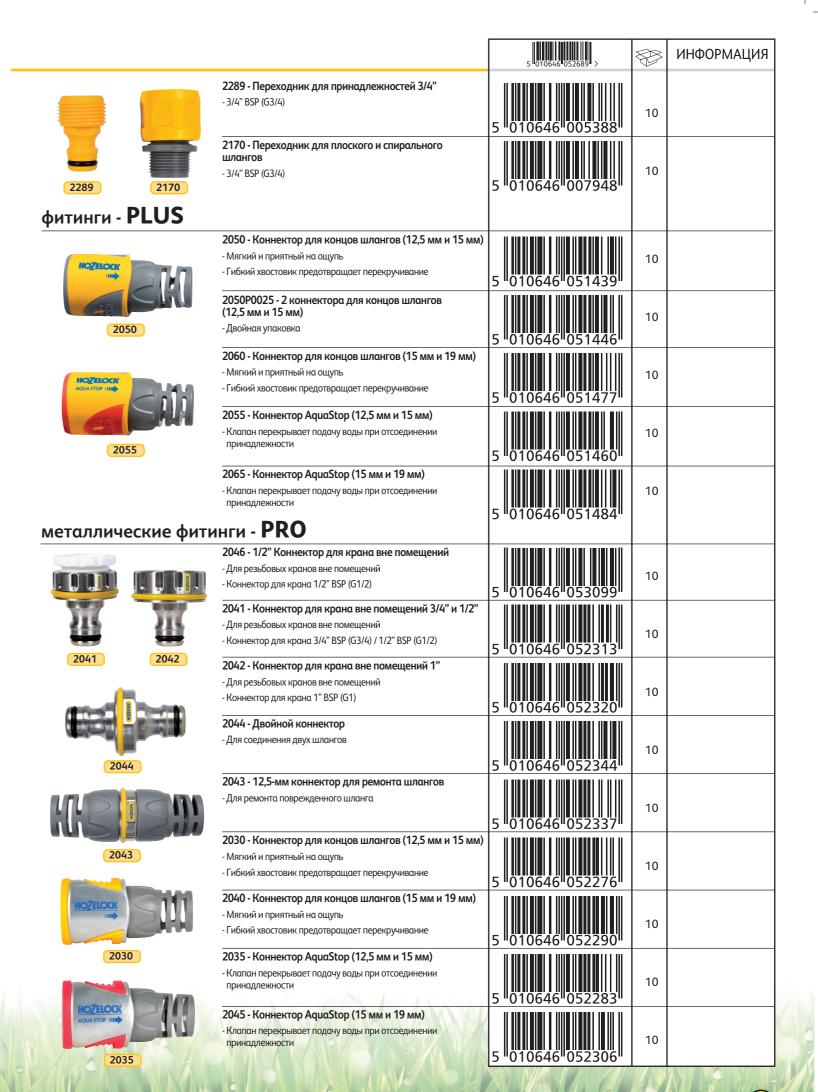

| ассортимент ф | NUTUULOB B | | | |
|--|--|-------------------|----|------------|
| индивидуальн | юй упаковке | 5 010646 052689 > | | информация |
| Notice and the second s | 2352 – набор для запуска полива - Сопло и соединители для 12,5-мм и 15-мм шлангов | 5 010646 006262 | 10 | |
| 2352 | 2372Р9000 – набор для запуска полива (не показан) - Сопло и соединители для 15-мм и 19-мм шлангов | 5 010646 007016 | 10 | |
| HO7ELOCK 2169 | 2169 – входной переходник - входной переходник для катушки и тележки | 5 010646 037327 | 10 | |
| 6005 | 6005 – комплект соединителей шлангов Подключение шланговой системы к наружному крану 1,5 м шланга, 2 концевых соединителя Соединители для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) | 5 010646 012737 | 5 | |
| фитинги россы | ыпью | | | |
| 2158A6002 | 2158A6002 - Коннектор для крана вне помещений 1" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1" BSP (G1) | 5 010646 010726 | 25 | |
| 2184A6002 | 2184A6002 - Коннектор для крана вне помещений 3/4" и 1/2" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) | 5 010646 028561 | 25 | |
| HOZELOCK | 2176A6002 - Коннектор для крана круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 18 мм | 5 010646 010719 | 25 | |
| 2176A6002 | 2291A6002 - Двойной коннектор - Для соединения двух шлангов | 5 010646 010856 | 25 | |
| 2291A6002 2100A6002 | 2100A6002 - 12,5-мм коннектор для ремонта шлангов - Для ремонта поврежденного шланга | 5 010646 010825 | 25 | |



| поливочные п | истолеты и нαконечники | 5 010646 052689 > | | информация |
|----------------|--|-------------------|----|------------|
| | 2292 - Наконечник для шланга - Регулировка подачи воды - от струи до мелкого разбрызгивания | 5 010646 005180 | 10 | |
| HOTHOX | 2674 - Пистолет - распылитель Jet Spray - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка | 5 010646 048613 | 5 | |
| NOTHOCK | 2676- Пистолет-распылитель Multi Spray - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды Пять типов водной струи: струя, конус, быстрая заливка, плоская струя и мелкое разбрызгивание | 5 010646 048637 | 5 | |
| насадка - PLUS | Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды Два типа водной струи: аэрированная струя и мелкое разбрызгивание | 5 010646 012393 | 5 | |
| | 2294 - Наконечник для шлангα Plus Блокируемый в положении Вкл/Выкл с регулятором расхода воды Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка | 5 010646 026796 | 5 | |
| MOZELOCK | 2682 - Пистолет -распылитель Jet Spray Plus - Блокируемый в выбранном положении переключатель потока и отдельный регулятор расхода - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка | 5 010646 037594 | 5 | |
| | 2683 - Flexi Spray TM - Фиксирующийся переключатель с переменным потоком и отдельное управление потоком. 4 функции: - брандспойт; - пистолет с тремя схемами распыления: «роза», | 5 010646 054935 | 5 | |
| | «струя» и «быстрое наполнение»; - разбрызгиватель (охватываемая площадь 69 м²); - автоматический полив. | | | |



| <u> </u> | Ы | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-------------------|--|-------------------|---|------------|
| HOZELOCK | 2510 - Круглый спринклерный ороситель 177 м² 8 форсунок обеспечивают исключительно равномерное орошение Идеальное решение для укоренившихся растений и газонов Макс. зона покрытия 177 м² / диаметр 15 м | 5 010646 045520 | 5 | |
| | 2515 - Мультиспринклерный ороситель 79 м ² - 8 типов орошения: маленький полукруг, большой полукруг, распыление, полоса, маленький круг, большой круг, квадрат и дальняя струя - Идеальное решение для небольших садов - Макс. зона покрытия 79 м ² / диаметр 10 м | 5 010646 045537 | 5 | |
| спринклеры - PLUS | 2969 - Квадратный спринклерный ороситель 180 м² - Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 15 форсункам - Регулируемая ширина полива - Макс. зона покрытия 180 м² / макс. 14 м х 13 м | 5 010646 037556 | 5 | |
| | 2520 - Круглый спринклерный ороситель Plus 254 м² - Вращающийся спринклер на сажалке, два типа орошения - Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений - Макс. зона покрытия 254 м² / диаметр 18 м | 5 010646 045544 | 5 | |
| NOZELOCK | 2332 - Круглый спринклерный ороситель Plus 314 м ² - Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 5 форсункам - Металлический штырь, орошение по всему диаметру или в отдельном сегменте - Макс. зона покрытия 314 м ² / диаметр 20 м | 5 010646 042789 | 5 | |



| щетки | | 5 010646 052689 > | | информация |
|--------------------|--|-------------------|----|------------|
| | 2601 - Car Wheel Brush - Щетка с мягкой щетиной и выключателем подачи воды - Может использоваться с мыльными палочками 2621 | 5 010646 036740 | 3 | |
| TO PAN | | | | |
| | 2603 - Короткая автомобильная щетка - Щетка с мягкой щетиной и выключателем подачи воды - Может использоваться с мыльными палочками 2621 | 5 010646 032735 | 3 | |
| | 2624 – двойная упаковка автомобильных щеток (не показана) - Двойная упаковка, включающая в себя щетку для чистки колес Hozelock, специально предназначенную для мойки легкосплавных колесных дисков, и короткую автомобильную щетку. - В упаковку входит набор мыльных палочек | 5 010646 037204 | 5 | |
| щетки - PLUS | | | | |
| | 2602 - Короткая автомобильная щетка Plus Щетка с мягкой щетиной, распыляющей насадкой и выключателем подачи воды Может использоваться с любым автошампунем | 5 010646 008204 | 3 | |
| | | | | |
| | 2604 - Средняя автомобильная щетка Plus - Щетка с мягкой щетиной, многопозиционной головкой, регулирующей подачу воды - Может использоваться с любым автошампунем | 5 010646 008211 | 3 | |
| щетки - PRO | | | | |
| | 2607 - Длинная автомобильная щетка Pro Длинная вращающаяся щетка с многопозиционной головкой, регулирующей подачу воды Может использоваться с любым автошампунем | 5 010646 035880 | 3 | |
| принадлежности | | | | |
| • | 2621 - моющие палочки | 5 010646 005722 | 10 | |
| | | | | |

5 010646 052689 ИНФОРМАЦИЯ решения для поливα 2810 - система полива пакетов для растений - 4 капиллярных штыря для подачи воды - Подача воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений - Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения Основание оборудовано тремя вертикальными бамбуковыми держателями для подпорок 2811 - мини грядка для овощей - Декоративный лоток для растений объемом 30 литров - 4 капиллярных штыря для подачи воды подача воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений - Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения - Основание оборудовано тремя вертикальными бамбуковыми держателями для подпорок автополив 2150 - 4-ходовой коннектор для крана Четыре вывода из одного крана Может крепиться на стену В комплект входят 2 коннектора для шлангов и крепежные кронштейны 2289 - Переходник для принадлежностей **3/4"** - 3/4" BSP (G3/4) 10 2760 - Редуктор давления - Снижает давление воды в кране до 1,5 бар (20 фунтов/кв.дюйм) для оптимального функционирования

ввод 3/4" BSP (G3/4), вывод 13 или 4 мм

| Q | втопо | ЛИВ | | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-------------|-----------|-----------|---|-------------------|----|------------|
| ø 13mn | 3mm | | 2764 - 25-метровый питающий шланг диам. 13 мм - Шланг центрального водоснабжения с высокой гибкостью и стойкостью к УФ-излучению | 5 010646 040181 | 5 | |
| | 2764 13mm | 2765 13mm | 2765 - Регулятор расхода - 13 мм Встроенный 13-мм клапан перекрывает или регулирует поток воды в 13-мм питающей трубе | 5 010646 040198 | 5 | |
| | | | 2766 - 90° коленчатый коннектор - 13 мм - Для изгиба 13-мм питающей трубы на 90° | 5 010646 040204 | 10 | |
| | 2766 13mm | 2767 13mm | 2767 - Тройник - 13 мм - Для разветвления 13-мм питающей трубы | 5 010646 040228 | 10 | |
| | | | 2768 - Прямой коннектор - 13 мм - Для удлинения 13-мм питающей трубы | 5 010646 040242 | 10 | |
| | 2768 13mm | 2769 13mm | 2769 - Концевая заглушка - 13 мм - Для перекрытия 13-мм питающей трубы | 5 010646 040266 | 10 | |
| | | | 2779 - Пробка-заглушка - 13 мм - Для запечатывания отверстий в 13-мм питающей трубе | 5 010646 040358 | 10 | |
| | 2779 13mm | 2770 13mm | 2770 - Кольшек - 13 мм - Удерживает питающую трубу на месте | 5 010646 040273 | 10 | |
| | | | 2771 - Настенный фиксатор - 13 мм - Для крепления питающих труб к стенам или заборам | 5 010646 040297 | 10 | |
| | 2771 13mm | 2799 13mm | 2799 - ДыроколДля пробивки отверстий в питающей трубе и демонтажа микрофорсунок | 5 010646 040624 | 10 | |
| Ø 4mm | | | 2772 - 10-метровый шланг диам. 4 мм Шланг с малым внутренним диаметром, используемый для подачи воды к отдельным растениям Высокая гибкость и устойчивость к УФ-излученик | 5 010646 040303 | 5 | |
| | 2772 4mm | 2776 4mm | 2776 - Регулятор расхода - 4 мм - Встроенный 4-мм клапан перекрывает или регулирует поток воды в 4-мм питающей трубе | 5 010646 040327 | 5 | |
| | | | 2777 - Тройник - 4 мм - Для разветвления 4-мм питающей трубы | 5 010646 040334 | 10 | |
| ДС | 2777 | 2778 4mm | 2778 - Прямой коннектор - 4 мм Для подключения микротрубок к питающему шлангу или соединения двух отрезков микротрубок / сочащихся микрошлангов | 5 010646 040341 | 10 | |
| трубопровод | | C. | 2781 - Колышек - 4 мм - Удерживает микротрубку на месте | 5 010646 040365 | 10 | |
| В - тру | 2781 4mm | 2752 4mm | 2782 - Настенный фиксатор - 4 мм - Для крепления микротрубок к стенам или заборам | 5 010646 040389 | 10 | |



| автоматическ | ие поливочные системы | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|--|--|-------------------|---|------------|
| HOZELOCK X15 Water butt ontainer volutioning kit | 2816 - набор для полива контейнеров из бадьи для дождевой воды Полный набор с подачей самотеком для полива до 15 растений в горшках или контейнерах 10 м трубка для подачи воды, 10 м микро трубки, 15 регулируемых капельных оросителей | 5 010646 046527 | 5 | |
| Comment of woman on the control of t | и фитингов, подходящих для соединения с большинством бадей для воды 2817 - набор для полива цветочных бордюров из бадьи для дождевой воды - Полный набор с подачей самотеком для полива цветочных бордюров и овощных грядок - Включает 15 м шланга для подачи воды, 15 м пористого шланга и фитинги для соединения с большинством бадей для воды | 5 010646 046558 | 3 | |
| автоматические поли | вочные системы - PLUS | | | |
| HOZELOCK The animaly to the desirable of the second to th | 2754 - Набор для полива 15 горшечных растений - Полный набор для полива живой изгороди длиной до 7,5 м или 15 горшечных растений - Включает в себя редуктор давления, 15-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм настенных фиксаторов и колышков, 15 капельных оросителей и коннекторов | 5 010646 040099 | 5 | |
| HOZELOCK Phrs 20 Pd watering lat Rx distressingle pour 20 pots Bendisserungskt met 20 poten Ext de riege 20 2755 | 2755 - Набор для полива 20 горшечных растений Полный набор для полива живой изгороди длиной до 10 м или 20 горшечных растений Включает в себя редуктор давления, питающую трубу 15м х 13мм, микротрубки 10 м х 4 мм, 5 настенных фиксаторов 13 мм, 5 настенных фиксаторов 4 мм, 10 колышков 13 мм, 10 колышков 4 мм, 20 капельных насадок и соединителей | 5 010646 040105 | 5 | |
| HOZELOCK Greenhouse watering III Song junt hor Sone line University Amount Univers | 2822 - Набор для полива тепличных растений - Легкая в установке система для поливки тепличных растений. Полив до 10 растений. - Включает в себя редуктор давления, 20-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм колышков, 2 Aquapod (10 капельных оросителей) предлагаются только в Великобритании | 5 010646 045322 | 5 | |
| автоматические поли | вочные системы - PRO | | | |
| HOZELOCK Pro 20 Pt advanced watering M ps. 2 discovery information ps. 2 discovery in | 2756 - Автоматическая система для полива 20 горшечных растений Полный набор для автоматического полива живой изгороди длиной до 10 м или 20 горшечных растений Включает в себя контроллер полива АС Plus, редуктор давления, 15-метровый шланг диаметром 13 мм, 10-метровый шланг диаметром 4 мм, 5 настенных фиксаторов 4 мм и 10 колышков 4 мм, 20 капельных оросителей и коннекторов | 5 010646 040112 | 5 | |
| HOZELOCK Automatic holiday watering system Jone 190% is not in the Lister only 5 minutes | 2823 - Автоматическая система полива на выходных Легко устанавливаемая автоматическая система полива растений на террасе в выходные дни. Полив до 10 растений. Включает в себя контроллер полива АС Plus, редуктор давления, 20-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм колышков, 2 Aquapod (10 капельных оросителей) предлагаются только в Великобритании | 5 010646 045339 | 5 | |



опрыскиватели Опрыскиватели - STANDARD (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

4120 - Триггерный распылитель Spraymist 0,5 литр

- Небольшой триггерный распылитель для работ в помещении
- Прозрачный флакон с делениями
- Регулировка сопла от тонкой струи до

4121 - Триггерный распылитель Spraymist 1,0 литр

- Средний триггерный распылитель для работ в помещении
- Прозрачный флакон с делениями
- Регулировка сопла от тонкой струи до

4122 - Опрыскиватель Spraymist 1,25 литра

- Пульверизатор для работ в помещени
- Легко накачиваемый насос
- Регулировка сопла от тонкой струи до

распыления

- гарантия 2 года

Опрыскиватели - STANDARD

Напорные опрыскиватели Hozelock – удобное, точное и экономичное решение для полива, опрыскивания инсектицидами, пестицидами, фунгицидами и внесения водорастворимых удобрений.



4123 - 1,5-литровый опрыскиватель Hozelock

- Небольшой напорный опрыскиватель для использования вне помещений
- Регулировка сопла от струи до
- Встроенный клапан сброса давления
- гарантия 1 года

4505 - 5-литровый опрыскиватель Hozelock

- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования химических веществ
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года

4507 - 7-литровый опрыскиватель Hozelock

- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования химических веществ
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года

4510 - 10-литровый опрыскиватель Hozelock

- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года



ИНФОРМАЦИЯ

Опрыскиватели Plus создавались с учетом запросов и потребностей садоводов. Широкие упоры для ног для повышения устойчивости при использовании, вертикальный держатель штанги, ремень для переноски и блокируемый переключатель потока со штангой из прочного стеклопластика делают опрыскиватель абсолютно необходимой принадлежностью садовода.



4705 - 5-литровый опрыскиватель **Hozelock Plus**

- Технология «последней капли»

специальном отсеке

- Крышка-дозатор и индикатор
- содержимого - Все инструменты и шланг хранятся в
- Блокируемый выключатель расхода
- воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4707 - 7-литровый опрыскиватель **Hozelock Plus**

- Технология «последней капли»
- Крышка-дозатор и индикатор содержимого
- Все инструменты и шланг хранятся в специальном отсеке
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4710 - 10-литровый опрыскиватель Hozelock Plus


- Технология «последней капли»
- Крышка-дозатор и индикатор содержимого
- Все инструменты и шланг хранятся в специальном отсеке
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4712 - 12-литровый опрыскиватель **Hozelock Plus**

- Специально предназначен для опрыскивания больших участков
- Моделированный резервуар, форма которого позволяет оператору удобно располагать его за спиной
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4716 - 16-литровый опрыскиватель Hozelock Plus


- Специально предназначен для опрыскивания больших участков
- Моделированный резервуар, форма которого позволяет оператору удобно располагать его за спиной
- Площадь обработки до 360м²
- гарантия 3 года





ИНФОРМАЦИЯ

| Опрыскивαтели - PRO | | 5 010646 052689 > | | информация |
|--|---|-------------------|---|------------|
| Опрыскиватели Рго предназначены для садоводов, предпочитающих лучший говар в своем классе. Особенности этих опрыскивателей делают их использование удовольствием, среди них – большой удобный григгер с функцией вкл./выкл. И внутренний фильтр для предотвращения закупорок, ремень «3-в-1», который позволяет переносить опрыскиватель 3 способами, а также металлическое сопло для дополнительной прочности и долгого срока службы. | 4805 — 5-литровый опрыскиватель Hozelock Pro - Технология «последней капли» - Усиленный металлический вал насоса и сопло для дополнительной прочности и долговечности - Включает в себя вайтоновые, фторэластомерные уплотнения для долговечности - Телескопическая штанга для увеличения радиуса действия (50-85 см) - В комплекте с гербицидной конической и веерной насадкой во избежание сноса распыления при использовании гербицидов - гарантия 5 лет | 5 010646 053853 | 6 | |
| Рго Трыскиватели - PRO | 4807 — 7-литровый опрыскиватель Hozelock Pro Технология «последней капли» Усиленный металлический вал насоса и сопло для дополнительной прочности и долговечности - Включает в себя вайтоновые, фторэластомерные уплотнения для долговечности Телескопическая штанга для увеличения радиуса действия (50-85 см) В комплекте с гербицидной конической и веерной насадкой во избежание сноса распыления при использовании гербицидов гарантия 5 лет | 5 010646 053860 | 6 | |
| HOZELOCK PORTASHOWER PORTASHOW | 4140 - "4-в-1" Portashower® - Компактный, переносной душ - Небольшой размер, высота составляет всего лишь 460 мм, обеспечивая удобство хранения - Встроенный блок для хранения ручки со штангой - гарантия 2 года | 5 010646 051361 | 6 | |

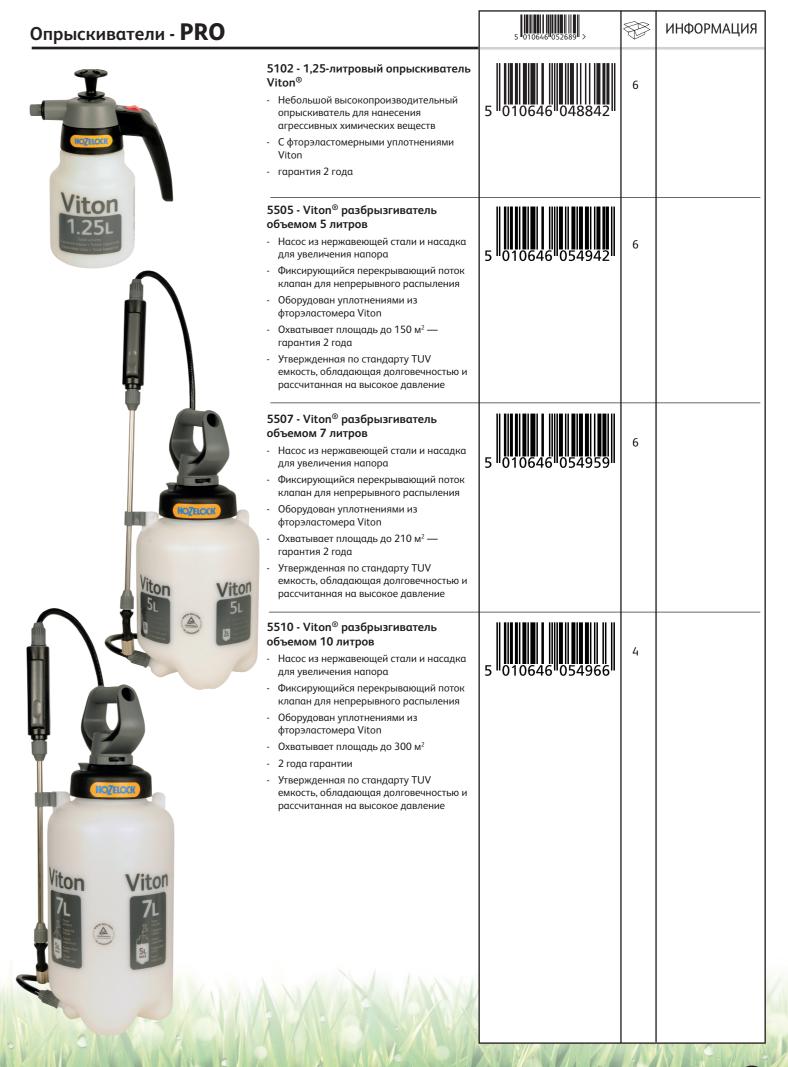

| принαдлежности для опры | скивαтелей | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-------------------------|---|-------------------|---|------------|
| | 4091 - Нαбор для ежегодного обслуживαния - 1,25 л | 5 010646 049542 | 5 | |
| 0.0 | 4093 - Набор для ежегодного обслуживания - 12 и 16 л | 5 010646 049566 | 5 | |
| | 4097 - Насос в сборе - Кпарѕаск | 5 010646 049603 | 5 | |
| | 4099 - 1,5-метровый шланг | 5 010646 051125 | 5 | |
| | 4100 - 1,3-метровый шланг Knapsack | 5 010646 049825 | 5 | |
| | 4103 - Набор сопел опрыскивателя | 5 010646 049641 | 5 | |
| | 4104 - Триггерный механизм в сборе - Viton | 5 010646 049658 | 5 | |
| | 4105 - Триггерный механизм в сборе - Knapsack | 5 010646 049665 | 5 | |
| | 4106 - Удлинительная штанга | 5 010646 049672 | 5 | |
| | 4107 - Телескопическая штанга | 5 010646 049689 | 5 | |
| | 4112 - Гербицидная коническая насадка | 5 010646 049733 | 5 | |
| | 4125 - Набор для ежегодного обслуживания – 5, 7 и 10 - Standard/ Plus | 5 010646 053891 | 5 | |

| принαдлежности для опрь | ыскивαтелей | 5 010646 052689 > | | информация |
|-------------------------|--|-------------------------|------|----------------------------|
| | 4126 - Нαбор для ежегодного обслуживания — 5, 7 и 10 - Pro/Viton® | 5 010646 053907 | 5 | |
| | 4128 – Корпус насоса - Standard/Plus | 5 010646 053914 | 5 | |
| | 4129 - Корпус насоса - Рго | 5 010646 053921 | 5 | |
| | 4130 – Комплект на выходное отверстие – Standard | 5 010646 053938 | 5 | |
| | 4131 – Комплект нα выходное отверстие - Plus/Pro | 5 010646 053945 | 5 | |
| | 4132 - Клапан сброса давления | 5 010646 053952 | 5 | |
| | 4133 - Набор сопел опрыскивателя - Pro | 5 010646 053969 | 5 | |
| | 4134 - Триггерный механизм в сборе - Standard | 5 010646 053976 | 5 | |
| | 4135 – Триггерный механизм в сборе - Plus/Pro | 5 010646 053983 | 5 | |
| | 4137 - Узел переключателя - Viton® | 5 010646 055154 | 5 | |
| | 4138 - Поршневой блок насоса - Viton® | 5 010646 055147 | 5 | |
| | | L Запасные части для | опрь | искиват <mark>е</mark> лей |

Запасные части для опрыскивателей модельного ряда до 2012 г. можно заказать на сайте www.hozelockservices.com





Содержание:

- 40 EasyClear
- 42 Bioforce
- Bioforce Filter Kits
- Bioforce Booster
- 46 Ecofilters
- 47 Trinamic
- 48 Vorton
- 49 Air Pump
- 50 Cascade
- 52 Aquaforce
- Pond Vac
- 55 Принадлежности
- 61 Запасные части

водоемный фильтр

EASYCLEAR

Отмеченная наградами и полностью интегрированная система фильтрации.

Новый ассортимент насосов EasyClear насчитывает 3 модели, предназначенные для водоемов объемом до 3000, 6000 и 9000 литров. Эти полностью интегрированные блоки включают насос, фильтр, а также УФ-осветлитель и могут целиком размещаться в водоеме. Они обеспечивают пользователю прозрачную и полезную для здоровья

> воду, простоту установки, а также привлекательный фонтан и/или водопад.

Преимущества EasyClear:

А Чистая вода

- УФС устраняет цветение воды.
- Губчатый фильтр удаляет из воды твердые

📴 Здоровая вода

- Биосреда Kaldnes™ обеспечивает пригодность воды для рыб и растений.
- Биологические продукты Kaldnes™ теперь хранятся под пеноматериалом в марлевых мешках для обеспечения быстрой и легкой очистки.

Фонтан и водопад

• Надежные системы для создания привлекательных фонтанов и водопадов. (EasyClear

6000 и 9000 позволяют обеспечить одновременную работу

фонтана и водопада. Система EasyClear 3000 может питать либо фонтан, либо водопад).

• 3 варианта фонтанных головок на выбор клиента (2- ярусная, 3-ярусная и колокольчиковая)

Простота установки

- Один силовой кабель, упрощающий и удешевляющий
- Шаровой шарнир, облегчающий регулировку фонтанной головки.
- Опоры, обеспечивающие устойчивость.
- Удлинитель штанги фонтана для водоемов различной
- Независимая регулировка расхода воды для корректировки размеров фонтана.
- Независимая регулировка расхода воды для корректировки размеров водопада.

Простота обслуживания

- Защелка для облегчения доступа к губчатым фильтрам и биосреде Kaldnes™.
- Сеточный фильтр фонтана, предотвращающий засорение и упрощающий техобслуживание.
- Байонетный фитинг для простоты доступа к УФосветлителю при чистке и замене.
- Обводной канал подачи воды для обеспечения бесперебойной работы УФ- осветлителя и фонтана при засорении губчатого фильтра.


| EasyClear 3000 | 3000L | 2500L | 2000L |
|----------------|-------|-------|-------|
| EasyClear 6000 | 6000L | 5000L | 4000L |
| EasyClear 9000 | 9000L | 7500L | 6000L |

Данные о работе фильтров EasyClear

| Модель | Макс. расход | Макс. высота фонтана | Диаметр насадки "колокол" | Ширина водопада | Высота водопада | Макс. объем в литрах | Макс. размер рыбы в см. |
|--------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 3000 | 1260л/ч (277 ГАЛ/Ч) | 0,7 м (2 фута 3 дюйма) | 0,4 м (1 фут 4 дюйма) | 0,08 м (0 футов 3 дюйма) | 0,05 м (1 фут 8 дюймов) | 3000 л (600галлонов) | 0,72 м (2 фута 4 дюйма) |
| 6000 | 1700л/ч (374 ГАЛ/Ч) | 1,60 м (5 футов 3 дюйма) | 0,6 м (2 фута 0 дюймов) | 0,13 м (0 футов 5 дюймов) | 0,06 м (2 фута 0 дюймов) | 6000 л (1320галлонов) | 1,44 м (4 фута 8 дюймов) |
| 9000 | 2850л/ч (627 ГАЛ/Ч) | 1,9 м (6 футов 2 дюйма) | 0,7 м (2 фута 3 дюйма) | 0,25 м (0 футов 10 дюймов) | 0,06 м (2 фута 0 дюймов) | 9000 л (1980галлонов) | 2,16 м (7 футов 8 дюймов) |

Технические данные EasyClear

| Модель | Мощность в Вт | Длина кабеля | УФ-лампа | Принадлежности в комплекте | | | |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | Насадка для 2-ярусной струи | Насадка для 3-ярусной струи | Насадка для струи "колокол" | 4 удлинительных секции фонтанного блока |
| 3000 | 25 Вт - 230 В | 10 м (33 фута) | 5 Вт | • | • | • | • |
| 3000lv | 28 Вт - 24 В | 3 м (10 футов) | 5 Вт | • | • | • | • |
| 6000 | 40 Вт - 230 В | 10 м (33 фута) | 9 Вт | • | • | • | • |
| 6000lv | 54 Вт - 24 В | 3 м (10 футов) | 9 Вт | • | • | • | • |
| 9000 | 55 Вт - 230 В | 10 м (33 фута) | 13 Вт | • | • | • | • |

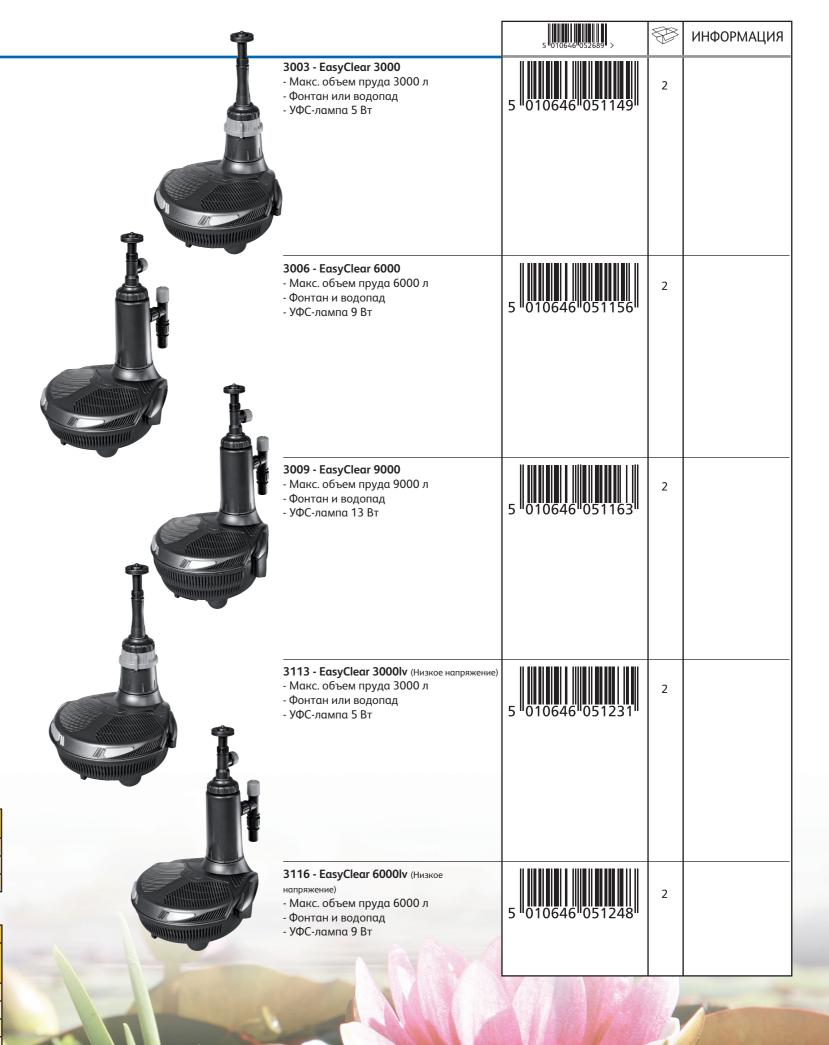



рам фильтр, устанавливаемый в земле

BIOFORCE Новый работающий под давлением фильтр для прудов, обеспечивающий быстроту и легкость ухода за прудом. Больше не надо пачкать руки, для очистки достаточно просто повернуть ручку. Для прудов объемом до 28 000

> В новой серии фильтров Bioforce Revolution применена запатентованная простая система очистки, которая сочетается с 3-ступенчатым процессом фильтрации.

• UVC — лампа UVC повышенной мощности,

устраняющая зацветание воды. Установлена в камере с удобным доступом, обеспечивающей удобную замену, со смотровым окошком, которое светится при работе лампы, и интегрированным турбулятором.

- Биологическая фильтрация биологический фильтр большой площади KaldnesTM K3, содержащий полезные бактерии, которые обеспечивают прозрачность и здоровое состояние
- Механическая фильтрация новый подход с использованием пенопластовых кубиков, обеспечивающий увеличение площади поверхности для роста бактерий и удобство механизма очистки.
- Уникальная поворачивающаяся ручка приводит в движение лопатки внутри камеры и пенопластовые кубики, разбивая накопившееся зеленое засорение.
- Отводной вентиль переключается для направления нежелательной засоренной воды на окружающие участки сада, чтобы она не попадала в пруд.

| Bioforce 6000uvc | 6000L | 4500L | 3000L |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Bioforce 9000uvc | 9000L | 6750L | 4500L |
| Bioforce 12000uvc | 12000L | 9000L | 6000L |
| Bioforce 18000uvc | 18000L | 13500L | 9000L |
| Bioforce 28000uvc | 28000L | 21000L | 14000L |



Гибкий и незаметный

Фильтр Bioforce Revolution поставляется в сборе. что обеспечивает простоту установки в новом пруду или на существующую систему фильтрации. Блок можно скрыть в стенке пруда или в грунте до уровня входных шлангов. Работающий под давлением фильтр позволяет прокачивать воду на более высокую точку для создания приятных водопадов.

Данные о работе фильтров Bioforce

| • • | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|----------------|
| Модель | Макс. объем в литрах | Макс. размер рыбы в см. (дюйм.) | Л/Ч (гал/ч) | УФС | Диаметр шланга |
| 6000uvc | 6000uvc 6000л (660 гал) 167cm (5 | | 2500л/ч (550 гал/ч) | 9 Вт | 20 - 25mm |
| 9000uvc | 9000uvc 9000л (1980 гал) 251cm (8°0. | | 4000л/ч (880 гал/ч) | 11 Вт | 20 - 25mm |
| 12000uvc | 12000л (2640 гал) | 335cm (11'00") | 4000л/ч (880 гал/ч) | 18 Вт | 25 - 40mm |
| 18000uvc 18000л (3960 гал) | | 503cm (16' 06") | 6000л/ч (1320 гал/ч) 24 Вт | | 25 - 40mm |
| 28000uvc | 28000л (6160 гал) | 782cm (25' 08") | 8000л/ч (1760 гал/ч) | 36 Вт | 25 - 40mm |



• фильтр, устанавливаемый в земле

наборы фильтров **BIOFORCE**

1403 - Набор для фильтрации

- Макс. объем пруда 18000 л

1404 - Набор для фильтрации Bioforce Revolution 28000

Макс. объем пруда 28000 л

Bioforce Revolution 28000

Aguaforce 8000

Bioforce Revolution 18000

- Bioforce Revolution 18000

- Aguaforce 6000

Комплексная система фильтрации для чистой и здоровой воды в водоемах



Сочетание удобного работающего под давлением фильтра Bioforce с мощным и эффективным насосом Aquaforce создает систему фильтрации, обеспеченную гарантией Hozelock Cyprio Clearwater.

| 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-------------------|---|------------|
| 5 010646 055055 | 1 | |
| 5 010646 055062 | 1 | |
| 5 010646 055185 | 1 | |
| 5 010646 055192 | 1 | |
| 5 010646 055208 | 1 | |

BIOFORCE BOOSTER

Уникальный предварительный механический фильтр с системой самоочистки



Что такое Bioforce Booster?

Віоforce Booster - уникальный предварительный механический фильтр с системой самоочистки, который повышает эффективность существующих фильтровальных систем. Эффективность существующего фильтра повышается при использовании Bioforce Booster, который удаляет большинство твердых отходов в водоеме до попадания их в фильтры. В Bioforce Booster использована уникальная технология самоочистки с сетчатым экраном обратной промывки. Это означает, что устройство будет сохранять эффективность при минимальном техническом обслуживании.

з 010646 042574 1 1 5 010646 042574

Особенности Bioforce Booster

Уникальная технология самоочистки

A Загрязненная вода водоема закачивается в установку Bioforce Booster™ и начинает вращаться вокруг сетчатого полиэфирного фильтра.

В Крупные частицы улавливаются сеткой фильтра по мере того, как вода проходит через нее.

Создаваемая в фильтре вращающаяся струя постоянно очищает сетку изнутри.

Р Частицы мусора, вымываемые из сетки вращающейся струей, скапливаются на дне установки.

Больше не требуется мочить и пачкать руки

Для удаления мусора просто потяните эргономичную ручку смыва – без необходимости мочить и пачкать руки.

Саморегулирующийся фильтр

Инновационные саморегулирующиеся клапаны, чувствительные к изменениям давления, позволяют фильтру продолжать работу даже в условиях чрезвычайно загрязненных водоемов.



Технические данные и производительность Bioforce Booster

| | Макс. расход (через фильтр) | Мин. расход (через фильтр) | Мощность в Вт | Длина кабеля | Размеры изделия |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 4 | 8000 Л/Ч | 3500 Л/Ч (770гал/ч) | 110 Вт | 10 м | 730 мм (B) x 495 мм (Ш) x 495 мм (Д) |



🕽 нαземные фильтры

ECOFILTERS

Биологические фильтры для водоемов Для прудов объемом до 20000 литров (4400 галлонов).

Ecocel - эти наземные фильтры обеспечивают механическую и биологическую фильтрацию, сохраняя воду в прудах чистой и здоровой. В сочетании с устройством Vorton UVC при этом устраняются мельчайшие водоросли, вызывающие "цветение" воды. Ecopower+ - эти высокопроизводительные наземные фильтра обеспечивают механическую и биологическую фильтрацию и оснащены мощными УФ-осветлителями воды. На фильтры распространяется гарантия Clearwater.

| Ecocel 5000 | 5000L | 3750L | 2500L |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Ecopower+ 5000uvc | 5000L | 3750L | 2500L |
| Ecocel 10000 | 10000L | 7500L | 5000L |
| Ecopower+ 10000uvc | 10000L | 7500L | 5000L |
| Ecocel 20000 | 20000L | 15000L | 10000L |
| Ecopower+ 20000uvc | 20000L | 15000L | 10000L |

ИНФОРМАЦИЯ

ECOCEL



3921 - Ecocel 5000

- Макс. объем пруда 5000 л
- Механическая и биологическая фильтрация

3922 - Ecocel 10000

- Макс. объем пруда 10000 л
- Механическая и биологическая фильтрация

3923 - Ecocel 20000 (не показан)

- Макс. объем пруда 20000 л
- Механическая и биологическая .

5 010646 036870

ECOPOWER+



1347 - Ecopower+ 5000 UVC

- Макс. объем пруда 5000 л
- Механическая и биологическая фильтрация - 6 Вт УФС

1348 - Ecopower+ 10000 UVC

- Макс. объем пруда 10000 л
- Механическая и биологическая фильтрация

1349 - Ecopower+ 20000 uvc (не показан)

- Макс. объем пруда 20000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 16 Вт УФС

Данные о производительности экофильтров

| Модель | Макс. объем в литрах (гал) | Макс. размер рыбы в см. (дюйм.) | Л/Ч (гал/ч) | УФС | Диаметр шланга | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--|
| Ecocel 5000 | Ecocel 5000 5000л (1100 гал) | | 1250л/ч (275гал/ч) | Vorton 11 | 20 - 25 мм | |
| Ecopower+ 5000uvc | Ecopower+ 5000uvc 5000л (1100 гал) | | 1250л/ч (275гал/ч) | 6 Вт | 20 - 25 мм | |
| Ecocel 10000 | 10000л (2200 гал) | 157 см (5 футов 2 дюйма) | 2500л/ч (550гал/ч) | Vorton 11 | 20 - 25 мм | |
| Ecopower+ 10000uvc | 10000л (2200 гал) | 212 см (6 футов 11 дюймов) | 2500л/ч (550гал/ч) | 8 Вт | 20 - 25 мм | |
| Ecocel 20000 20000л (4400 гал) | | 322 см (10 футов 7 дюймов) | 5000л/ч (1100гал/ч) Vorton 11 | | 40 мм | |
| Ecopower+ 20000uvc | Ecopower+ 20000uvc 20000л (4400 гал) | | 5000л/ч (1100гал/ч) | 16 Вт | 40 мм | |

🕽 нαземный фильтр

TRINAMIC

Высокопроизводительные биологические фильтры для водоемов с большим содержанием рыбы и парчовых декоративных карпов и объемом до 20000 литров (5000 галлонов)



1565 - Trinamic 12500

1566 - Trinamic 20000



Этап 1

Подвижная биологическая фильтрация для поддержания рыбы в здоровом состоянии

А Вода с большой скоростью поступает в фильтр и хаотично закручивает уникальную биосреду Kaldnes™ K3 вокруг биомодуля. В результате завихряющего действия в воду поступает кислород.

В Полезные бактерии, растущие на внешней и внутренней сторонах бионосителя КЗ, усиливают свой рост в насыщенной кислородом среде и быстро разлагают растворимые вредные посторонние вещества. При накоплении отложений в биомодуле КЗ их легко можно удалить с помощью слива отложений.

Фильтры Trinamic могут обеспечивать здоровую среду обитания для такого же количества рыб, что и намного большие фильтры, но их намного легче укрыть рядом с водоемом.

Этап 2

Губчатые фильтры тонкой очистки для кристально чистой воды

Вода проходит через перфорированную пластину и несколько губчатых фильтров тонкой очистки, в которых задерживаются твердые частицы.

О необходимости очистки фильтров предупреждает индикатор.

После очистки все осаждения на фильтрах можно смыть через сливное отверстие в конечной части фильтра (не показано).

Этап 3

Денитрифицирующие бактерии осуществляют второй важный биологический процесс

После губчатых фильтров вода проходит сквозь денитрифицирующие бактерии, растущие на биосреде Cypripak в темноте и при отсутствии движения.

G После этого чистая и здоровая вода возвращается в водоем.



Данные о работе фильтров Trinamic

| Модель | Макс.объем в литрах (гал) | Макс. размер рыбы в см. (дюйм.) | Л/Ч (гал/ч) | УФС | Aquaforce | Диаметр шланга |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|
| Trinamic 12500 12500л (2750гал) | | 900 см (29 футов 6 дюймов) | 6800л/ч (1500 гал/ч) | Vorton 36* | Aquaforce 8000 | 40 мм |
| Trinamic 20000 20000л (4400гал) | | 1400 см (45 футов 11 дюймов) | 9000л/ч (2000 гал/ч) | Vorton 55* | Aquaforce 1200 | 40 мм |

предоставляются

VORTON

Созданный на основе модельного ряда Vorton, новый, более широкий ассортимент обеспечивает оптимальную мощность УФС для водоемов рекомендуемого размера. УФС-лампы более высокой мощности помогают максимально эффективно устранить водоросли. Все изделия Vorton поставляются с 5-метровым кабелем, легко устанавливаются и обслуживаются, имеют 3-летнюю гарантию и гарантию Clearwater.



Данные о работе устройств Vorton

| | Модель | Мощность | Макс. объем в литрах | Л/Ч (гал/ч) | Диаметр шланга | |
|---|-----------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------|--|
| 1 | Vorton 11 | 11w | 4000LTR | 2000грн (440дрн) | 20 - 40mm | |
| | Vorton 18 | 18w | 6000LTR 3000LPH (660GPH) | | 20 - 40mm | |
| | Vorton 36 | Vorton 36 36w | | 6000грн (1320дрн) | 20 - 40mm | |
| | Vorton 55 | 55w | 18500LTR | 9250грн (2035дрн) | 20 - 40mm | |

🔵 сезонный уход

AIR PUMP

Обогащение водоема кислородом имеет крайне важное значение для здоровья рыбы, в особенности там, где количество ее велико, а также в летние месяцы, когда содержание кислорода в воде понижается. Самая маленькая модель в ассортименте обеспечивает подачу 320 литров в час при максимальной рабочей глубине 1,2 м, а самая большая модель подает 4500 литров в час на рабочей глубине 3 м.



1800 - Air Pump 320

- 320 л/уас

- 640 л/уас

1810 - Air Pump 1000

- Макс. глубина 2м

- Макс. глубина 2 м

5 0106/6 053689

ИНФОРМАЦИЯ

- Макс. глубина 1,2 м

1805 - Air Pump640

- Макс. глубина 1.2 м

- 1500 л/уас

1820 - Air Pump 2700

- 2700 л/уас

1380 - Air Pump 4500

- 4500 л/уас
- Макс. глубина 3 м




Данные о работе Air Pump

| Модель | Максимальная производит- ельность (л/yac) | Максимальная рекомендованная глубина пористого камня | Выход на глубине 1 м | Максимальное давление | Количество выпускных каналов воздуха | Длина воздушной трубки | Диаметр воздушной трубки | Количество аэраторов | Размер пористого камня | Мощность насоса | Длина кабеля |
|--------|--|--|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 320 | 320 л/уас | 1.2m | 230 л/у | 0.014ΜΡα | 2 | 1 x 10m | 4mm | 2 | Ø 3cm x 3cm | 4 _W | 3m |
| 640 | 640 л/уас | 1.2m | 450 л/у | 0.014ΜΡα | 4 | 1 x 10m | 4mm | 4 | Ø 3cm x 3cm | 8w | 3m |
| 1500 | 1500 л/уас | 2m | 900 л/у | 0.026ΜΡα | 6 | 2 x 10m | 4mm | 2 | Ø 5cm x 5cm | 17w | 10m |
| 2700 | 2700 л/уас | 2m | 2100 л/у | 0.030ΜΡα | 12 | 2 x 10m | 4mm | 2 | Ø 5cm x 10cm | 35w | 10m |
| 4500 | 4500 л/уас | 3m | 2700 л/у | 0.039ΜΡα | 12 | 2 x 10m | 4mm | 2 | Ø 5cm x 10cm | 35w | 10m |

зимний уход

Пруды не требуют большого внимания в зимнее время. Но если в пруду живет рыба, необходимо не допустить полного замерзания пруда. Сохранение не покрытого льдом участка позволит избежать накопления токсичных газов.



- Используется в сочетании с не покрытого льдом участка поверхности пруда
- Включает поплавок и устройство подачи воздушной трубки

воздушным насосом для обеспечения

3539 - Обогреватель пруда

- Плавучий обогреватель пруда с нагревательным элементом мощностью 100 Вт
- Обеспечивает не покрытый льдом участок поверхности пруда, позволяющий выходить токсичным
- Длина кабеля 5 метров







насосы для фонтана и водопада

CASCADE

Идеальное решение для всех декоративных водоемов – диапазон размеров для эксплуатации любых типов оборудования, от небольших водных установок до более крупных комбинированных фонтанов и водопадов.

Используйте насосы Cascade для:

Фонтанов – все они выпускаются с набором различных форм струй фонтанов, а модели Cascade 700 и 4000 выпускаются с насадкой "колокол". Все модели насосов до модели 4000 также снабжены телескопическим фонтанным стержнем. Водопадов - Cascade 700 создает хороший маленький водопад, а модель 4000 дает стремительный поток. Модели Cascade от 1500 и выше выпускаются с тройником, что позволяет использовать их для двух целей одновременно. Водных фигур – все модели могут создавать водные фигуры при присоединении соответствующей трубы. Фильтрации – воду можно закачивать в фильтр и обратно в

водоём, напрямую или через водопад. Фильтрация является более эффективной, если применяется насос Aquaforce, способный отделять твёрдые частицы.

Cascade LV

Компания Hozelock Cyprio имеет широкий ассортимент низковольтных (LV) насосов. Производительность низковольтных насосов Cascade теперь варьируется от 700 до 4000 литров в час.

Производительность этих насосов аналогична производительности насосов, питающихся от сети, но так как электропитание мотора составляет только 24В, они могут быть с лёгкостью установлены самими владельцами водоёмов.

Насосы с питанием от солнечной энергии

Используйте энергию солнца для создания приятного элемента водного дизайна. Не требует подвода электричества и отсутствуют эксплуатационные расходы — достаточно просто установить насос в пруд или водоем и можно наслаждаться результатом.

Особенности устройств Cascade

- А Долговечный, экономичный и высокопроизводительный электродвигатель
- В Органы управления потоком, позволяющие отдельно регулировать размеры фонтана и водопада
- Шаровой шарнир для регулировки угла наклона фонтанного стержня
- Не содержащая губчатых элементов и не подверженная заиливанию сетка впускного канала снижает затраты на техобслуживание
- Наличие специального выпускного канала для водопадов или фиксаторного соединителя для шланга.
- Телескопическая фонтанная трубка



Насосы с питанием от сети 240 В



- 3303 Cascade 450 230 B
- Фонтан
- 450 л/ч
- Макс. высота фонтана 0,63 м

3352 - Cascade 700 - 230 B

- 700 л/ч
- Макс. высота фонтана 0,75 м

| 5 010646 052689 > | | информация |
|-------------------|---|------------|
| 5 010646 031295 | 5 | |
| 5 010646 035767 | 5 | |

Данные о производительности устройств Cascade

| Модель | Макс. высота | Макс. расход | Расход при 1 м | Макс. высота | Ширина водопада | Совмел | ещенный | |
|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------|---------|--|
| | фонтана | | | | | Фонтан | Водопад | |
| 450 | 0,63m | 450 л/ч | - | 1,00m | - | - | - | |
| 700 | 0,75m | 700 л/ч | 120 л/ч | 1,20m | - | - | - | |
| 1500 | 1,20m | 1500 л/ч | 900 л/ч | 1,80m | 0,12m | 0,55m | 0,10m | |
| 4000 | 1,60m | 4000 л/ч | 2800 л/ч | 2,10m | 0,30m | 1,20m | 0,25m | |



3354 - Cascade 1500 - 230 B

- Фонтан и водопад
- 1500 л/ч
- Макс. высота фонтана 1,2 м
- Макс. ширина водопада 0,12 м

3344 - Cascade 4000 - 230 B

- Фонтан и водопад
- 4000 л/ч
- Макс. высота фонтана 1,6 м
- Макс. ширина водопада 0,3 м

Низковольтные насосы с питанием от 24 В

3052 - Cascade 700lv (недоступен в Великобритании)

- Низкое напряжение

3054 - Cascade 1500lv (недоступен в Великобритании)


- Макс. высота фонтана 1,6 м
- Макс. ширина водопада 0,3 м
- Низкое напряжение
- Фонтан с питанием от солнечной энергии и насос для элементов водного
- Максимальный расход 300 литров в
- аккумулятор, накапливающий избыточную энергию для работы в
- вечернее время или в облачные дни Отдельная солнечная батарея на

солнечной энергии

- Возлушный насос с питанием от
- Обеспечивает пруд кислородом для улучшения здоровья рыбы и прозрачности воды
- В комплект входят 2 распределителя

3536 - Фонтан Cascade Lily с питанием

- Плавучий фонтан с питанием от солнечной энергии, окруженный декоративной лилией
- Встроенный низковольтный насос и
- омещается на поверхность



насосы с питанием от

солнечной энергии

- Фонтан - 700 л/ч

- Макс. высота фонтана 0,75 м

- Фонтан и водопад
- 1500 л/ч
- Макс. высота фонтана 1,2 м
- Макс. ширина водопада 0,12 м

3044 - Cascade 4000lv (недоступен в Великобритании)

- Фонтан и водопад
- 4000 л/ч

3538 - Solar Cascade 300

- Максимальная высота фонтана 1,1 м
- В комплект входит резервный

3537 - Воздушный насос с питанием от

- солнечной энергии
- Отдельная солнечная батарея на стойке
- воздуха и трубки

от солнечной энергии

- ая панель



РИПРИМИОФНИ

насосы для фильтрования и водопада

AQUAFORCE

Насосы с функцией отделения твердых частиц для фильтрации, создания водопадов и ручьев

Рабочие показатели

Предлагаемая компанией Hozelock серия насосов Aquaforce обладает мощностью и эффективностью, а также гибкостью применения для разных задач.

Новый модельный ряд Aquaforce обладает повышенной производительностью, обеспечивая оптимальную чистоту воды и интенсивность водопадов. Кроме того, новые изделия более экономичны, и потребители будут рады меньшим эксплуатационным расходам.

Моторы насосов снабжены системой водяного охлаждения, обеспечивающей постоянную их температуру и уменьшающей риск перегрева. А наличие керамических подшипников с упорными кольцами делает эти моторы чрезвычайно надежным.

В целях обеспечения надежности насосов были проведены их всесторонние испытания, и на все модели предлагается 3-летняя гарантия.

Новые насосы Aquaforce обладают значительно большей площадью сетки, что позволяет собирать и отфильтровывать максимальное количество мусора. Это также означает, что сетка меньше подвержена засорению и избавит потребителя от необходимости постоянной чистки насоса.

Особенности

Все изделия Aquaforce снабжены специальным вкладышем, позволяющим уменьшить диаметр твердых частиц на входе насоса с 6-10 мм (в зависимости от модели) до 2 мм. Это предотвращает попадание в насос таких живых существ как головастики, тритоны и мелкая рыба.

Более производительные модели новых насосов Aquaforce (на 6000, 8000, 12 000 и 15 000 л/час) способны работать в

У более мощных моделей (на 6000, 8000, 12 000 и 15 000 л/ час) предусмотрен второй впускной канал, позволяющий потребителю использовать дополнительный сепаратор или вспомогательный фильтр. Помимо этого, наличие устройства управления расходом воды позволяет потребителю регулировать подачу воды в водопад или фильтр. Это также позволяет владельцу контролировать количество воды, поступаемой из второго впускного канала.

Простота установки и обслуживания

Прочная ручка для переноски помогает при установке и техобслуживании насоса.

Наличие фиксаторов на сетке обеспечивает владельцу простоту доступа к насосу при проведении обслуживания – без применения инструментов.

Как и вся продукция Hozelock Cyprio, новые насосы Aquaforce поставляются с полным комплектом запасных частей.



Данные о работе устройств Aquaforce

| | Модель | Макс. расход | Макс. высота | Расход при 1 м | Размер частиц | Ширина водопада при 0,6 м | Ширина водопада при 1 м | Диаметр шланга | Мощность |
|---|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| | 1000 | 1000 л/ч | 1,5 м | 700 л/ч | 2 - 6 мм | 0,06 м | 0,05 м | 25 - 40 мм | 25 Вт |
| ı | 2500 | 2500 л/ч | 2,10 м | 1850 л/ч | 2 - 6 мм | 0,19 м | 0,16 м | 25 - 40 мм | 30 Вт |
| Ì | 4000 | 4000 л/ч | 2,5 м | 3000 л/ч | 2 - 6 мм | 0,36 м | 0,25 м | 25 - 40 мм | 50 BT |
| | 6000 | 6000 л/ч | 3,5 м | 5550 л/ч | 2 - 10 мм | 0,49 м | 0,42 м | 25 - 40 мм | 65 Вт |
| | 8000 | 8000 Л/Ч | 4,00 м | 7400 л/ч | 2 - 10 мм | 0,69 м | 0,63 м | 25 - 40 мм | 95 Вт |
| ١ | 12000 | 12000 л/ч | 5,00 м | 10800 л/ч | 2 - 10 мм | 1,00 м | 0,89 м | 25 - 40 мм | 130 Вт |
| | 15000 | 15000 л/ч | 5.7 м | 13100 л/ч | 2 - 10 мм | 1.20 м | 1.10 м | 25 - 40 мм | 180 BT |





ИНФОРМАЦИЯ

pond vac

PONDVAC

Экономия времени на уборку до 30%

В отличие от большинства подобных устройств, Pond Vac работает постоянно, и его не нужно ежеминутно останавливать для опорожнения мусоросборника.

Сила всасывания выше до 50%

Высокоэффективная конструкция обеспечивает лучшее всасывание, чем системы других производителей. Сочетание высокой всасывающей способности и низкого потребления энергии делает пылесос Pond Vac в 7 раз более эффективным и значительно снижает эксплуатационные расходы.

Pond Vac поставляется с тремя ярко окрашенными насадками, которые хорошо видны в водоеме, и способен удалять частицы мусора из любой его части. Основной блок снабжен режущими пластинами, которые измельчают крупный мусор, такой как листья, позволяя избегать засорения системы.

1752 - Pond Vac


| 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|-------------------|---|------------|
| 5 010646 048590 | 2 | |

1753 - Корзина для вакуумного устройства чистки пруда

- Используется в сочетании с вакуумным устройством чистки пруда для переработки отфильтрованной из пруда воды
- Удаляет крупные частицы мусора и листья
- Складывается для компактного хранения







4

Texнические данные Pond Vac

 Мощность насоса
 Сила всасывания
 Длина кабеля
 Длина изделия
 Длина промывочного шланга (25 мм Ø)

 60 Вт
 -53 мбар
 10 м
 2,3 м
 3 м

Компактный и легкий прудовой пылесос Pond Vacuum предназначен для быстрой очистки и удаления мусора из водоемов при минимальных усилиях.



Особенности PondVac

- М Штанга может наращиваться до 2 метров (4 x 0,4 м секции)
- В Три всасывающие насадки: "широкая" для очистки больших площадей, "узкая" для обработки углов и "открытая" для крупного мусора.
 - предусмотрен блок для хранения насадок
- Режущие пластины позволяют удалять крупный мусор
- Прозрачная секция для контроля за удалением мусора
- В целях обеспечения удобства положение ручки регулируется



| • аксессуары | | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|--|-------------------|----------|------------|
| облицовка пруда | | | | |
| Нами также предлагается ассортимент готовой облицовки, что облегчает реализацию и выбор изделия потребителем. На эти варианты облицовки предоставляется 15-летняя гарантия и прилагаются | 3460 - Материал для облицовки садового водоема - 2,5 x 2 м | 5 010646 018326 | 1 | |
| подробные инструкции по ее укладке. Размеры облицовки – от 2,5м х 2м до 5,5м х 4м. | 3461 - Материал для облицовки садового водоема - 3 x 2,5 м | 5 010646 018333 | 1 | |
| | 3462 - Материал для облицовки садового водоема - 4 x 3 м | 5 010646 018340 | 1 | |
| | 3463 - Материал для облицовки садового водоема - 4,5 x 4 м | 5 010646 018357 | 1 | |
| | 3464 - Материал для облицовки садового водоема - 5,5 x 4 м | 5 010646 018364 | 1 | |
| сорзины для обсадки пруд | дα | | | |
| | 3970 - Корзина для обсадки пруда растениями - маленькая - 20 х 20 х 9ст Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки. | 5 010646 010405 | 10 | |
| | 3971 - Корзина для обсадки пруда растениями - средняя - 24 х 24 х 14cm Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки. | 5 010646 010399 | 10 | |
| | 3972 - Корзина для обсадки пруда растениями - большая - 29 х 29 х 19cm Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки. | 5 010646 010382 | 10 | |
| | 3474 – Береговая квадратная корзина - 11 x 11 x 11cm мелкая сетка во избежание потери компоста. Не требуется джутовой прослойки. | 5 010646 019279 | 10 | |
| шлαнг для прудα | | | | |
| данный спиральный шланг изготавливается из ысококачественного пластика и отличается необычайной гибкостью - радиус изгиба шланга ишь в 3 раза превышает его диаметр, при этом шланг не перекручивается и не повреждается. | 1700 - Шланг Cypriflex 50 м - 12 мм | 5 010646 030250 | 1 x50 | |
| ANNI AND | 1701 - Шланг Cypriflex 50 м - 20 мм | 5 010646 030304 | 1 x50 | |
| PO P | 1702 - Шланг Cypriflex 30 м - 25 мм | 5 010646 030267 | 1 x30 | |
| A see | | 5 010646 030267 | | |

| • аксессуары | | 5 010646 052689 > | | информация |
|---|--|-------------------|-----------|------------|
| шланг для пруда - продол | жение | | | |
| | 1703 - Шланг Cypriflex 30 м - 32мм | 5 010646 030274 | 1 x30m | |
| хомуты для шлангов | 1704 - Шланг Cypriflex 25 м - 40мм | 5 010646 030281 | 1 x25m | |
| Оцинкованные хомуты для шлангов поставляются с вспененной лентой для обеспечения максимального прилегания к поверхности шланга Cypriflex. Они оснащены барашковым натяжителем для удобной регулировки | 1710 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 12 мм | 5 010646 031752 | 6 | |
| без инструментов. | 1711 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 20 мм | 5 010646 031714 | 6 | |
| | 1712 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 25 мм | 5 010646 031721 | 6 | |
| | 1713 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 32 мм | 5 010646 031738 | 6 | |
| | 1714 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 40мм | 5 010646 031745 | 6 | |
| шаровой клапан | | | | |
| Регулирует поток воды, которая подается в системы фильтрации, на водопады или водные скульптуры. Ступенчатый хвостовик позволяет подключать шланг диаметром 25—40 мм, а регулировка потока воды осуществляется поворотом удобной ручки. | 1758 - шаровой клапан и хвостовик | 5 010646 056052 | 5 | |
| шланговые соединители | | | | |
| Шланговые соединители компании Hozelock обеспечивают простое и надежное соединение двух шлангов. Изделия выпускаются 5-х размеров. | 3997 - 12-мм шланговый соединитель | 5 010646 011983 | 50 | |
| | 3998 - 20-мм шланговый соединитель | 5 010646 011990 | 25 | |
| | 3999 - 25-мм шланговый соединитель | 5 010646 012003 | 25 | |
| | 1718 - 32-мм шланговый соединитель | 5 010646 031707 | 25 | |
| | 1719 - 40-мм шланговый соединитель | 5 010646 031691 | 25 | |
| and the last | | | | |

| • аксессуары | | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|-------------------|----|------------|
| универсαльные тройники | | | | |
| Универсальные переходники предназначены для соединения шлангов различного диаметра. Изделия выпускаются 2-х размеров. | 1728 - Малый универсальный тройник | 5 010646 031820 | 25 | |
| Confirm time | 1729 - Большой универсальный тройник | 5 010646 031813 | 8 | |
| тройник шланга | | | | |
| Шланговые тройники компании Hozelock предназначены для соединения шлангов различного диаметра и позволяют соединить три шланга в узловой точке. Изделия выпускаются 4-х размеров. | 3991 - Шланговый тройник 12 мм | 5 010646 011921 | 50 | |
| | 3992 - Шланговый тройник 20 мм | 5 010646 011938 | 25 | |
| | 3993 - Шланговый тройник 25 мм | 5 010646 011945 | 25 | |
| | 1723 - Шланговый тройник 32мм | 5 010646 031684 | 25 | |
| шланговый соединитель-п | ереходник | 3 010010 031001 | | |
| Ассортимент зубчатых пластмассовых переходников для шлангов или труб. Изделия выпускаются 4-х размеров. | 1667 - Шланговый соединитель- преходник 12 мм х 20 мм | 5 010646 031950 | 25 | |
| | 1668 - Шланговый соединитель- переходник 12 мм х 25 мм | 5 010646 031943 | 10 | |
| | 1669 - Шланговый соединитель- переходник 25 мм х 20 мм | 5 010646 031936 | 25 | |
| | 1670 - Шланговый соединитель- переходник 32мм х 25 мм | 5 010646 031929 | 25 | |
| регуляторы потока | | | | |
| Данные регуляторы устанавливаются между двумя шлангами, позволяя регулировать расход воды. Они обеспечивают совместимость двух компонентов обрудования (напр. насоса и фильтра) различной производительности. | 3994 - 12,5-мм регулятор потока | 5 010646 011952 | 25 | |
| Лэделия выпускаются 3-х размеров. | 3995 - 20-мм регулятор потока | 5 010646 011969 | 25 | |
| | 3996 - 25-мм регулятор потока | 5 010646 011976 | 25 | |

| • аксессуары | 5 010646 052689 > | | ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|-----------------|------------|--|
| | | | | |
| Ступенчатые штуцеры используются для уменьшения внутреннего диаметра шланга. Они подходят к шлангам различных типов - просто отрежьте участок шланга, на котором не требуется максимальный поток, | 1427 -Ступенчатый штуцер 11/4" | 5 010646 031066 | 25 | |
| чтобы вставить в штуцер шланг меньшего диаметра. Изделия выпускаются 3-х размеров. | 1434 -Ступенчатый штуцер 11/2" | 5 010646 032629 | 25 | |
| | 1435 -Ступенчатый штуцер 3/4" | 5 010646 032612 | 25 | |
| сачки для водоемов | 4700 Y | | | |
| ьольшие сачки поставляются с телескопическими ручками и удобными мягкими рукоятками. Имеется стенд для товара, чтобы помочь покупателям самостоятельно определиться с выбором. | 1732 – малый сачок для рыбыдиаметр обода 25 см.длина ручки 125 см.мелкая ячейка | 5 010646 053624 | 15 | |
| | 1733 – средний сачок для рыбы - диаметр обода 30 см телескопическая ручка 100-150 см - широкая ячейка - телескопическая ручка | 5 010646 053631 | 5 | |
| | 1735 — большой сачок для рыбы - диаметр обода 39 см телескопическая ручка 100-180 см - широкая ячейка | 5 010646 053655 | 5 | |
| | 1734 — скиммерный сачок - диаметр обода 40 см телескопическая ручка 100-180 см - мелкая ячейка | 5 010646 053648 | 5 | |
| укрывные сетки для водо | емов | | | |
| предназначены для укрытия водоемов, предотвращая скапливание на их поверхности листьев и мусора. Также помогает защищать водоемы и их обитателей | 1730 – укрывнαя сеткα - 3 x 2 м | 5 010646 053600 | 10 | |
| упенчатые штуцеры используются для неньшения внутреннего диаметра шланга, и подходят к и шлангам различных типов гросто отрежьте участок шланга, на этором не требуется максимальный поток, обы вставить в штуцер шланг меньшего наметра. Изделия выпускаются 3-х ізмеров. В разрическими поставляются с прескопическими ручками и удобными накими рукоятками. Имеется стенд на товара, чтобы помочь покупателям мостоятельно определиться с выбором. Крывные сетки для вод и предварительно упакованные сетки редназначены для укрытия водоемов, недназначены для укрытия водоемов, недотвращая скапливание на их недотвращая скапливание на их недотвращая скапливание на их недотвращая скапливание на их недотвращая на их недотвращам на их недотв | 1731 – укрывная сетка - 3 х 4 м | 5 010646 053617 | 10 | |
| | 1736 – укрывная сетка - 6 х 4 м | 5 010646 054416 | 5 | |
| полсветка пруда | 1737 – укрывная сетка - 6 x 10 м | 5 010646 054423 | 2 | |
| Мощные, современные и очень экономичные | 3561 - Светодиодная подсветка | | | |
| фонари для водоемов. | пруда, 3 лампы | 5 010646 043465 | 2 | |



Запасные части

AIR PUMP

| 1817 - Набор запасных частей д Air pump (320) | ля 010646 054508 | 1 | 1818 - Набор запасных частей для Аіг ритр (640 5 010646 054515 | 1 |
|--|-----------------------|---|---|----|
| 1819 - Набор запасных частей д Air pump (1500) | ля 010646 054522 | 1 | 1821 - Набор запасных частей для Аіг ритр (2700) 5 010646 043731 | 5 |
| 1377 - Набор запасных частей дл Air pump (4500) | ля 5 010646 046541 | 1 | | |
| Z10005 - Καмера нαсоса Aquaforce 1000 | | 1 | Z10006 - Камера насоса Aquaforce 2500 | 1 |
| Z10007 - Камера насоса Aquaforce 4000 | | 1 | Z10008 - Камера насоса Aquaforce 6000 | 1 |
| Z10009 - Камера насоса Aquaforce 8000 | | 1 | Z10010 - Камера насоса Aquaforce 12000 и 15000 | 1 |
| Z10000 - Ротор насоса Aquaforce 4000 в сборе | | 1 | Z10001 - Ротор насоса Aquaforce 6000 в сборе | 1 |
| Z10002 - Ротор насоса Aquaforce 3000 в сборе | | 1 | Z10003 - Ротор насоса Aquaforce 12000 в сборе | 1 |
| Z10004 - Ротор насоса Aquaforce 15000 в сборе | | 1 | Z10013 - Шарнир насоса Aquaforce | 1 |
| BIOFORCE | | | | |
| 1397 - Наполнитель фильтра грубой очистки для моделей 6000/11000/16000 | 5 010646 046015 | 1 | 1398 - Губчатый фильтр грубой очистки, большой, для 24000 5 010646 046022 | 1 |
| 1387 - Набор для ежегодного обслуживания - 6000 | 5 010646 045971 | 1 | 1388 - Набор для ежегодного обслуживания - 11000 5 010646 045988 | 1 |
| 1389 - Нαбор для ежегодного обслуживания - 16000 | 5 010646 045995 | 1 | 1399 - Набор для ежегодного обслуживания - 24000 5 010646 046008 | 1 |
| 1523 - Новая УФ-лампа Bioforce 13 Вт- 6000 и 11000 | 5 010646 034463 | 1 | 1525 - Новая УФ-лампа Bioforce 13 Вт 5 010646 045964 | 10 |

• Запасные части

BIOFORCE - продолжение

| 1524 - Кварцевая трубка для УФ-лампы 11 - 13 Вт | 5 010646 034470 | 1 | 1542 - Лампа 18w PLL 5 010646 054430 | 6 |
|--|------------------------------|---|--|---|
| 1502 - Bioforce Revolution, лаг UVC 24 Вт | мпа 5 010646 055352 | 1 | 1543 - Лампа 36w PLL 5 010646 054447 | 6 |
| 1504 - Bioforce Revolution, пенопластовые кубики | 5 010646 055376 | 1 | 1510 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы 5 010646 055406 | 1 |
| 1511 - Bioforce Revolution, на кварцевой лампы, 18 Вт | ^{бор} 110646 055413 | 1 | 1512 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 24 Вт 5 010646 055420 | 1 |
| 1513 - Bioforce Revolution, на кварцевой лампы, 36 Вт | ^{6op} 010646 055437 | 1 | | |

CASCADE

| 3419 - Крыльчатка насоса - для моделей 700, 700lv (предыдущая 3417 - 3 лопасти) | 5 010646 044776 | 5 | 3411 - Крыльчатка насоса - для моделей 4000, 4000lv | 5 010646 032179 | 5 |
|---|-----------------|---|--|-----------------|---|
| 3409 - Крыльчатка насоса - для моделей 1500, 1500lv (предыдущая 3418 - 2 лопасти) | 5 010646 044813 | 5 | 3592 - Низковольтный кαбель - 7,5 м | 5 010646 009379 | 5 |

EASYCLEAR

| 3418 - Крыльчатка насоса 3003 и 3113 | 5 010646 035811 | 5 | 1461 - Крыльчатка насоса 3006 и 3116 | 5 010646 032100 | 5 |
|---|-----------------|----|---|-----------------|----|
| 3439 - Крыльчатка насоса 3009 | 5 010646 045261 | 5 | 1519 – УФС-лампа 5 Вт 3003 и 3113 | 5 010646 043403 | 10 |
| 1520 – УФС-лампа 9 Вт 3006 | 5 010646 043434 | 10 | 1540 – УФС-лампа 9 Вт 3116 | 5 010646 051798 | 1 |

EASYCLEAR - продолжение

| 1541 – УФС-лампа 13 Вт 3009 | 5 010646 051828 | 10 | 1526 - Кварцевая трубка 3003 и 3113 | 5 010646 041140 | 1 |
|--|-----------------|----|--|-----------------|---|
| 1556 - Кварцевая трубка 3006, 3116 и 3009 | 5 010646 051552 | 1 | 1408 - Губчатый фильтр Easy Clear Foam (один) | 5 010646 051569 | 1 |

VORTON

| 1542 - Лампа 18w PLL | 5 010646 054430 | 6 | 1546 - Кварцевая трубка - Vorton 36 | 5 010646 054478 | 1 |
|--|-----------------|---|---|-----------------|---|
| 1543 - Лампа 36w PLL | 5 010646 054447 | 6 | 1547 - Кварцевая трубка - Vorton 55 | 5 010646 054485 | 1 |
| 1544 - Лампа 55w PLL | 5 010646 054454 | 6 | 1548 -нαбор для ежегодного обслуживания UVC (Vorton 18/36/55) | 5 010646 054492 | 1 |
| 1545 - Кварцевая трубка - Vorton 18 | 5 010646 054461 | 1 | 1537 - Запасной набор хвостовиков UVC | 5 010646 030496 | 1 |





В рамках нашей стратегии, направленной на непрерывное совершенствование выпускаемой нами продукции, мы сохраняем за собой право вносить в изделия конструктивные и технологические изменения, в результате которых поставленные изделия могут несколько отличаться от указанных на иллюстрациях и описанных в данном каталоге.

Информацию о запасных частях и принадлежностях можно узнать на веб-сайте www.hozelockservice.com

HOZELOCK

Hozelock Ltd. Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB England

Consumer Helpline: 0121 313 1122

Sales Office: 0121 313 4095 Switchboard: 0121 313 4242

www.hozelock.com

1913 3200

