



Каталог Принадлежностей 2017








Оглавление

	Цепные пилы и сучкорезы	6	
	Мотокосы	22	
	Защитная одежда	44	
	Смазочные материалы и прочие принадлежности	62	
	Сервисное обслуживание	72	

Условные обозначения

	"Power Sharp" Практичное приспособление, позволяющее всего лишь за 5 секунд заточивать цепь без помощи инструмента. Достаточно подсоединить это приспособление с заточным кругом к шине, привести цепь во вращение с максимальной скоростью и на несколько секунд сильно прижать кончик приспособления к какой-либо опоре.
	Premium Safety Полная линейка защитной одежды, соответствующей всем правилам техники безопасности. Обеспечивает полную свободу движений и максимум безопасности.
	"Original accessories and spare parts" Маркировка, которой помечаются оригинальные запчасти и принадлежности Emaк. Разработанные в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, они обеспечивают лучшее качество работы машины и больший срок ее службы.

Линейка принадлежностей

Линейка принадлежностей задумана в качестве расширения и дополнения линейки изделий. Эргономичность, качество и дизайн являются для компании **Oleo-Mac** обязательными требованиями, принимаемыми во внимание при разработке новой продукции: прежде всего для удовлетворения запросов профессионалов, но не только их, а также и менее требовательных пользователей, которые, тем не менее, также стремятся ко всему лучшему. Полнота ассортимента и безупречное качество при неизменно приемлемой цене - вот обязательство, взятое на себя **Oleo-Mac**.




Speed & Go



Load & Go



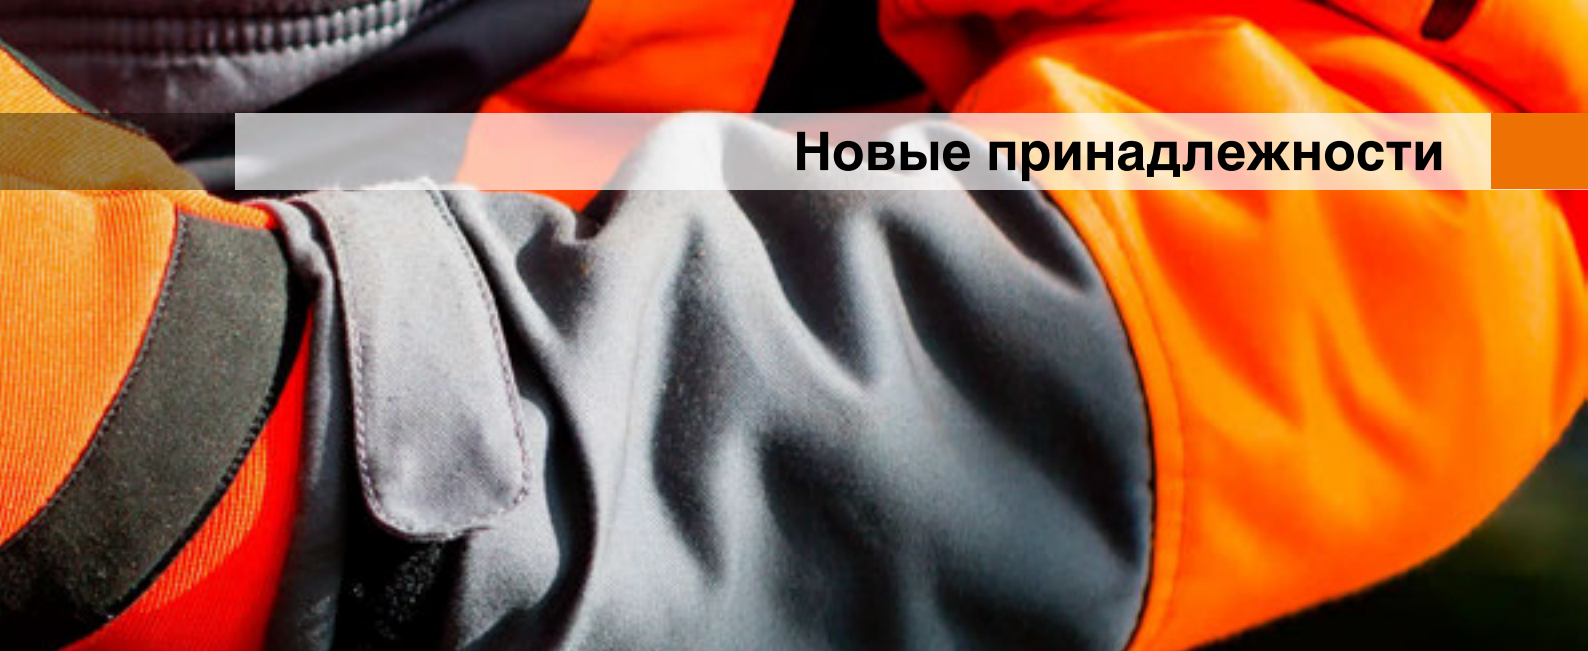

Новые принадлежности

Мотокосы

Головка Speed&Go	26
Головка Load&Go	27
Головка Multiline Pro Head	29

Защитная одежда

Профессиональные перчатки с защитой от порезов	58
Ботинки для лесорубов с защитой от порезов	59

A person wearing a bright orange helmet, a high-visibility orange and black jacket, and black pants is using a chainsaw to cut a tree trunk. The person is positioned in a forest with green foliage and some brown leaves on the ground. The chainsaw is orange and black, and the tree trunk is thick and textured. The background is a dense forest with various green plants and trees.

Прочные, надежные и
простые в эксплуатации,
они позволяют
пользователю в любой
момент и в любой
ситуации чувствовать
себя настоящим
профессионалом.

Цепные пилы и сучкорезы

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ



Аккумуляторная цепная пила для индивидуального использования



GS 220 Li-ion *

Электрическая цепная пила



GS 200 E

Универсальные цепные пилы для индивидуального пользования



GS 35 C
GS 350 C

Универсальные цепные пилы для интенсивного индивидуального пользования



937
GS 370



941 C
GS 410 C



941 CX
GS 410 CX

РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ



Цепные пилы для интенсивных работ



GS 44
GS 440



947



952
GS 520

РАБОТЫ В ЛЕСУ



Профессиональные цепные пилы



956



962



GS 650



GS 720

ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ



Профессиональные цепные пилы для обрезки деревьев



GST 250



GST 360

Профессиональный сучкорез



PPX 271

Частота использования

от случая к случаю

регулярная

интенсивная

Питание


от аккумулятора

электрическое

бензин


* см. раздел "Аккумуляторные машины"

Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание шин

					
		Шина	Тип шины	Наконечник	Длина шины
		Microlite®	Ламинированная	Звездочка	10" - 12" - 16" - 18" / 25 - 30 - 41 - 46 см
		Ламинированная со звездочкой	Ламинированная	Звездочка	12" - 14" - 16" - 18" - 20" / 30 - 35 - 41 - 46 - 51 см
		Цельные со сменным наконечником в виде звездочки. Наконечник (Power Match®)	Цельная	Сменный наконечник в виде звездочки	15" - 16" - 18" - 20" - 22" - 24" - 25" - 28" / 38 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 64 - 71 см
		Цельные со стеллитовым наконечником	Цельная	Стеллитовый	10" - 18" - 20" - 24" - 25" - 28" - 30" / 25 - 46 - 51 - 61 - 64 - 71 - 76 см
		Цельные со стеллитовым наконечником	Цельная	Стеллитовый	30" - 36" / 76 - 91 см
		Power Sharp	Ламинированная	Звездочка	16" / 41 см



Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание шин

														
Шаг	Ширина канала							Электрические пилы	Бензопилы					
	.043" 1,1 мм	.050" 1,3 мм	.058" 1,5 мм	.063" 1,6 мм					< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	> 60 cc		
.3/8"	●				●			●	●					
.325"		●			●	●			●	●	●			
.3/8"		●			●	●			●	●	●			
.325"			●		●		●			●	●	●	●	
.3/8"			●				●					●	●	●
.325"			●				●					●	●	●
.1/4"		●				●			●					
.3/8"			●				●						●	●
.404"				●			●							●
.3/8"		●			●				●	●	●			



Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание шин



Шина/цепь Microlite®. Обеспечивают большой КПД, большую безопасность при работе, снижение веса и вибраций, лучшую смазку.



Шины Microlite, благодаря своей уменьшенной толщине и малой потребляемой мощности оснащенных ими пил представляют собой идеальное решение для всех типов применения в личном хозяйстве. Они обеспечивают максимальную легкость, низкий уровень вибраций и снижают эффект обратного удара.



Ламинированные шины со звездочкой.



Ламинированные шины со звездочкой, разработанные для непрофессионального и полупрофессионального применения, идеально подходят для цепных пил, к которым предъявляются особые требования в части легкости и надежности. Оснащенные специальным барьером, предотвращающим утечку масла, эти шины обеспечивают оптимальную смазку, высокие рабочие характеристики и повышенный срок службы шины и цепи.



Цельные шины (Power Match®) с наконечником-звездочкой и системой смазки (Lubrijet®).



Наклонный канал



Цельные шины со сменным наконечником-звездочкой, специально разработанные для профессионального применения, оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за счет движения ведущих звеньев цепи. Сменный наконечник имеется в наличии для цепей с шагом .325" и с шагом .3/8".

Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание шин



Цельные шины со стеллитовым наконечником и системой смазки (Lubrijet®).



Профессиональные цельные шины со стеллитовым наконечником обеспечивают отличные характеристики и продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый наконечник обеспечивает максимальную износостойкость. Шины оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за счет движения ведущих звеньев цепи.



Цельные шины со стеллитовым наконечником.



Профессиональные цельные шины со стеллитовым наконечником обеспечивают отличные характеристики и продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый наконечник обеспечивает максимальную износостойкость.



Шины Power Sharp.



Power Sharp, практичное приспособление, состоящее из заточного круга, шины и специальной цепи, позволяющее всего лишь за 5 секунд заточивать цепь без помощи инструмента. Достаточно подсоединить это приспособление с заточным кругом к шине, привести цепь во вращение с максимальной скоростью и на несколько секунд сильно прижать кончик приспособления к какой-либо опоре. По окончании этой операции цепь заточена, и оператор может немедленно возобновить работу.

Серийно устанавливается в версии **937 Power Sharp – GS 370 Power Sharp**.

Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание цепей

	Тип цепи	Шаг	Чертеж зуба	Толщина				Длина шины
				.043"	.050"	.058"	.063"	
				1,1 мм	1,3 мм	1,5 мм	1,6 мм	
	Micro Chisel	1/4			E650MC-K			до 16" (40 см)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO		N143C-K				от 12" до 16" (от 30 до 40 см)
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	Semi Chisel	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	Semi Chisel	.325			K250C-N			от 11" до 20" (от 28 до 50 см)
	Semi Chisel	.325			K250C-K			
	Semi Chisel	.325				K258C-N		
	Semi Chisel	.325				K258C-K		
	Semi Chisel	.325					K263C-N	от 13" до 18" (от 33 до 45 см)
	Semi Chisel	.325			K250NK-K			
	Chisel	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	от 11" до 20" (от 28 до 50 см)
	Semi Chisel	3/8			A350EP-N			до 36" (до 90 см)
	Semi Chisel	3/8				A358EP-N		
	Semi Chisel	3/8					A363EP-N	
	Pro-Chisel	3/8				A358EP-K		от 13" до 24" (от 33 до 60 см)
	Pro-Chisel	3/8				A358LM-N		
	Pro-Chisel	3/8					A363LM-N	
	Semi Chisel	404					B463EP-N	

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЦЕПЬ	K		50		C		K		072		EOM	
	.325"		.050"		Semi-Chisel		Зуб редукции		#		ft.	
	Шаг		Толщина		Тип зуба		Защита от отскока		Число ячеек длина рулона		Loop box, reels	
	A	3/8"	50	.050" (1,3 мм)	C	Semi-Chisel	K				EOM	
	B	.404	58	.058" (1,5 мм)	EP	Тип "E" профессиональный (Semi-Chisel)	N				EEF	
	E	1/4"	63	.063" (1,6 мм)	LM	Magna Chisel (PRO-CHISEL)						
	K	.325"	43	.043" (1,1 мм)	MC	Micro Chisel					REM	
	N	3/8" Lo Pro			NK	Narrow Kerf						

Принадлежности для цепных пил и сучкорезов – Описание цепей

										
			Электрические пилы	Бензопилы						Название
				< 35 cc	35 - 45 cc		45 - 60 cc		> 60 cc	
●	●		●	●	●					Рекомендуется для машин с малым и средним объемом цилиндра. Чистое и эффективное пиление. Используется с пилами, применяемыми для обрезки крон деревьев.
●			●	●	●					Компактная, легкая и прочная. Сопряжение шина/цепь обеспечивает экономию веса примерно на 15 % по сравнению с традиционной цепью.
●	●		●	●	●					Максимальный уровень характеристик. Идеально подходит для интенсивной обрезки крон.
●			●	●	●					Разработана для индивидуальных пользователей. Обеспечивает низкий уровень вибраций и максимум безопасности благодаря специальному предохранительному зубу.
	●	●			●	●	●	●		Легкая и эффективная. Данная цепь разработана для профессионалов, которым требуется цепь с шагом 0,325".
	●	●			●	●	●			Предназначена для применения с легкими цепными пилами, сочетает высокие характеристики с малой потребляемой мощностью.
	●	●			●	●	●			Разработана для профессионалов, использующих цепные пилы с шагом 0,325".
		●				●	●	●	●	Прочная и эффективная, эта цепь предназначена для интенсивного использования.
		●				●	●	●	●	Цепь 3/8 Chisel всегда рассматривалась профессионалами в качестве эталона.
		●						●	●	Созданная для самых тяжелых работ. Неудержимая в работе и сверхпрочная.

Шаг	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R						
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 мм
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG						
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 мм
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL						
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A						
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL						
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Шины и цепи



	Шины		Цепи			Бухты Емак 100"		Бухты Емак 25'		Оleo-Мас новые модели		Машины															
	Длина	Код	Шаг x толщина	Число ячеек Тип	Код	Тип	Код	Число ячеек Тип	Код	Тип	Код	GS 220 Li-Ion	GS1 250	GS1 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - 937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271	
Шина с наконечником в виде звездочки	PS 	16" - см 41	5018 0029R	.3/8" x .050" (1,3мм)	56-91 PS	3063006										●	○										
		10" - см 25	6309 0030R	.3/8" x .043" (1,1мм)	39-90 SG		N143C-K-100REM	3063037	N143C-K-025REM	3063023	N143C-K-039E	30629019															●
		10" - см 25	5029 0032R	.1/4" x .050" (1,3мм)			E650MC-K-100REM	3063013	E650MC-K-025REM	3063029	E650MC-K-058E	30629040		●													
		12" - см 30	5003 0232R	.3/8" x .050" (1,3мм)	45-91 VG						N150C-K-045E	30629013	●	●													
											N150C-N-045E	30629031	○	○													
		14" - см 35	0935 00313R	.3/8" x .050" (1,3мм)	50-91 VG						N150C-K-050E	30629036															
											N150C-N-050E	30629032															
		14" - см 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	52-91 VG		N150C-K-100REM	3063022	N150C-K-025REM	3063036	N150C-K-052E	30629015		●	●	○											○
		14" - см 35	5003 0190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	53-91 VG		N150C-N-100REM	3063021	N150C-N-025REM	3063035	N150C-N-052E	30629033		○	○	○											
											N150C-K-053E	30629016			●												
											N150C-N-055E	30629034															
											N150C-K-056E	30629017															
											N150C-N-056E	30629035															
		16" - см 41	5005 2012R	.3/8" x .050" (1,3мм)	57-91 VG						N150C-K-057E	30629018			●	●	●										●
		16" - см 41	0040 01108R	.3/8" x .050" (1,3мм)	57-91 VG						N150C-K-057E	30629018															
		16" - см 41	5006 2006R	.325" x .050" (1,3мм)	66-95 VP													●	●								
								K250C-K-100REM	3063015		K250C-K-066E	30629004						○	○								
		18" - см 46	5023 0058R	.325" x .050" (1,3мм)	72-95 VP			K250C-N-100REM	3063014		K250C-K-072E	30629027							○								
																											
		16" - см 41	0946 00275R	.325" x .058" (1,5мм)	66-21 BP	0010 00710R															●						
		18" - см 46	0946 00285R	.325" x .058" (1,5мм)	72-21 BP						K258C-K-072E	30629007								●							
		20" - см 51	5008 2021R*	.325" x .058" (1,5мм)	78-21 BP			K258C-N-100REM	3063017		K258C-K-078E	30629008								○	○	○					
		15" - см 38	5001 2051*	.325" x .058" (1,5мм)	64-21 LP			K258L-N-100REM	3063019		K258C-K-064E	30629039								○	○	○					
		16" - см 41	5001 2035R	.325" x .058" (1,5мм)	66-21 BP	0010 00710R		K258C-K-100REM	3063018												●	○					
		18" - см 46	5001 2036R	.325" x .058" (1,5мм)	72-21 BP						K258C-K-072E	30629007								●	○						
		20" - см 51	5001 2037R	.325" x .058" (1,5мм)	78-21 BP						K258C-K-078E	30629008								●	○						
		18" - см 46	5009 2020R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP						A358EP-K-068E	30629001									○	○					
		18" - см 46	5002 2010R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP						A358EP-K-068E	30629001									○	●					
		20" - см 51	5002 2011R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629002									○	●					
											A358LM-N-072E	30629022*									○	○					
		22" - см 56	5002 2012*	.3/8" x .058" (1,5мм)	77-73 DP	0010 00754R*																○	○				
		18" - см 46	5025 0106R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP																						
							A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*	A358EP-K-072	30629002										●					
		20" - см 51	5025 0107R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP		A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*	A358LM-N-072E	30629022*											○				
							A358LM-N-100REM	3063010																●			
		24" - см 61	5025 0108R	.3/8" x .058" (1,5мм)	84-73 DP																			●			
	28" - см 71	5025 0109R	.3/8" x .058" (1,5мм)	92-73 DP																			○				
	18" - см 46	0970 00244R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP																					○		
	20" - см 51	0970 00245R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP						A358EP-K-072E	30629002													●			
										A358LM-N-072E	30629022*													○			
	25" - см 64	5002 2041R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	88-73 DP						A358EP-K-088E	30629003										○						

(1) Только для неевропейских стран. • Стандартное режущее оборудование. ° Совместимое режущее оборудование. PS Power Sharp * До истощения складских запасов

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Шины и цепи



	Шины		Цепи			Бухты Емак 100"		Бухты Емак 25'		Оleo-Мас новые модели		Машины														
	Длина	Код	Шаг x толщина	Число ячеек Тип	Код	Тип	Код	Число ячеек Тип	Код	Тип	Код	GS 220 Li-Ion	GST 250	GST 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - 937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	947 - 952 - GS 520	956	962	GS 650	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271
Шина с наконечником в виде звездочки		10" - см 25	5003 0352R	.1/4" x .050" (1,3мм)	60-25 AP																					
		18" - см 46	5002 2014*	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP																					
		20" - см 51	5002 2015R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP																					
		24" - см 61	5009 0039R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	80-73 LP																					
		20" - см 51	5025 0111R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP																					
		24" - см 61	5025 0112R	.3/8" x .058" (1,5мм)	84-73 DP																					
		28" - см 71	5025 0113R	.3/8" x .058" (1,5мм)	92-73 DP																					
		30" - см 76	5025 0110R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	102-73 DP																					
		18" - см 46		.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP																					
		20" - см 51	0970 00247R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP																					
		25" - см 64	0970 00249R	.3/8" x .058" (1,5мм)	88-73 DP																					
		30" - см 76	0980 00014R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	98-73 DP																					
							A650MC-K-100REM	3063013	A650MC-K-025REM	3063029	A650MC-K-060E	30629021														
							A358EP-K-100REM	3063009	A358EP-N-025REM	3063024*	A358EP-K-072E	30629002														
						A358EP-N-100REM	3063008	A358LM-N-025REM	3063025*	A358LM-N-072E	30629022*															
						A358LM-N-100REM	3063010			A358EP-K-068E	30629001															
										A358EP-K-072E	30629002															
										A358LM-N-072E	30629022*															
										A358EP-K-088E	30629003															

(1) Только для неевропейских стран. ● Стандартное режущее оборудование. ° Совместимое режущее оборудование. * До истощения складских запасов

Шина со стеллитовым наконечником	.325" x .063" (1,6мм)	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020	K263C-N-025REM	3063033*	K263C-N-067E	30629029	
		74-22PBX					K263C-N-074E	30629030	
	.325" x .063" (1,6мм)		A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-025REM	3063034*			
	.3/8" x .063" (1,6мм)	66-75LGX	A363EP-N-100REM	3063011	A363EP-N-025REM		A363LM-N-066E	30629025*	
		72-75LGX					A363LM-N-072E	30629026*	
	.3/8" x .063" (1,6мм)	66-75D-DP	A350EP-N-100REM	3063007			A363EP-N-066E	30629023	
		72-75D-DP							
	.3/8" x .050" (1,3мм)								

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Снятых с производства



Шины		Цепи				Рулоны				Рулоны	Машины																										
Длина	Код	Шаг х толщина	Число ячеек	Код	Тип	Рулоны Емак 100”		Рулоны Емак 25”		Оleo-Мас новые модели	E140 F - E 160 F	E170	E300 F	OM 15 E - OM 1500 E	OM 17 E - OM 19 E	OM 1800 E - OM 2000 E	GS 180 E	925 - GS 260	925 - GS 260 - 932 CK	935 DX	938	936 - 940 - 932 C	940 C	GS 35 - GS 350	GS 936	GS 940	941	942 - 946 - 951	350 - 261 GS - 264 - 481 - 482	965 HD	971	981	GS 820	985 HD	999 F	PP 250 - 270 - PPX 250 -270	
10" - см 25	5016 0098R	.3/8" х .050" (1,3мм)	40		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036		N150C-K-040E 30629012									o																			
10" - см 25	5003 0352R	.1/4" х .050" (1,3мм)	60		25 AP	E650MC-K-100REM 3063013	E650MC-K-025REM 3063029	E650MC-K-060E 30629021										o																			o
10" - см 25	6309 0030R	.3/8" х .043" (1,1мм)	39		90 SG	N143C-K-100REM 3063037	N143C-K-025REM 3063023	N143C-K-039E 30629019																													o
12" - см 30	6309 0054	.3/8" х .043" (1,1мм)	45	5101 0052R	90 SG	N143C-K-100REM 3063037	N143C-K-025REM 3063023						o																								
14" - см 35	5101 2045	.3/8" х .043" (1,1мм)	50		90 SG	N143C-K-100REM 3063037	N143C-K-025REM 3063023	N143C-K-050E 30629020					o																								
14" - см 35	0935 00313R	.3/8" х .050" (1,3мм)	50		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-050E 30629036						o	o																						
14" - см 35	0935 00313R	.3/8" х .050" (1,3мм)	50		91 VG	N150C-N-100REM 3063021	N150C-N-025REM 3063035	N150C-N-050E 30629032							o																						
16" - см 41	0040 01108R	.3/8" х .050" (1,3мм)	57		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-057E 30629018							o	o																					
12" - см 30	0935 00323	.3/8" х .050" (1,3мм)	44	0010 00698R	91 VG														o																		
12" - см 30	5003 0232R	.3/8" х .050" (1,3мм)	45		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-045E 30629013												o																	
14" - см 35	0935 00313R	.3/8" х .050" (1,3мм)	49	0010 00699R	91 VG						o									o																	
14" - см 35	5003 0190R	.3/8" х .050" (1,3мм)	52		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-052E 30629015							o						o			o													
14" - см 35	5003 0190R	.3/8" х .050" (1,3мм)	53		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-053E 30629016																	o												
16" - см 41	0040 01108R	.3/8" х .050" (1,3мм)	56		91 VG				N150C-K-056E 30629017	o									o																		
16" - см 41	5005 2012R	.3/8" х .050" (1,3мм)	57		91 VG	N150C-K-100REM 3063022	N150C-K-025REM 3063036	N150C-K-057E 30629018								o					o		o	o	o	o											
13" - см 33		.325" х .050" (1,3мм)	56	0010 00671R	95 VP	K258L-N-100REM 3063019															o																
16" - см 41	5006 2006R	.325" х .050" (1,3мм)	66		95 VP																	o															
15" - см 38	5001 2051	.325" х .050" (1,3мм)	64	0010 00676R	95 VP															o									o								
16" - см 41		.325" х .050" (1,3мм)	66		95 VP																o								o								
16" - см 41	0946 00275R	.325" х .058" (1,5мм)	66	0010 00609R	21 LP																									o							
18" - см 46	0946 00285R	.325" х .058" (1,5мм)	72		21 LP				K258L-N -072E 30629011																					o							
16" - см 41	0062 00892	.3/8" х .058" (1,5мм)	60		73 DP							o																			o						
18" - см 46	0062 00893	.3/8" х .058" (1,5мм)	68		73 DP	A358EP-K-100REM 3063009			A358EP-K-068E 30629001			o																			o						
20" - см 51	0062 00894	.3/8" х .058" (1,5мм)	72		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358LM-N-072E 30629022				o																			o						
20" - см 51 *	0062 00909	.3/8" х .058" (1,5мм)	72		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358LM-N-072E 30629022																							o						
30" - см 76 *	0081 01059	.3/8" х .058" (1,5мм)	98		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024																								o						
18" - см 46	5009 2020R	.3/8" х .058" (1,5мм)	68-73 DP																																o		
18" - см 46	5002 2010R	.3/8" х .058" (1,5мм)	68-73 DP																																o		
20" - см 51	5002 2011R	.3/8" х .058" (1,5мм)	72-73 DP						A358EP-K-072E 30629002																									o			
22" - см 56	5002 2012	.3/8" х .058" (1,5мм)	77-73 DP	0010 00754R	73DPL A358EP-N-100REM 3063009	A358EP-N-025REM 3063024			A358LM-N-072E 30629022																							o					
25" - см 64	5002 2041R	.3/8" х .058" (1,5мм)	88-73 DP		73DXL A358EP-N-100REM 3063008	A358LM-N-025REM 3063025																										o					
18" - см 46	5002 2014	.3/8" х .058" (1,5мм)	68-73 DP		73LPL A358LM-N-100REM 3063009				A358EP-K-088E 30629003																							o					
20" - см 51	5002 2015R	.3/8" х .058" (1,5мм)	72-73 DP																														o				
24" - см 61	5009 0039R	.3/8" х .058" (1,5мм)	80-73 LP																													o					
18" - см 46	0970 00244R	.3/8" х .058" (1,5мм)	68		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358EP-K-068E 30629001																									o	o	o		
20" - см 51	0970 00245R	.3/8" х .058" (1,5мм)	72		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358LM-N-072E 30629022																									o	o	o		
22" - см 56		.3/8" х .058" (1,5мм)	77	0010 00754R	73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024																											o	o		
24" - см 61		.3/8" х .058" (1,5мм)	84		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024																											o	o		
18" - см 46 *		.3/8" х .058" (1,5мм)	72		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358EP-K-072E 30629002																										o	o		
20" - см 51 *	0970 00247R	.3/8" х .058" (1,5мм)	72		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358LM-N-072E 30629022																										o	o	o	
23" - см 58 *	0970 00248R	.3/8" х .058" (1,5мм)	80		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024																											o	o		
25" - см 64 *	0970 00249R	.3/8" х .058" (1,5мм)	88		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024	A358EP-K-088E 30629003																											o	o	
30" - см 76 *	0980 00014R	.3/8" х .058" (1,5мм)	98		73 DP	A358EP-N-100REM 3063008	A358EP-N-025REM 3063024																											o	o		
30" - см 76 *	0999 00557R	.404" х .063" (1,6мм)	92																																		o
36" - см 91 *	0999 00558	.404" х .063" (1,6мм)	108		59ACL	B463EP-N-100REM 3063028																														o	

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Соединительные звенья



Код Емак тип бухты	Название	Код Емак соединительного звена "мама" - TS (25 шт. в упаковке)	Код Blount (25 шт. в упаковке)	Код Емак соединительного звена "папа" - PSTS (25 шт. в упаковке)	Код Blount (25 шт. в упаковке)	Количество соединительных звеньев в каждой бухте Емак
A350EP-N-100REM	3/8 050/058/063	3063200	43003	3063206	43012	(36PSTS,36TS)
A358EP-K-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358EP-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A358LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A358LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363EP-N-025REM	3/8 050/058/063			3063207	43013	(6PSTS,6TS)
A363EP-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
A363LM-N-025REM	3/8 050/058/063					(6PSTS,6TS)
A363LM-N-100REM	3/8 050/058/063					(36PSTS,36TS)
B463EP-N-100REM	.404	3063201	43004	3063208	43015	(24 PSTS, 24 TS)
E650MC-K-025REM	1/4	3063202	43044	3063209	43045	(10 PSTS, 10 TS)
E650MC-K-100REM	1/4					(40 PSTS, 40 TS)
K250C-K-100REM	.325 050/058/063	3063203	43000	3063210	43008	(40TS,40PSTS)
K250C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K250C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K250L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-K-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258C-N-025REM	.325 050/058/063					(6TS,6PSTS)
K258C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K258L-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263C-N-025REM	.325 050/058/063			3063212	43009	(6PSTS,6TS)
K263C-N-100REM	.325 050/058/063					(40TS,40PSTS)
K263L-N-025REM	.325 050/058/063					(6PSTS,6TS)
K250NK-K-100REM	.325 NK050	3063204	43039	3063211	43034	(NK) (40TS,40PSTS)
N143C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050	3063205	43002PK	3063214	42993PK	(NK) (6PSTS, 6TS)
N143C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(NK) (40TS,40PSTS)
N150C-K-025REM	.3/8LP 0.43/ 050			3063213	43011PK	(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-K-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(40TS,40PSTS)
N150C-N-025REM	.3/8LP 0.43/ 050					(N1C) (6 PSTS, 6 TS)
N150C-N-100REM	.3/8LP 0.43/ 050					(40TS,40PSTS)

PSTS: звено "папа"
TS: звено "мама"

Принадлежности для цепных пил и высоторезов



Линейка садовых ножниц, сучкорезов, ножовок

Линейка садовых ножниц, сучкорезов, ножовок разработана так, чтобы обеспечивать максимум производительности и качества резки при выполнении работ по обрезке фруктовых, оливковых, декоративных и дикорастущих деревьев и распиловке срезанных веток. Особое внимание было уделено обеспечению эргономичности ручек для обеспечения максимального удобства использования и производительности. Режущие элементы изготовлены из применения наилучших материалов и технологий для обеспечения оптимального срока службы и качества резки.

Модель COMFORT

Садовые ножницы **COMFORT** являются профессиональными ножницами для выполнения криволинейных резов. Благодаря эргономичной рукоятке и режущему лезвию, поверхность которого плотно прилегает к ветке, оператору требуется прилагать минимальное усилие, а запястье его руки всегда находится в естественном положении. Кроме того, изогнутая форма лезвий позволяет предотвращать отдачу на запястье и плотно удерживать ветку во время ее обрезки. Ручка и опорное лезвие изготовлены из легкого алюминия методом горячейковки. Такое техническое решение обеспечивает пожизненную защиту изделия от поломок. Сталь с высоким содержанием углерода и горячая ковка обеспечивают продолжительный срок службы полотна. Самая легкая модель в своей категории: она весит лишь 215 г.

Толщина резки: 25 мм

Пригодны для любой резки: виноградных кустов, фруктовых, оливковых и декоративных деревьев

Упаковка: Коробка (6 штук)

Ножницы COMFORT

3063066



Модель UNIVERSAL

Садовые ножницы **UNIVERSAL** являются профессиональными ножницами для выполнения криволинейных резов. Изогнутая форма лезвий позволяет предотвращать отдачу на запястье и плотно удерживать ветку во время ее обрезки. Эргономичная геометрия ручки обеспечивает максимум удобства при использовании независимо от того, является ли оператор правой или левой рукой. Ручка и опорное лезвие изготовлены из легкого алюминия методом горячейковки. Такое техническое решение обеспечивает пожизненную защиту изделия от поломок. Сталь с высоким содержанием углерода и горячая ковка обеспечивают продолжительный срок службы полотна. Самая легкая модель в своей категории: она весит лишь 210 г.

Толщина резки: 25 мм

Пригодны для любой резки: виноградной лозы, веток фруктовых, оливковых и декоративных деревьев

Упаковка: Коробка (6 штук)

Ножницы UNIVERSAL

3063069



Модель TR80

Сучкорез представляет собой профессиональную модель с прямым резом для работ в саду. Алюминиевые ручки с овальным сечением усиленной конструкции обладают способностью выдерживать большие нагрузки. Эргономичные рукоятки изготовлены из нетоксичного и не скользящего материала. Сталь с высоким содержанием углерода и горячая ковка обеспечивают продолжительный срок службы полотна. Опорное лезвие изготовлено из легкого алюминия методом горячейковки. Такое техническое решение обеспечивает пожизненную защиту изделия от поломок.

Длина: 80 см

Вес: 800 г

Толщина резки: 40 мм

Пригодны для резки любых веток: фруктовых, оливковых и декоративных деревьев

Упаковка: Коробка (4 штук)

Сучкорез TR80

3063073



Принадлежности для цепных пил и высоторезов

Модель TR80M

TR80M представляет собой профессиональный сучкорез с прямым резом, пригодный для обрезки любых растений. Рычажный механизм с S-образной тягой позволяет обрезать ветки диаметром до 45 мм, снижая требуемое усилие оператора и предотвращая отдачу. Благодаря своей конструкции этот сучкорез обладает наилучшим соотношением между раскрытием ручек и толщиной резки. Алюминиевые ручки с овальным сечением усиленной конструкции обладают способностью выдерживать большие нагрузки. Эргономичные рукоятки изготовлены из нетоксичного и не скользящего материала. Сталь с высоким содержанием углерода и горячая ковка обеспечивают продолжительный срок службы полотна и S-образной тяги (установленной во втулке). Опорное лезвие изготовлено из легкого алюминия методом горячей ковки. Такое техническое решение обеспечивает пожизненную защиту изделия от поломок.


Длина: 80 см

Вес: 1050 г

Толщина резки: 45 мм

Пригодны для резки любых веток: фруктовых, оливковых, декоративных и дикорастущих деревьев

Упаковка: Коробка (4 штук)

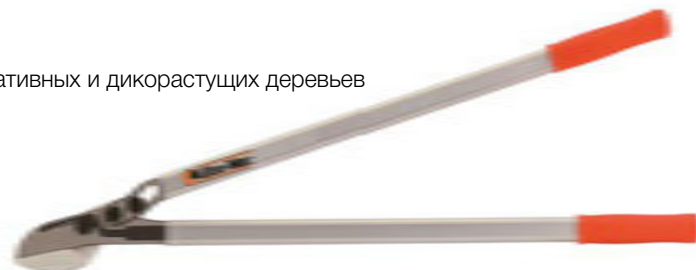

Сучкорез TR80M

3063076

Модель SRM18R

Профессиональная складная ножовка с прямым полотном длиной 18 см. Практичная, удобная в обращении и безопасная благодаря закрытию защелкиванием и эргономичной обрезиненной ручке. Для обеспечения более глубокого проникновения в древесину полотна выполнены из стали с высоким содержанием углерода и твердосплавным хромовым покрытием, служащим одновременно защитой от коррозии. Ножовка оставляет гладкий и ровный спил, что предотвращает инфекции растения и способствует быстрому рубцеванию обрезанной ветки. Зубья заточены в 3 плоскостях и подвергнуты импульсной закалке для максимального увеличения износостойкости. Особая форма полотна со снятыми с обеих сторон фасками облегчает его проникновение в древесину за счет существенного снижения трения.

Длина полотна: 18 см

Вес: 210 г

Особо подходит для обрезки виноградных кустов, а также декоративных деревьев

Упаковка: Коробка (10 штук)



Ножовка SRM18R

3063063

Модель SRM30

Профессиональные садовые ножовки **SRM30** имеют прямое полотно длиной 30 см и оснащены чехлом с разворачиваемой пряжкой. Эргономичная обрезиненная ручка обеспечивает надежный и удобный захват. Для обеспечения более глубокого проникновения в древесину полотна выполнены из стали с высоким содержанием углерода и твердосплавным хромовым покрытием, служащим одновременно защитой от коррозии. Ножовка оставляет гладкий и ровный спил, что предотвращает инфекции растения и способствует быстрому рубцеванию обрезанной ветки. Зубья заточены в 3 плоскостях и подвергнуты импульсной закалке для максимального увеличения износостойкости. Особая форма полотна со снятыми с обеих сторон фасками специально разработана для улучшения его проникновения в древесину за счет существенного снижения трения.

Длина полотна: 30 см

Вес: 240 г

Особо подходит для обрезки виноградных кустов и оливковых,

а также декоративных деревьев

Упаковка: Коробка (10 штук)



Ножовка SRM30

3063067

Модель SRM35T4

Профессиональные ножовки **SRM35T4** имеют изогнутое полотно длиной 35 см и телескопическую штангу длиной 4 м. Ножовка имеет двойное полотно: верхнее для пиления веток толщиной до 10 мм, и нижнее, служащее стопором. Для обеспечения более глубокого проникновения в древесину полотна выполнены из стали с высоким содержанием углерода и твердосплавным хромовым покрытием, служащим одновременно защитой от коррозии. Зубья заточены в 3 плоскостях и подвергнуты импульсной закалке для максимального увеличения износостойкости. Телескопические штанги выполнены из алюминия.

Длина полотна: 35 см

Вес: 1500 г

Длина телескопической штанги: 250-450 см

Эта модель специально предназначена для обрезки веток оливковых деревьев и декоративных растений

Упаковка: Коробка (1 штук)



Ножовка SRM35T4

3063047

Телескопическая штанга

3063056



Принадлежности для цепных пил и высоторезов



	Код	Машины																							
		GS 220 Li-Ion	OM 1800 E - GS 180 E	OM 2000 E - GS 200 E	GS 35 – GS 350	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	GS 940	947	952 - GS 520	956	962	GS 650	971	GS 720	981	GS 820	985 HD	985 HD	999 F	925 - GS 260 - GST 250	932 C - 932 CK - GST 360

Круглые напильники

Специальные напильники для заточки режущей кромки звеньев цепи. В наличии имеются напильники различных диаметров, соответствующие различным типам затачиваемых цепей. Все напильники имеют длину 8"/200 мм. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 6. Минимальный заказ: 1 коробка.

	диам. 5/32" - 4,0 мм Для цепи типа 91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL	0010 00605	○	○	○	○	○	○			○													○	○		
	диам. 11/64" - 4,5 мм Для цепи типа 90GS	0010 00606																								○	○
	диам. 3/16" - 4,8 мм Для цепи типа 20BP, 95VP, 21BP, 21LP	0010 00607							○	○		○	○	○	○												
	диам. 7/32" - 5,6 мм Для цепи типа 59AC, 73DX, 73LP, 73DP	0010 00608												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	диам. 13/64" - 5,2 мм Для цепи типа 59AC, 73DX, 73LP, 73DP но сильно изношенных цепей	0010 00592												○	○	○	○	○	○	○	○	○					

Съемные наконечники для шин

Сменные наконечники шин Power Match® со сменным наконечником-звездочкой. Имеются в наличии для цепей с шагом .325" и шагом .3/8".

	Шаг .3/8" Толщина .058"	0010 00771												○	○	○	○	○	○	○	○	○					
--	-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Ограждение шины

Ограждение шины необходимо для обеспечения безопасности оператора и предотвращения повреждений цепи при транспортировке.

	Длина 25 см	W000 139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Принадлежности для цепных пил и высоторезов

		Код	Машины																											
			GS 220 Li-Ion	OM 1800 E - GS 180 E	OM 2000 E - GS 200 E	GS 35 – GS 350	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370	941 C - GS 410 C	941 CX - GS 410 CX	GS 44 - GS 440	GS 940	947	952 - GS 520	956	962	GS 650	971	GS 720	981	GS 820	965 HD	985 HD	999 F	925 - GS 260 - GST 250	932 C - 932 CK - GST 360	PP 250 - PPX 250	PP 270 - PPX 270 - PPX 271		
																						</								

Для Вас больше не
будет непреодолимых
препятствий. Идет ли
речь об уходе за садом
или расчистке рвов и
подлеска, наши мотокосы
обеспечат решение всех
Ваших проблем.

vedi prodotti
pagina 28

Мотокосы

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ



Трава

Аккумуляторная мотокоса для индивидуального пользования

BC 200 Li-Ion *

Электрические триммеры

TR 61 E

TR 91 E

TR 101 E

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования SPARTA

SPARTA 25 TR
SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S

SPARTA 25
SPARTA 250 T

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования

BC 220 S

BC 220 T

BC 240 S

BC 24 T
BC 240 T

Универсальные многофункциональные мотокосы для индивидуального пользования

BC 240 D

BC 300 D

РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ



Кустарник

Мотокосы для интенсивных работ SPARTA

SPARTA 380 S
SPARTA 381 S

SPARTA 381 T

SPARTA 440 S
SPARTA 441 S

SPARTA 441 T

SPARTA 441 BP

Мотокосы для интенсивных работ

BC 270 S

BC 270 T

BC 300 S

BC 300 T

Мотокосы с 4-тактными двигателями

BC 360 4S

BC 360 4T

РАБОТЫ В ЛЕСУ



Подлесок/Поросль

Профессиональные мотокосы

BC 350 S

BC 350 T

BC 430 S

BC 430 TL

741

746 S

746 T

753 S

753 T

755 MASTER

Профессиональные ранцевые мотокосы

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

Частота использования

время от времени

регулярная

интенсивная

Питание

от аккумулятора

электрическое

бензин

Рекомендуемое применение

головка

диск

Тип грунта

с уклоном

* см. раздел "Аккумуляторные машины"

Насадки для мотокос



Головки	Tap&Go с 2 нейлоновыми лесками				
					
Код	6001 2020A	6106 2023A	6302 9008A	6308 0011A	4199 040CR
	диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 105 мм, M8x1,25 "папа" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 109 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки.	диам. 130 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки
				Катушки в комплекте с леской 6308 0012R	Катушки в комплекте с леской 4199 045R
диаметр лески	1,65 мм	2,00 мм	2,00 мм	1,60 мм	2,00 мм
TR 61 E	●			○	
TR 91 E	○			●	
TR 101 E					●
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 240 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 431 S / BC 430 S					
BC 431 T / BC 430 TL					
741					
746 S					
746 T					
753 S					
753 T					
755 MASTER					
BCF 431 / BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
725 S / 725 T					
725 S ERGO					
725 T ERGO					
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S					
BC 320 T					
730 S					
730 T					
735 S					
735 T					
740 S					
740 T					
BC 380 S					
BC 380 T					
BC 420 S					
BC 420 T					
BCF 420					
BC 430 S					
BC 430 T / BC 430 TL					
BCF 430					
435 BP / 440 BP					
SPARTA 44 FE					

Насадки для мотокос

Головки	Tap&Go с 2 нейлоновыми лесками					
Код	6301 9021	6301 9019	6301 9015	6301 9017	6301 9008A	6111 2061A
	диам. 130 мм, M8x1,25 "папа" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M8x1,25 "папа" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, с универсальным соединением	диам. 160 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки
	Катушки без лески 4199 052					Катушки в комплекте с леской 6303 2003BR
диаметр лески	2,40 мм	2,40 мм	3,00 мм	3,00 мм	2,40 мм	3,50 мм
TR 61 E						
TR 91 E						
TR 101 E						
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●				○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●				○	
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S				○		
SPARTA 38 / 380 T / 381 T				○		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S				○		
SPARTA 44 / 440 T / 441 T				○	○	
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP				○	○	
BC 22 S / BC 220 S						
BC 22 T / BC 220 T						
BC 24 S / BC 240 S						
BC 24 T / BC 240 T						
BC 270 S		○			○	
BC 270 T		○			○	
BC 300 S		○			○	
BC 300 T		○			○	
BC 240 D		○			○	
BC 300 D		○			○	
BC 350 S				○	○	○
BC 350 T				○	○	○
BC 431 S / BC 430 S				○	○	○
BC 431 T / BC 430 TL				○	○	○
741				○	○	○
746 S				●	○	
746 T				●	○	○
753 S				○	○	
753 T				○	○	○
755 MASTER				○	○	●
BCF 431 / BCF 430				○	○	○
446 BP ERGO				●	○	
453 BP ERGO				○	○	
BC 360 4S		○			○	
BC 360 4T		○			○	
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА						
725 S / 725 T	●				○	
725 S ERGO		●			○	
725 T ERGO		●			○	
BC 280 S		○			○	
BC 280 T		○			○	
BC 320 S		○			○	
BC 320 T		○			○	
730 S	●				○	
730 T	●				○	
735 S	●		○		○	
735 T	●		○		○	
740 S	●		○		○	
740 T	●		○		○	
BC 380 S				○	○	○
BC 380 T				○	○	○
BC 420 S				○	○	○
BC 420 T				○	○	○
BCF 420				○	○	○
BC 430 S				○	○	○
BC 430 T / BC 430 TL				○	○	○
BCF 430				○	○	○
435 BP / 440 BP	●		●		○	
SPARTA 44 FE	○			●	○	

Насадки для мотокос



Speed&Go: революционная система, позволяющая осуществлять перезаправку лески менее, чем за **10 секунд** мировая новинка, революционная по легкости, скорости и простоте заправки лески: время заправки в 5 раз меньше по сравнению с обычными головками.

- **Простота:** перезаправка осуществляется с помощью готового к использованию диска, на который уже намотана леска; открывание головки представляет собой простую операцию, не требующую применения каких-либо инструментов
- **Универсальность:** благодаря комплекту адаптеров головка Speed&Go совместима со всеми мотокосами, имеющимися в продаже
- **Эффективность:** неизменно идеальное кошение за счет инновационного сечения лески и свойств нейлона, из которого она сделана
- **Компактность:** диаметр 130 мм, фасонная ручка с заниженным профилем, каждый диск обеспечивает максимальную длину вновь заправляемой лески
- **Прочность:** корпус из сополимера, армированного стеклотканью, обеспечивает максимальную ударопрочность и износостойкость даже при самой интенсивной эксплуатации
- **Рекомендуется** для мотокос с объемом двигателя от 20 до 40 куб. см

В состав упаковки входят:

- Головка Speed&Go
- Диск с леской М (диаметром 2,4 мм)
- Адаптер M10x1.25 F sx

Технические характеристики:

- Система упрощенной заправки головки Speed&Go
- Система выхода лески Tap&Go
- Сменные алюминиевые петли
- Сменная ручка с заниженным профилем
- Корпус, армированный стеклотканью

Достаточно 10 секунд и 3 простых операций, чтобы перезаправить леску

1



Откройте защелкивающуюся крышку головки...

вручную нажав на два боковых язычка.

2



Вставьте диск...

установив его на алюминиевую подставку и пропустив оба конца лески через петли.

3





Закройте крышку головки,

совместив ее с нижней половиной головки и слегка надавив, **& GO...**

Инновационная система перезаправки лески, уже намотанной на специальный диск, в 2 исполнениях:

- М:диаметром 2,4мм/.095" (длина 7м/275")
- L:диаметром 3,0мм/.118" (длина 5,5м/216")



	Головка	Код	Леска		Запасная леска	Код
	диаметр 130 мм	6313 9001	диаметр 2,4 мм		3 диска лески диаметром 2,4 мм – М	63040300
					10 дисков лески диаметром 2,4 мм – М	63040302
					3 диска лески диаметром 3,0 мм – L	63040301
					10 дисков лески диаметром 3,0 мм – L	63040303

Насадки для мотокос



Новинка **LOAD&GO**



Всего лишь **двадцать** секунд уходят на то, чтобы перемотать леску:
без всяких инструментов и каких-либо сложностей.

Новая головка **Load&Go** - именно такая, которую вы хотели: еще большая простота перезаправки лески и еще больший срок службы благодаря новой более прочной ручке. Сверхдолгий срок службы при использовании опциональной усиленной металлической ручки. Она разработана с учетом требований пользователей во всем мире и отличается практичностью, надежностью и прочностью. Простая в монтаже и эксплуатации, всегда готовая к работе, устойчивая к ударам, износу и вибрациям. Для ее перезаправки достаточно несколько простых движений; при этом вы даже не испачкаете рук. Кроме того, она оснащена системой регулировки лески Tap&Go, обеспечивающей бесперебойную работу. Пригодна для всех типов мотокос, как для любительских, так и профессиональных.

В состав упаковки входят	диаметром 110 мм	диаметром 130 мм	диаметром 130 мм	Технические характеристики:
Головка Load&Go	•	•	•	- Система упрощенной заправки головки Load&Go
Леска диаметром 2,4 мм	Greenline	Greenline	o	- Система выхода лески Tap&Go
Леска диаметром 3,0 мм	-	Greenline	First	- Усиленные взаимозаменяемые алюминиевые петли
Адаптер M10x1.25F sx	•	•	•	- Усиленная ручка с шестигранным гнездом под ключ
Пластиковая ручка	•	•	o	- Усиленный пластиковый корпус
Металлическая ручка	-	o	•	

• серийная комплектация o совместимые инструменты

Достаточно **20 секунд** и **3 простых операций**, чтобы перезаправить леску



Load....

Совместите отверстия. Пропустите леску через головку так, чтобы она вышла из противоположной петли, и получились два конца одинаковой длины.



&...

Поверните фасонную ручку против часовой стрелки.



Go!

Головка уже готова к работе.



* Когда толщина и длина лески таковы, что для ее перемотки требуется большее усилие.

Вставьте торцевой ключ в соответствующее шестигранное гнездо.

Поверните по часовой стрелке.

диаметр 110 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластик	6310 9002	диаметр 2,4 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	20-30 куб. см
Имеющиеся в наличии запчасти						
	Ручка	6310 0007R	-	-	5	
	Катушка без лески	6310 0020R	-	-	1	

диаметр 130 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластиковая	6312 9008	диаметр 2,4 мм + диаметр 3,0 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	20-55 куб. см
	Металлическая	6312 9015	диаметр 3,0 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	30-55 куб. см
Имеющиеся в наличии запчасти						
	Ручка	6312 0007AR	-	-	5	
	Катушка без лески	6312 0020AR	-	-	1	
	Усиленная ручка	6312 0030AR	-	-	5	

Насадки для мотокося



Комплект адаптеров для головок Speed&Go и Load&Go

В специальном чемоданчике находятся 110 переходников (по 11 для каждого типа вставок, отличающихся по размерам пальца и типу резьбы). Таблица совместимости позволяет быстро определить тип переходника для головки в соответствии с маркой и моделью мотокося; при этом обеспечивается полная совместимость с большинством моделей различных изготовителей, имеющих на мировом рынке. Можно повторно заказать переходники наиболее часто используемых типов в количестве не менее 10 штук.

	Комплект переходников		Код
	Полный комплект из 11 переходников, совместимых с моделями конкурентов		6312 0021A
Имеющиеся запчасти			
	Стандартный переходник	Код	Минимальное количество
	M8x1,25LHF	6312 0046	10
	M10x1LHF	6312 0047	10
	M10x1,5LHF	6312 0050	10
	M12x1,25LHF	6312 0051	10
	M12x1,5LHF	6312 0052	10
	M10x1,25LHM	6312 0048	10
	M10x1,5LHM	6312 0049	10
	M7x1LHM	6312 0045	10
	3/8-24FLHF	6312 0054	10
	M12x1,75LHF	6312 0053	10
	M14x1,5LHF	6312 0055	10
Предлагаются в виде чемоданчика с комплектами по 10 штук в каждом:			
	M8x1,25LHM	6312 0042R	10
	M10x1,25LHF	6312 0041R	10

Универсальная многолесочная головка

**пять секунд - время, требующееся для ее перезарядки,
без каких-либо инструментов,
без каких-либо трудностей при выполнении этой операции.**

Головка **Multiline Pro Head** характеризуется практичностью, надежностью, прочностью и простотой в эксплуатации. Она предназначена для обеспечения точного и эффективного кошения травы и срезания кустов даже в самых тяжелых условиях. Отличается простотой установки и эксплуатации, всегда готова к работе, обладает высокой ударопрочностью, износостойкостью и вибростойкостью. Для перезарядки достаточно одним пальцем нажать на кнопку, чтобы вставить уже готовые отрезки лески - для этого вам не потребуются какие-либо инструменты и вы даже не запачкаете руки. Совместима с мотокосами всех типов, предназначенных как для индивидуального, так и для профессионального применения, рекомендуется для мотокос с объемом двигателя более 30 куб. см.

Имеющиеся диаметры:

диаметр 130 мм, совместимый с леской размерами от 2,4 до 4 мм любой формы (круглой, четырехгранной, квадратной, звездообразной и др.)

В состав упаковки входят:

- Головка Multiline Pro Head
- Комплект из 4 отрезков лески Platin-Cut (диаметром 3,5 мм)
- Комплект адаптеров в виде металлических фланцев

Технические характеристики:

- Система упрощенной заправки головки
- Система ручной регулировки 2-4 лески
- Усиленный алюминиевый корпус
- Усиленный пластиковый корпус

Достаточно 5 секунд и 3 простых операций, чтобы перезарядить леску

		
Вручную надавите на металлические язычки 	Вставьте леску, так, чтобы она вышла с противоположной стороны. После износа лески для оптимизации эффективности и снижения расхода материала перезарядите леску, продев ее через головку так, чтобы она вышла с противоположной стороны (фотография 2).	Отпустите язычки, чтобы заблокировать леску. 

	Головка	Код	Леска
	диаметр 130 мм	6311 9013	диаметром от 2,4 до 4 мм

Насадки для мотокос



Головки	Speed&Go		Load&Go с пластиковой ручкой, металлической ручкой и системой быстрой перезаправки лески				"Multiline" с 4 и 8 лесками	
								
Код	6313 9001		6310 9002		6312 9008		6312 9015	
	Диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" левый, направление вращения: против часовой стрелки		Диам. 110 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки		Диам. 130 мм, пластиковая ручка, 1 адаптер M10x1,25 "мама" левый, леска Диам. 2,40 и 3,00 мм, направление вращения: против часовой стрелки		Диам. 130 мм, металлическая ручка, 1 адаптер M10x1,25 "мама" левый, леска Диам. 3,00 мм, направление вращения: против часовой стрелки	
		3 отрезка лески размера M 6304 0300		3 отрезка лески размера L 6304 0301		катушка без лески 6310 0020R		катушка без лески 6312 0020AR
		10 отрезков лески размера M 6304 0302		10 отрезков лески размера L 6304 0303		пластиковая ручка 6310 0007R		пластиковая ручка 6312 0007AR
					опциональная металлическая ручка 6312 0030AR		стандартная металлическая ручка 6312 0030AR	
диаметр лески	2,40 мм	3,00 мм	2,40 мм	2,40 мм	3,00 мм	3,00 мм	3,50 мм	3,00 мм
TR 61 E								
TR 91 E								
TR 101 E								
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR								
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○			○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○			○				
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	○	○			●	○	○	○
SPARTA 38 / 380 T / 381 T	○	○			●	○	○	○
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S		○			●	○	○	○
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○			●	○	○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP		○			●	○	○	○
BC 22 S / BC 220 S			●					
BC 22 T / BC 220 T			●					
BC 24 S / BC 240 S	○			●				
BC 24 T / BC 240 T	○			●				
BC 270 S	○		○	●				
BC 270 T	○		○	●				
BC 300 S	○		○	●				
BC 300 T	○		○	●			○	○
BC 240 D	○		●	○				
BC 300 D	○		○	●				
BC 350 S	○	○		○	●	○	○	○
BC 350 T	○	○		○	●	○	○	○
BC 431 S / BC 430 S		○		○	●	○	○	○
BC 431 T / BC 430 TL		○		○	●	○	○	○
741		○		○	●	○	○	○
746 S					●	○	○	○
746 T					●	○	○	○
753 S					●	○	○	○
753 T					●	○	○	○
755 MASTER					○	○	○	○
BCF 431 / BCF 430		○		○	●	○	○	○
446 BP ERGO					●	○	○	○
453 BP ERGO					●	○	○	○
BC 360 4S	○			●	○	○		
BC 360 4T	○			●	○	○		
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА								
725 S / 725 T	○			○				
725 S ERGO	○		○	○				
725 T ERGO	○		○	○				
BC 280 S	○		○	●				
BC 280 T	○		○	●				
BC 320 S	○		○	●				
BC 320 T	○		○	●				○
730 S	○			○			○	○
730 T	○			○			○	○
735 S	○	○		○	○	○	○	○
735 T	○	○		○	○	○	○	○
740 S		○		○	○	○	○	○
740 T		○		○	○	○	○	○
BC 380 S	○	○		○	●	○	○	○
BC 380 T	○	○		○	●	○	○	○
BC 420 S		○		○	○	○	○	○
BC 420 T		○		○	○	○	○	○
BCF 420		○			○	○	○	○
BC 430 S		○		○	●	○	○	○
BC 430 T / BC 430 TL		○		○	●	○	○	○
BCF 430		○		○	●	○	○	○
435 BP / 440 BP		○		○	○	○	○	○
SPARTA 44 FE		○			○	○	○	○

Насадки для мотокос

Диск	Ножи из специальной стали для кошения травы		Диски с 3 зубьями из специальной стали		Диск с 3 стальными ножами с фиксированным положением
Код	4095 567AR	4095 675AR	4095 637AR	4095 638AR	4095 643
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,5 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○		○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP	○			○	○
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 240 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 431 S / BC 430 S				○	○
BC 431 T / BC 430 TL		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 S		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BCF 431 / BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
725 S / 725 T			○	○	
725 S ERGO			○	○	
725 T ERGO			○	○	
BC 280 S			○	○	
BC 280 T			○	○	
BC 320 S	○			○	○
BC 320 T	○			○	○
730 S				○	○
730 T				○	○
735 S				○	○
735 T				○	○
740 S	○			○	○
740 T		○		○	○
BC 380 S	○			○	○
BC 380 T	○			○	○
BC 420 S	○			○	○
BC 420 T		○		○	○
BCF 420		○		○	○
BC 430 S				○	○
BC 430 T / BC 430 TL		○		○	○
BCF 430		○		○	○
435 BP / 440 BP	○			○	○
SPARTA 44 FE		●		○	○

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокоп



Диск	Диски с 3 зубьями из специальной стали		Диски с 4 зубьями из специальной стали		
					
Код	4095 673BR	4095 674AR	4095 681R	4095 568AR	4095 563AR
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,8 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 2 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	○				
SPARTA 38 / 380 T / 381 T	●				
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S	●				
SPARTA 44 / 440 T / 441 T	●	○			○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP	●	○			○
BC 22 S / BC 220 S			○		
BC 22 T / BC 220 T			○		
BC 24 S / BC 240 S	●		○	○	○
BC 24 T / BC 240 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 240 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 431 S / BC 430 S	●	○			○
BC 431 T / BC 430 TL	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 S		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BCF 431 / BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
725 S / 725 T	●	○	○	○	○
725 S ERGO	●	○	○	○	○
725 T ERGO	●	○	○	○	○
BC 280 S	●	○		○	○
BC 280 T	●	○		○	○
BC 320 S	●	○		○	○
BC 320 T	●	○		○	○
730 S	●	○		○	○
730 T	●	○		○	○
735 S	●	○			○
735 T	●	○			○
740 S	●	○			○
740 T	●	○			○
BC 380 S	●	○			○
BC 380 T	●	○			○
BC 420 S	●	○			○
BC 420 T	●	○			○
BCF 420	●	○			○
BC 430 S	●	○			○
BC 430 T / BC 430 TL	●	○			○
BCF 430	●	○			○
435 BP / 440 BP	●	○			○
SPARTA 44 FE	○	○			○

Насадки для мотокос

Диск	Диски с 8 зубьями из специальной стали		Диск с 22 зубьями из специальной стали	Диски с 60 зубьями из специальной стали	
					
Код	4095 565AR	4095 065AR	4095 666AR	4095 636AR	4095 635AR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T	○	○	○		○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					○
BC 22 S / BC 220 S	○				
BC 22 T / BC 220 T	○				
BC 24 S / BC 240 S		○			
BC 24 T / BC 240 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 240 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○			○
BC 350 T	○	○			○
BC 431 S / BC 430 S	○	○	○		○
BC 431 T / BC 430 TL	○	○	○		○
741	○	○	○		○
746 S		○	○		
746 T		○	○		
753 S		○	○		
753 T		○	○		
755 MASTER		○	○		
BCF 431 / BCF 430		○			
446 BP ERGO		○	○		
453 BP ERGO		○			
BC 360 4S	○	○			○
BC 360 4T	○	○			○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
725 S / 725 T				○	
725 S ERGO				○	
725 T ERGO				○	
BC 280 S	○				
BC 280 T	○				
BC 320 S	○	○			
BC 320 T	○	○			
730 S				○	○
730 T				○	○
735 S					○
735 T					○
740 S					○
740 T					○
BC 380 S	○	○			○
BC 380 T	○	○			○
BC 420 S	○	○	○		○
BC 420 T	○	○	○		○
BCF 420		○			
BC 430 S	○	○	○		○
BC 430 T / BC 430 TL	○	○	○		○
BCF 430		○			
435 BP / 440 BP		○			○
SPARTA 44 FE	○	○	○		○

Насадки для мотокос



Диск	Диски с 80 зубьями из специальной стали		Диски с 3 зубьями из специальной стали для резки зарослей		Диски-измельчители с 2 изогнутыми зубьями из специальной стали
Код	4095 564AR	4095 066AR	4095 641AR	4095 665AR	4095 677AR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
TR 101 E					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					
SPARTA 44 / 440 T / 441 T		○	○		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP		○	○	○	
BC 22 S / BC 220 S					
BC 22 T / BC 220 T					
BC 24 S / BC 240 S					
BC 24 T / BC 240 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 240 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S		○	○		
BC 350 T		○	○		
BC 431 S / BC 430 S		○	○		
BC 431 T / BC 430 TL		○	○	○	○
741		○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 S		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BCF 431 / BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BC 360 4S		○	○		
BC 360 4T		○	○		
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
725 S / 725 T	○				
725 S ERGO	○				
725 T ERGO	○				
BC 280 S					
BC 280 T					
BC 320 S			○		
BC 320 T			○		
730 S	○	○	○		
730 T	○	○	○		
735 S		○	○		
735 T		○	○		
740 S		○	○	○	
740 T		○	○	○	○
BC 380 S		○	○		
BC 380 T		○	○		
BC 420 S		○	○		
BC 420 T		○	○	○	○
BCF 420		○	○	○	○
BC 430 S		○	○		
BC 430 T / BC 430 TL		○	○	○	○
BCF 430		○	○	○	○
435 BP / 440 BP		○	○	○	
SPARTA 44 FE		○	○		

Насадки для мотокос

Защитные ограждения	Пластмассовые защитные ограждения								Металлические защитные ограждения	
Код	6002 2007R	4198 115B	6106 2012	6137 0263	6110 2032BR	4161 507CR	6104 2011CR	6104 2036BR	4174 280	4174 279
	Для электрических триммеров мощностью 600 Вт	Для электрических триммеров мощностью 850 Вт	Для триммеров с двигателем внутреннего сгорания серия SPARTA TR	Для мотокос серии BC 220/240	Для мотокос серия 725 Ergo	Для мотокос серия SPARTA	Для мотокос серии 38/46/53 cc	Для мотокос серии 25/30/34/38 cc	диам. 200 для диска с 22 зубьями	диам. 255 для диска с 60/80 зубьями
TR 61 E	•									
TR 91 E		•								
TR 101 E		•								
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			•			•				
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S						•				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T						•				
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S							○	•		
SPARTA 38 / 380 T / 381 T							○	•		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S							○	•		
SPARTA 44 / 440 T / 441 T							○	•		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP								•		○
BC 22 S / BC 220 S				•						
BC 22 T / BC 220 T				•						
BC 24 S / BC 240 S				•						
BC 24 T / BC 240 T				•						
BC 270 S				○	•					
BC 270 T				○	•					
BC 300 S								•		
BC 300 T								•		
BC 240 D				•						
BC 300 D				•				•		
BC 350 S							•			○
BC 350 T							•			○
BC 431 S / BC 430 S							•		○	○
BC 431 T / BC 430 TL							•		○	○
741							•		○	○
746 S							•		○	○
746 T							•		○	○
753 S							•		○	○
753 T							•		○	○
755 MASTER							•		○	○
BCF 431 / BCF 430								•		○
446 BP ERGO								•		○
453 BP ERGO								•		○
BC 360 4S							•			○
BC 360 4T							•			○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА										
725 S / 725 T								•		○
725 S ERGO				○	•					
725 T ERGO				○	•					
BC 280 S				○	•					
BC 280 T				○	•					
BC 320 S					•					
BC 320 T					•					
730 S								•		○
730 T								•		○
735 S								•		○
735 T								•		○
740 S								•		○
740 T							•			○
BC 380 S								•		○
BC 380 T								•		○
BC 420 S							•		○	○
BC 420 T							•		○	○
BCF 420								•		○
BC 430 S							•		○	○
BC 430 T / BC 430 TL							•		○	○
BCF 430								•		○
435 BP / 440 BP								•		○
SPARTA 44 FE								•		

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокосяс



Ремень	Простой ремень		Ремень с подушкой		Двойной ремень		Профессиональный ремень
Код	4160 463AR	6001 0143R	4179 164R	4179 172R	6120 0106R	6305 0018AR	6307 0003R
	с карабином	без карабина	с подушкой	с подушкой повышенной комфортности	двойной	двойной быстроснимаемый	профессиональный повышенной комфортности
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
TR 101 E	●	○					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S	●						
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					●		
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S	●						
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					●		
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP							
BC 22 S / BC 220 S	●						
BC 22 T / BC 220 T	●						
BC 24 S / BC 240 S	●						
BC 24 T / BC 240 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 240 D							
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 431 S / BC 430 S	●	○					
BC 431 T / BC 430 TL					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 S	●	○					
753 T							●
755 MASTER							●
BCF 431 / BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА							
725 S / 725 T	●	○	●				
725 S ERGO	●	○					
725 T ERGO			●	○		○	○
BC 280 S	●	○					
BC 280 T			●	○	○	○	○
BC 320 S	●	○					
BC 320 T			●	○	○	○	○
730 S	●	○					
730 T			●	○		○	○
735 S	●	○	○	○			
735 T						●	○
740 S	●	○					
740 T			○	○		●	○
BC 380 S	●	○					
BC 380 T					○	●	○
BC 420 S	●	○					
BC 420 T					○	●	○
BCF 420							
BC 430 S	●	○					
BC 430 T / BC 430 TL					○	○	●
BCF 430							
435 BP / 440 BP							
SPARTA 44 FE					●		

Насадки для мотокос

Тип	Леска, серийно устанавливаемая на головку							Совместимая леска															
	Greenline круглого сечения							Greenline квадратного сечения			First круглого сечения				Titanium круглое		Platin-Cut квадратного сечения с зубчатыми краями				Saw-Blade Gold с пилообразным профилем		
Диам. мм/дюймов	1,6 .065"	2,0 .080"	2,4 .095"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,4 .095"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	2,7 .106"	3,0 .119"	3,5 .139"	4,0 .157"	3,0 .119"	3,5 .139"	
TR 61 E	●																						
TR 91 E	●																						
TR 101 E		●																					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●																					
SPARTA 25 S / SPARTA 250 S			●					○				○											
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			●					○				○											
SPARTA 38 S / 380 S / 381 S					●				○			○				○		○				○	
SPARTA 38 / 380 T / 381 T					●				○			○				○		○				○	
SPARTA 44 S / 440 S / 441 S					●				○	○		○	○			○	○		○	○		○	○
SPARTA 44 / 440 T / 441 T					●				○	○		○	○			○	○		○	○		○	○
SPARTA 42 BP / 440 BP / 441 BP					●				○			○				○		○				○	
BC 22 S / BC 220 S			●					○				○											
BC 22 T / BC 220 T			●					○				○											
BC 24 S / BC 240 S			●	○				○				○					○						
BC 24 T / BC 240 T			●	○				○				○					○						
BC 270 S			●	○				○				○					○						
BC 270 T			●	○				○				○					○						
BC 300 S			●	○				○				○					○						
BC 300 T			●	○				○				○					○						
BC 240 D			●	○				○				○					○						
BC 300 D			●	○				○				○					○						
BC 350 S				○	●			○	○			○					○						
BC 350 T				○	●			○	○			○					○						
BC 431 S / BC 430 S				○	●				○	○			○	○		○	○	○	○			○	○
BC 431 T / BC 430 TL				○	●				○	○			○	○		○	○	○	○			○	○
741				○	●				○	○			○	○		○	○	○	○			○	○
746 S				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
746 T				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
753 S				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
753 T				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
755 MASTER						●	○			○			○	○			○			○	○		○
BCF 431 / BCF 430				○	●				○	○			○	○		○	○	○	○			○	○
446 BP ERGO				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
453 BP ERGO				○	●		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BC 360 4S			●	○				○				○					○						
BC 360 4T			●	○				○				○					○						
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА																							
725 S / 725 T			●	○				○				○					○						
725 S ERGO			●	○				○				○					○						
725 T ERGO			●	○				○				○					○						
BC 280 S			●	○				○				○					○						
BC 280 T			●	○				○				○					○						
BC 320 S			●	○				○				○					○						
BC 320 T			●	○				○				○					○						
730 S			●	○				○				○					○						
730 T			●	○				○				○					○						
735 S			●	○				○	○			○	○			○		○	○			○	
735 T			●	○				○	○			○	○			○		○	○			○	
740 S			●	○				○	○			○	○			○		○	○			○	
740 T			●	○				○	○			○	○			○		○	○			○	
BC 380 S				○	●				○			○				○		○	○			○	
BC 380 T				○	●				○			○				○		○	○			○	
BC 420 S				○	●				○			○				○		○	○			○	
BC 420 T				○	●				○			○				○		○	○			○	
BCF 420				○	●				○			○				○		○	○			○	
BC 430 S				○	●				○	○		○	○			○	○	○	○	○		○	○
BC 430 T / BC 430 TL				○	●				○	○		○	○			○	○	○	○	○		○	○
BCF 430				○	●				○	○		○	○			○	○	○	○	○		○	○
435 BP / 440 BP			●	○	●			○	○			○	○			○	○	○	○			○	
SPARTA 44 FE				○	●				○			○				○		○	○			○	

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос



Линия	Тип	Диаметр		Длина (м)	Миниблистер Код	Длина (м)	Блистер 1 фунт - 0,450 кг Код	Длина (м)	Катушка 4 фунта - 1,8 кг Код	Длина (м)	Катушка 22 фунта - 10 кг Код
		мм	дюймов								

Greenline	круглое	1,6	.065"	15	6304 0224						
		2,0	.080"	15	6304 0225						
		2,4	.095"	15	6304 0226	87	6304 0104A	349	6304 0107A		
		2,7	.106"	15	6304 0182	72	6304 0181	280	6304 0240	1540	6304 2006
		3,0	.119"	15	6304 0227	56	6304 0105A	223	6304 0108A	1250	6304 2008
		3,5	.139"	15	6304 0228	41	6304 0174A	164	6304 0175A	920	6304 2001
		4,0	.157"			31	6304 0256				

Greenline	квадратного сечения	2,4	.095"	15	6304 0229	69	6304 0235				
		2,7	.106"	15	6304 0277	56	63040276	217	63040279	920	6304 2007
		3,0	.119"	15	6304 0278	44	6304 0206A	175	6304 0204A	720	6304 2009
		3,5	.139"			32	6304 0201A	129	6304 0273		

First	круглое	2,4	.095"	15	6304 0231	87	6304 0238				
		3,0	.119"	15	6304 0280	56	6304 0138A	223	6304 0271	1250	6304 2012
		3,5	.139"			41	6304 0140A	164	6304 0266		
		4,0	.157"			31	6304 0258	123	6304 0260		

Titanium	круглое	3,0	.119"			56	6304 0208A	168	6304 0212A*	1250	6304 2003
		3,5	.139"			41	6304 0209A	123	6304 0213A*	920	6304 2004

Platin-Cut	квадратного сечения с зубчатыми краями	2,7	.106"	15	6304 0234	57	6304 0242				
		3,0	.119"			44	6304 0244	175	6304 0246		
		3,5	.139"			32	6304 0249	128	6304 0252	780	6304 2002
		4,0	.157"			25	6304 0262	99	6304 0264		

Saw-Blade Gold	с пилообразным профилем	3,0	.119"			37	6304 0248A				
		3,5	.139"			27	6304 0254A	143	6304 0275		

Комплект из 50 лесок для головок multiline	квадратного сечения	3,5	.139"	0,3	4180 966C						
--	---------------------	-----	-------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

* Упаковка с леской Titanium на катушке весит 3 фунта – 1,350 кг

Насадки для мотокос



Рекомендуемый объем цилиндра



Рекомендуемая головка



Рекомендуемое применение

электрические триммеры	22 куб. см	25 куб. см	30 куб. см	35 куб. см	40 куб. см	44 куб. см	более 50 куб. см	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130- 160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	•	•						•	•					•				
	•	•	•					•	•	•	•			•				
		•	•	•	•				•	•	•	•		•				
			•	•	•	•				•	•	•		•	•			
				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•			•		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•				•	•	•	•		•	•			
			•	•	•	•				•	•	•		•	•			
				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•
				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•

Насадки для мотокоос



Леска Greenline

Высококачественная леска из сополимеров наилучшего качества, обеспечивающих максимум износостойкости и прочности на разрыв.



Имеющиеся типы сечения:

- Круглое Ø 1,6 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 мм
- Квадратное Ø 2,4 - 3 - 3,5 мм
- Комплект из 50 лесок квадратного сечения Ø 3,5 мм для головок multiline

Технические характеристики:

- Чистое и ровное скашивание
- Идеально подходит для скашивания травы, сорняков и поросли
- Высокая скорость кошения

Рекомендуемый объем цилиндра



Тип	Диаметр		электрические триммеры	22 куб.см	25 куб.см	30 куб.см	35 куб.см	40 куб.см	44 куб.см	более 50 куб. см
	мм	дюймов								
	1,6	.065"	●	●						
	2,0	.080"	●	●	●					
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	2,7	.106"			●	●	●	●	●	
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●

Рекомендуемая головка



Тип	Диаметр		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	мм	дюймов						
	1,6	.065"	●	●		●		
	2,0	.080"	●	●	●	●		
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	2,7	.106"			●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●		●	●
	4,0	.157"			●		●	●
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●

Рекомендуемое применение

Тип	Диаметр		Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	мм	дюймов					
	1,6	.065"	●				
	2,0	.080"	●				
	2,4	.095"	●				
	2,7	.106"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●
	4,0	.157"	●	●	●	●	●
	2,4	.095"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●

Насадки для мотокос

Леска First

Профессиональная леска, выполненная из двух материалов, придающих ей как максимальную гибкость, обеспечивающую высокую прочность на разрыв, так и максимальную прочность, обеспечивающую стойкость к истиранию. Срок службы увеличен на 30% по сравнению с традиционными типами лески.

Имеющиеся типы сечения:

- Круглое сечение Ø 2,4 - 3 - 3,5 - 4 мм

Технические характеристики:

- Идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли и тростника, в том числе при наличии камней и вблизи стен
- Высокая скорость кошения

Рекомендуемый объем цилиндра

Тип	Диаметр		электрические триммеры	22 куб.см	25 куб.см	30 куб.см	35 куб.см	40 куб.см	44 куб.см	более 50 куб. см
	мм	дюймов								
	2,4	.095"		●	●	●	●			
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

Рекомендуемая головка

Тип	Диаметр		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	мм	дюймов						
	2,4	.095"		●	●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

Рекомендуемое применение

Тип	Диаметр		Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	мм	дюймов					
	2,4	.095"	●	●			
	3,0	.119"	●	●	●		●
	3,5	.139"	●	●	●	●	●
	4,0	.157"	●	●	●	●	●

Леска Titanium

Специально разработана для профессионального применения. Применяемые материалы и технология производства обеспечивают максимальную стойкость лески к истиранию, на разрыв и к слипанию; ее двухслойная структура выполнена из материалов с различными характеристиками: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность на разрыв, а наружная оболочка - очень высокую износостойкость.

Имеющиеся типы сечения:

- Круглое Ø 3 - 3,5 мм

Технические характеристики:

- Идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли, тростника и подлеска, даже при наличии камней и вблизи стен
- Высокая скорость кошения

Рекомендуемый объем цилиндра

Тип	Диаметр		электрические триммеры	22 куб.см	25 куб.см	30 куб.см	35 куб.см	40 куб.см	44 куб.см	более 50 куб. см
	мм	дюймов								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●

Рекомендуемая головка

Тип	Диаметр		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	мм	дюймов						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●

Рекомендуемое применение

Тип	Диаметр		Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	мм	дюймов					
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●	●	●

Насадки для мотокос



Леска Platin-Cut

Леска, представляющая собой эксклюзивную разработку для **Oleo-Mac**, отличается инновационным профилем, который обеспечивает максимальную эффективность резки и наибольший срок службы в линейке - на 40% больше, чем у лесок традиционных типов. Профессиональная двухслойная леска: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность, а наружная оболочка - высочайшую стойкость к истиранию. Высокая устойчивость к температурам до 280°C.

Имеющиеся типы сечения:

- Квадратное с зубчатыми краями Ø 2,7 - 3 - 3,5 - 4 мм

Технические характеристики:

- Идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли, тростника и подлеска, даже при наличии камней и вблизи стен
- Высокая скорость кошения

Рекомендуемый объем цилиндра



Тип	Диаметр		электрические триммеры	22 куб.см	25 куб.см	30 куб.см	35 куб.см	40 куб.см	44 куб.см	более 50 куб. см
	мм	дюймов								
	2,7	.106"			●	●	●	●	●	
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"							●	●
	4,0	.157"							●	●

Рекомендуемая головка



Тип	Диаметр		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	мм	дюймов						
	2,7	.106"			●	●	●	
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●	●	●	●
	4,0	.157"			●		●	●

Рекомендуемое применение



Тип	Диаметр		Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	мм	дюймов					
	2,7	.106"	●	●	●		
	3,0	.119"	●	●	●		
	3,5	.139"	●	●	●		●
	4,0	.157"	●	●	●		●

Насадки для мотокос

Леска Saw-Blade Gold

Многолетние исследования позволили специалистам компании **Oleo-Mac** разработать эту инновационную профессиональную леску, обеспечивающую максимум гибкости и устойчивости к истиранию. Эксклюзивный пилообразный профиль с дополнительным армированием, служащим для обеспечения максимальной эффективности кошения.

Имеющиеся типы сечения:

- Пилообразный профиль Ø 3 - 3,5 мм

Технические характеристики:

- Чистое и ровное скашивание
- Идеально подходит для скашивания поросли, тростника и подлеска со стеблями Ø до 12 мм
- Высокая скорость кошения
- Меньший шум при работе по сравнению с традиционной леской
- Повышенные безопасность и практичность в сравнении с традиционным стальным ножом



Рекомендуемый объем цилиндра



Тип	Диаметр		электрические триммеры	22 куб.см	25 куб.см	30 куб.см	35 куб.см	40 куб.см	44 куб.см	более 50 куб. см
	мм	дюймов								
	3,0	.119"					●	●	●	●
	3,5	.139"						●	●	●

Рекомендуемая головка



Тип	Диаметр		Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130-160	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline
	мм	дюймов						
	3,0	.119"			●	●	●	●
	3,5	.139"			●		●	●

Рекомендуемое применение

Тип	Диаметр						
	мм	дюймов	Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	3,0	.119"	●	●	●	●	
	3,5	.139"	●	●	●	●	

Спокойная и
эффективная
работа:
спокойствие,
идущее от
безопасности.



Защитная одежда

Таблица преобразования размеров

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ИТАЛИЯ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
ФРАНЦИЯ	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ГЕРМАНИЯ	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ИСПАНИЯ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
США	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Длина в сантиметрах по размерам (куртки и брюки с защитой от порезов)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ			XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
	T V C 	A	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
		A	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196
		V	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120
		C	78	80	82	84	86	86	86
		A	152-182	152-183	152-184	152-185	164-194	164-195	164-196



Защитная одежда



Профессиональные куртки, брюки



Название	Материал	Слой ткани	Прочность ткани	Водонепроницаемость	Резинка на талии	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты - Класс	Зона защиты от порезов
Брюки Tree Climbing (для лазания по деревьям)	94% полиамида кордура 6% эластама	5	Армирующие вставки: 50% полиамида, 45% полиэстера, 5% эластама,	Да, с softguard	Да	42 44 46 48 50 52 Дополнительные размеры по запросу	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. Индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.	
Профессиональные брюки с защитой от порезов	94% полиамида кордура 6% эластама	5	Армирующие вставки: 100% полиэстера	Да, с softguard	Да	42 44 46 48 50 52 Дополнительные размеры - по запросу	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.	
Универсальная куртка confort	46% полиамида, 37% полиэстера, 15% полиуретана, 2% эластама. Ткань 3D, съемные рукава, 5 карманов	-	Водоотталкивающая и ветрозащитная "дышащая" ткань.	Да	-	S M L XL XXL Размеры размеры по запросу	-	-
Куртка с защитой от порезов	33% хлопка 67% полиэстера	8	Армирующие вставки на плечах для обеспечения большой износостойкости куртки при переноске бревен и других тяжелых предметов	Да	Да	S M L XL XXL Размеры размеры по запросу	EN340 и EN 381-11: 2002, Класс 1. Индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.	
Профессиональные брюки с защитой от порезов	96% полиамида кордура 4% эластама	8	Армирующие вставки: 50% полиамида, 45% полиэстера, 5% эластама	Да	Да	42 44 46 48 50 52 Дополнительные размеры по запросу	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.	
Профессиональные брюки для операторов мотокос	33% хлопка 67% полиэстера	-	Защита ног 30% хлопка, 70% полиэстера	Да	Да	S M L XL XXL Дополнительные размеры - по запросу	EN340 Класс 1, Средство индивидуальной защиты 1-й категории	

Полупрофессиональные гетры, комбинезоны, брюки, обшлага



Название	Материал	Слой ткани	Прочность ткани	Водонепроницаемость	Резинка на талии	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты - Класс	Зона защиты от порезов
Гетры с защитой от порезов	33% хлопка 67% полиэстера	8	Водонепроницаемая нижняя часть для защиты от влаги	Да	Регулируемый гибкий ремень с быстроразъемной застежкой	Безразмерные	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.	
Комбинезон с защитой от порезов	33% хлопка 67% полиэстера	8	Водонепроницаемая нижняя часть для защиты от влаги	Да	Да	S M L XL XXL Дополнительные размеры - по запросу	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.	
Брюки с защитой от порезов	33% хлопка 67% полиэстера	8	Водонепроницаемая нижняя часть для защиты от влаги	Да	Да	S M L XL XXL Дополнительные размеры - по запросу	EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.	
Обшлага с защитой от порезов	33% хлопка 67% полиэстера	8	-	-	-	Безразмерные	Сертифицированы по стандарту EC EN341-10 2002, Класс 0, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 16 м/с.	

Профессиональные перчатки



Название	Материал	С подкладкой	Защитные накладки	Прилегающие к руке раструбы	Характеристики	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты - Класс	Зона защиты
Профессиональные перчатки с защитой от порезов	Эластичный полиэстер с тыльной стороны ладони и DuraTexture с внутренней стороны ладони	Нет	С тыльной стороны ладони для повышения износостойчивости	Да, на резинках с застежкой на липучке	Антивибрационная вставка на ладони, пальцы из эластичной ткани со швами Confort	S M L XL XXL	EN 388/03, EN 381-7/99, Класс 1, Средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.	Вставка из высокопрочной ткани для защиты от порезов только с тыльной стороны ладони левой руки

Полупрофессиональные перчатки



Название	Материал	С подкладкой	Защитные накладки	Прилегающие к руке раструбы	Характеристики	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты - Класс	Зона защиты
Универсальные рабочие перчатки	Эластичный полиэстер и натуральная кожа	Нет	Кожаные накладки на ладони и большом пальце	Ремешок с застежкой на липучках предотвращает попадание внутрь посторонних предметов	Подкладка confort на ладони	S M L XL XXL	EN 388/2003 / 3122 EN 420: 2003 - AM12009 Индивидуальное средство защиты 2-й категории.	-

Защитная одежда

Профессиональные ботинки и сапоги

Название	Материал	Внутренняя сторона	Защитные накладки	Стелька	Подошва	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты - Класс	Зона защиты от порезов
Ботинки для лесорубов с защитой от порезов	Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом	Подкладка из пропускающей воздух ткани	Противоударная подкладка для защиты лодыжки + 8-слойная вставка для защиты от порезов + стальной носок	Анатомическая моющаяся	Из нитрильной резины, маслостойчивая, антистатическая, противоскользящая и термостойкая. Антипробивная пластина из высокопрочной ткани.	41 42 43 44 45	EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Класс 2, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 24 м/с.	
Сапоги для лесорубов с защитой от порезов	Наружная сторона: резина	Подкладка из пропускающей воздух ткани (х/б "чулок")	Накладка для защиты лодыжки	Из абсорбирующего войлока	Из противоскользящей резины со специальным рельефом	41 42 43 44 45	EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Класс 3, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 28 м/с. Сертификация KWF	

Профессиональные каски

Название	Материал	Внутренние компоненты	Ремешок для защиты от пота	Наушники	Забрало	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты	Система вентиляции
Профессиональная защитная каска	Каска из гибкого пластика ABS (смягчающего удар).	Внутренний тканевый ободок из абсорбирующего материала с 4 позициями крепления	Да	Регулируемые с уровнем ослабления уха 26 дБ	Из нейлоновой сетки	Безразмерные	Каска EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Наушники EN 352-3. Забрало EN 1731/S, EN 166	В верхней части.

Полупрофессиональные каски

Название	Материал	Внутренние компоненты	Ремешок для защиты от пота	Наушники	Забрало	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты	Система вентиляции
Защитная каска	Каска из полистилена, устойчивого к УФ-излучению	Внутренний пластиковый ободок с 4 позициями крепления	Да	Регулируемые с уровнем ослабления уха 23 дБ	Из металлической сетки	Безразмерные	Каска EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Наушники EN 352-3: 1997 Забрало EN 1731/S, EN 166	В верхней части.

Профессиональные наушники

Название	Материал	Регулируемые	Дужка	Ослабление уровня шума	Система	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты
Профессиональные и противошумные наушники	Каска из пластика ABS	Да	Из стали, пластика и поролона	32 дБ	ПВХ + поролон	Безразмерные	EN 352-1, средство индивидуальной защиты 2-й категории

Полупрофессиональные наушники

Название	Материал	Регулируемые	Дужка	Ослабление уровня шума	Система	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты
Противошумные наушники	Каска из пластика ABS	Да	Из стали и пластика	30 дБ	ПВХ + поролон	Безразмерные	EN 352-1, средство индивидуальной защиты 2-й категории
Противошумные наушники	Каска из ПВХ	Да	Из пластика	27 дБ	ПВХ + поролон	Безразмерные	EN 352-1, средство индивидуальной защиты 2-й категории

Полупрофессиональные очки

Название	Оправа	Линзы	Носовые упоры	Оптический класс	Механическая прочность	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты
Защитные очки	Прозрачная, с непосредственной вентиляцией	Из незапотевающего поликарбоната	Мягкий силикон	1	Линзы В - Оправа F	Безразмерные	EN 166
Безопасные защитные очки	Жесткий пластик	Облегающие, устойчивые к царапинам, затемненные и защищающие от ослепляющих солнечных бликов	Мягкий силикон	1	Линзы F - Оправа F	Безразмерные	EN 166
Прозрачные защитные очки	Жесткий пластик	Облегающие, устойчивые к царапинам, прозрачные	Пластик	1	Линзы S - Оправа S	Безразмерные	EN 166

Профессиональные забрала

Название	Структура	Забрало	Вставка	Оптический класс	Механическая прочность	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень защиты
Суперпрофессиональное сетчатое забрало	ПВХ	Металлическая сетка	Поролон	-	-	Безразмерные	EN 1731-S
Суперпрофессиональное поликарбонатное забрало	ПВХ	Поликарбонат	Поролон	1	B	Безразмерные	EN 166

Полупрофессиональные забрала

Название	Структура	Забрало	Вставка	Оптический класс	Механическая прочность	Размеры	Сертификация по стандартам ЕС - Уровень
Поликарбонатное забрало "плюс"	ПВХ	Поликарбонат	Поролон	1	B	Безразмерные	EN 166
Сетчатое забрало "плюс"	ПВХ	Металлическая сетка	Поролон	-	-	Безразмерные	EN 1731-F

Брюки tree climbing




Безопасность



EN 381-5: 1995 тип А Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность

- Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1.
- Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
- Защита от разрыва – RIPSTOP.
- Специальная 5-слойная защита (softy) от порезов.

Удобство ношения

- Брюки с защитой от порезов, специально разработанные для лазания по деревьям. "Дышащая" ткань, отличающаяся особой легкостью. Триэластичная стрейч-ткань обеспечивает максимум комфорта и полную свободу движений.

Материалы

- Водонепроницаемая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD.
- 94% полиамида, 6% эластама (CORDURA - RIPSTOP)
- Черная армирующая вставка: 50% полиамида, 45% полиэстера, 5% эластама.

Размеры

Код

42	3155051
44	3155052
46	3155053
48	3155054
50	3155055
52	3155056

Дополнительные размеры - по запросу

Упаковка

Картонная коробка

Практичность



Защита от порезов по технологии "Softy": 5-слойная защита от порезов, чрезвычайная легкая и упругая ткань для обеспечения безопасности, легкости, удобства ношения и свободы движений. Антибактериальная обработка и быстрая высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта.



Карман с застежкой на молнии на левой штанине.



Карман для ключа зажигания на правой штанине.



Потайные застежки-молнии с задней стороны обеспечивают плотное прилегание к телу и максимум удобства, в том числе с надетыми сапогами.



Триэластичная ткань обеспечивает плотное прилегание к телу и максимальную свободу движений. Большое удобство ношения за счет резинок на талии и застежки на 2 кнопках.



2 передних и один задний карманы на молнии, кнопки для подтяжек, 2 кольца для подцепления, 2 шлевки для ремня, растягиваемая задняя часть.



Вставки из биоэластичной ткани на коленях, ластовице и с задней стороны обеспечивают максимум вентиляции и свободы движения.

Профессиональные брюки с защитой от порезов



Безопасность



EN 381-5: 1995 тип А Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность	• Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 2-й категории. • Армирующие вставки для защиты от разрыва – RIPSTOP. • Специальная 5-слойная защита от порезов (sofly).
Удобство ношения	• Брюки с защитой от порезов модели Confort из особо легкой и “дышащей” ткани, армированные водонепроницаемой тканью и устойчивые к истиранию в местах, подвергающихся наибольшему износу. Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани
Материалы	• Водонепроницаемые, из ткани, обработанной по технологии SOFIGUARD. • 94% полиамида, 6% эластана (CORDURA - RIPSTOP). • Армирующие вставки из 100% полиэстера.

Размеры	Код
42	3155034
44	3155035
46	3155036
48	3155037
50	3155038
52	3155044
	Безразмерные Дополнительные размеры - по запросу
Упаковка	Картонная коробка

Практичность



Защита от порезов по технологии “Sofly”: 5-слойная защита от порезов, чрезвычайная легкая и упругая ткань для обеспечения безопасности, легкости, удобства ношения и свободы движений. Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта.



Резинка на талии, застежка на 2 кнопках.



Большой карман на молнии на левой штанине.



2 передних и один задний карманы на молнии, кнопки для подтяжек, 2 кольца для подцепления, 2 шлевки для ремня, растягиваемая задняя часть.



Карман под торцевой шарнирный ключ на правой штанине.



Эластичные ленты, пришитые с внутренней стороны нижней части штанины, с заклепкой с крючком для соединения со шнурками.



Ткань с защитой от разрыва RIPSTOP и вставки из 100% полиэстера в местах, подвергающихся наибольшему износу.

Универсальная куртка comfort



Название

Особо легкая куртка comfort из дышащей ткани с обширными зонами оранжевого цвета для лучшей видимости. Большое удобство ношения благодаря триэластичной стрейч-ткани.



Безопасность

- Индивидуальное средство защиты 1-й категории.

Видимость

- Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью.

Материалы

- Водоотталкивающая и ветрозащитная “дышащая” ткань.
- 46% полиамида, 37% полиэстера, 15% полиуретана, 2% эластама.
- Ткань 3D, съемные рукава, 5 карманов.

Размеры

Код

S

3155039

M

3155040

L

3155041

XL

3155042

XXL


3155043

Дополнительные размеры - по запросу

Упаковка

Картонная коробка

Практичность



Триэластичная стрейч-ткань обеспечивает удобство ношения.



Водостойкая и дышащая ткань способствует естественной терморегуляции и вентиляции.



Застежка-молния с 2 ползунками. 5 карманов на молнии.



Высокий и плотно облегающий воротник.



Регулируемая манжета на липучках.



Съемные обшлага.

Куртка с защитой от порезов



Безопасность



EN 381-11 Класс 1 (20 м/с)

Сертифицирована по стандартам ЕС EN340 и EN 381-11: 2002 тип А, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



Полная защита от порезов рук, плеч и груди.



Безопасность	• Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-11: 2002, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 2-й категории. • Специальная 8-слойная защита (sofly) от порезов.
Видимость	• Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью.
Удобство ношения	• Куртка с защитой от порезов модели Confort из особо легкой и "дышащей" ткани, армированная водонепроницаемой тканью и устойчивая к истиранию в местах, подвергающихся наибольшему износу. Большое удобство ношения благодаря специальной технологии, применяемой для изготовления ткани с защитой от порезов (sofly).
Материалы	• водоотталкивающая ткань • 33% хлопка, 67% полиэстера. • 240 г/м²
Размеры	Код
S	3155014A
M	3155001A
L	3155002A
XL	3155003A
XXL	3155004A
	Дополнительные размеры - по запросу
Упаковка	Картонная коробка

Практичность



Защита от порезов по технологии "Sofly": 8-слойная защита от порезов, чрезвычайная легкая и упругая ткань для обеспечения безопасности, легкости, удобства ношения и свободы движений. Антибактериальная обработка и быстрая высушиваемость ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта.



Защитная вставка на плечах для защиты шеи и головы при переносе бревен и тяжелых предметов.



Высокий, плотно облегаящий шею и регулируемый воротник куртки.



Застежка-молния. Передние карманы на "молнии".



Застежка-молния под мышками для обеспечения вентиляции.



Регулируемые манжеты на липучках.



Карман для сотового телефона на левом рукаве.

Профессиональные брюки с защитой от порезов



CORDURA


Безопасность



EN 381-5 Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип A, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность	• Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип A, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 2-й категории. • Специальная 8-слойная защита от порезов.
Видимость	• Нижняя часть оранжевого цвета. • Отражающая полоса 3 см.
Материалы	• Водонепроницаемые. • 96% полиамида кордура, 4% эластама. • Армирующие вставки: 50% полиамида, 45% полиэстера, 5% эластама.

Размеры	Код
42	001001563
44	001001564
46	001001565
48	001001566
50	001001567
52	001001568
	Безразмерные Дополнительные размеры - по запросу
Упаковка	Картонная коробка

Практичность



Резинка на талии, застежка на 2 кнопках.



2 передних и один задний карманы на молнии, кнопки для подтяжек, 2 кольца для подцепления, 2 шлевки для ремня, растягиваемая задняя часть.



Застежка-молния с 2 ползунками.



Карман с застежкой на липучках на левой штанине.



Карман для рулетки на правой штанине.



Резинка для затягивания нижнего края.


Профессиональные брюки для операторов мотокос



Безопасность

Сертифицированы по стандарту ЕС EN340, Класс 1, средство индивидуальной защиты 1-й категории.

Зона защиты



Спереди, сзади, 180° с передней стороны.



Безопасность	• Сертифицированы по стандарту ЕС EN340. • Класс 1. • Средство индивидуальной защиты 1-й категории.
Видимость	• Элементы отделки оранжевого цвета.
Материалы	• Водонепроницаемая ткань: 33% хлопка, 67% полиэстера. • Высокопрочная защита с передней стороны ног. • Защита ног: 30% хлопка, 70% полиэстера.
Размеры	Код
S	3155019
M	3155020
L	3155021
XL	3155022
XXL	3155023
	Дополнительные размеры - по запросу
Упаковка	Картонная коробка

Практичность




Задняя часть и ластовица из растягиваемого материала для облегчения свободы движений.



Резинка на талии, застежка на 1 кнопке.



2 передних кармана, задний карман с застежкой на липучках, кнопки для подтяжек, шлевки для ремня, растягиваемая задняя часть.



Застежка-молния.



Карман с застежкой на липучках на правой штанине.



Водонепроницаемый материал, высокопрочный защитный слой с передней стороны для защиты оператора от отходов.

Накладки на брюки с защитой от порезов



Безопасность



Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность

- Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1.
- Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
- Специальная 8-слойная защита от порезов.

Видимость

- Пояс на животе оранжевого цвета.
- Карман оранжевого цвета.

Материалы

- Пропускающий воздух.
- 33% хлопка, 67% полиэстера.
- 245 г/м².

Размеры

Код

Безразмерные

001001359A

Безразмерные

Упаковка

Картонная коробка

Практичность



Застежки-молнии по всей длине обеих ног длиной 70 см.



Обширные участки оранжевого цвета, обеспечивающие отличную видимость, двойные шлевки.



Гибкий ремень с быстроразъемной застежкой, регулируемый ремень.



Боковой карман с застежкой на липучках.



Гидрофобизированная нижняя часть защищает от попадания влаги.



Широкая открытая задняя часть обеспечивает доступ к задним карманам.

Комбинезон с защитой от порезов




Безопасность



Класс 1 (20 м/с)

EN340 и EN 381-5 : 1995 тип A, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность	- Сертифицирован по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип A, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории. - Специальная 8-слойная защита от порезов.
Видимость	- Нагрудная часть оранжевого цвета. - Отделка карманов.
Материалы	- Пропускающий воздух. 33% хлопка, 67% полиэстера, 245 г/м². - Гидрофобизированная основа.

Размеры	Код
S	001001370A
M	001000849B
L	001000850B
XL	001000851B
XXL	001000852B
	Дополнительные размеры - по запросу
Упаковка	Картонная коробка

Практичность



Резинка на талии.



2 боковых косых кармана, боковая застежка на 3 кнопках, шлевки для ремня.



Упругие, регулируемые подтяжки.



Большой задний карманы на липучках, обширный участок оранжевого цвета, обеспечивающий отличную видимость.



Карман для рулетки на правой штанине.



Гидрофобизированная нижняя часть защищает от попадания влаги.

Брюки с защитой от порезов




Безопасность



Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN340 и EN 381-5: 1995 тип A, Класс 1, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с.

Зона защиты от порезов



180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой ноги, 5 см с внутренней стороны левой ноги.



Безопасность

- Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип A, Класс 1.
- Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
- Специальная 8-слойная защита от порезов.

Видимость

- Упругие или регулируемые подтяжки.
- Карман оранжевого цвета.

Материалы

- Пропускающий воздух.
- 33% хлопка, 67% полиэстера.
- 245 г/м².

Размеры

Код

S

001001368A*

M

001001147B*

L

001001148B*

XL

001001149B*

XXL


001001150B*

Дополнительные размеры - по запросу

Упаковка

Картонная коробка

Практичность



Резинка на талии, застежка на кнопках, шлевки для ремня.



Большой задний карманы на липучках, кнопки для подтяжек, 2 шлевки для ремня, растягиваемая задняя часть.



Застежка-молния.



2 боковых косых кармана.



Карман для рулетки на правой штанине.



Гидрофобизированная нижняя часть защищает от попадания влаги.

* в наличии до истощения складских запасов.

Рукава с защитой от порезов



Безопасность



Класс 0 (16 м/с)

Сертифицированы по стандарту ЕС EN381-10 2002, Класс 0, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 16 м/с.

Зона защиты от порезов



С передней стороны: справа, слева. с задней стороны: справа, слева.



Видимость

- Ткань оранжевого цвета.

Материалы

- Пропускающий воздух.
- 33% хлопка, 67% полиэстера.
- 245 г/м².

Размеры

Код

Безразмерные

001001366

Упаковка

Картонная коробка

Профессиональные перчатки с защитой от порезов



Безопасность



Класс 1 (20 м/с)

Сертифицированы по стандартам ЕС EN 388/03, EN 381-7/99, индивидуальное средство защиты 2-й категории.

Зона защиты от порезов

Защита от порезов с тыльной стороны ладони левой руки.



Материалы

- Эластичный полиэстер с тыльной стороны ладони и Duratexture с внутренней стороны ладони.
- Пальцы из эластичной ткани со швами Confort.
- Антивибрационная вставка на ладони.
- Раструбы на резинках с застежкой на липучке.
- Накладка с тыльной стороны ладони для повышения износостойкости.
- Вставка из высокопрочной ткани для защиты от порезов.

Размеры

Код

S-8

3155072

M-9

3155073

L-10

3155074

XL-11

3155075

XXL-12

3155076

Упаковка

Конверт

Практичность



Пальцы из эластичной ткани со швами Confort.



Антивибрационная вставка на ладони.



На резинках с застежкой на липучке.

Универсальные рабочие перчатки



Безопасность

Сертифицированы по стандартам ЕС EN 420: 2003 - AM1: 2009

EN 388: 2003 / 3122 и директивам 89/686/CEE, индивидуальное средство защиты 2-й категории.

EN 388 Механические требования, стойкость к истиранию 3, к прорезу 1, к разрыву 2, к проколу 2.

Материалы

- Тыльная сторона выполнена из эластичного полиэстера и натуральной кожи.
- Подкладка confort на ладони.
- Манжеты на резинке.
- Ремешок с застежкой на липучках.
- Высокопрочные швы из нейлоновой нити с хлопковым покрытием.

Размеры

Код

S-8

3155029

M-9

3155030

L-10

3155031

XL-11

3155032

XXL-12

3155033

Упаковка

Конверт



Ботинки для лесорубов с защитой от порезов




Безопасность



Класс 2 (24 м/с)

EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Класс 2, индивидуальное средство защиты 2-й категории, выдерживает удар на скорости цепи 24 м/с.

Зона защиты от порезов



Носок для защиты от сдавливания.



Материалы

- Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом.
- Внутренняя подкладка из пропускающего воздух нетканого материала.
- Антипробивная пластина из высокопрочной ткани.
- Блокирующая полотно пилы 8-слойная защитная вставка на подъеме до голени и по бокам.

Размеры

Код

41	001000975C
42	001000976C
43	001000977C
44	001000978C
45	001000979C

Упаковка

Картонная коробка

Практичность



Стальной носок для защиты от сдавливания с кожаной обрешиненной накладкой для повышения износостойкости.



Подошва из нитрильной резины, маслоустойчивая, антистатическая, противоскользящая и устойчивая к температурам до 300°C.



Анатомическая моющаяся стелька.

Сапоги для лесорубов с защитой от порезов



Безопасность



Класс 3 (28 м/с)

Сертифицированы по стандартам EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Класс 3, средство индивидуальной защиты 2-й категории, выдерживают удар на скорости цепи 28 м/с. Сертификация KWF.

Зона защиты от порезов



Носок для защиты от сдавливания.



Материалы

- Резиновый верх, подошва из противоскользящей резины со специальным рельефом.
- Внутренняя подкладка из пропускающей воздух ткани и стелька из абсорбирующего войлока.
- Носок для защиты от сдавливания, антипробивная пластина и вставка для защиты лодыжки.
- Блокирующая полотно пилы защитная вставка на подъеме и голени.

Размеры

Код

41	001001079A
42	001001080A
43	001001081A
44	001001082A
45	001001083A

Упаковка

Картонная коробка

Каска



Профессиональная защитная каска



Безопасность	- Каска, сертифицированная по стандарту EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. - Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3. - Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.
Материалы	- Каска из гибкого пластика ABS (смягчающего удар), устойчивого к УФ-излучению. - Внутренний тканевый ободок с 4 двойными позициями крепления (запатентованное решение для защиты от ударов). - Ремешок для защиты от пота и система ступенчатой регулировки. - Регулируемые наушники с уровнем ослабления шума 26 дБ. - Опора забрала. - Забрало из нейлоновой сетки.
Размеры	Код
Безразмерные	001001283BR
Упаковка	Картонная коробка



Сетчатое забрало, код 3155018.



Пелерина, код 001001540R. Опция.



Комплект наушников для каски, код 3155011.

Защитная каска



Безопасность	- Каска, сертифицированная по стандарту EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. - Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3: 1997 - Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.
Материалы	- Каска из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению. - Внутренний пластиковый ободок с 4 позициями крепления. - Ремешок для защиты от пота и система ручной регулировки. - Регулируемые наушники с ослаблением уровня шума 23 дБ. - Опора забрала. - Забрало из металлической сетки.
Размеры	Код
Безразмерные	3155012
Упаковка	Картонная коробка



Наушники



Профессиональные и противозумные наушники



Безопасность	- Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. - Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
Материалы	- Каска из пластика ABS (смягчающего удар), устойчивого к УФ-излучению. - Дужка из нержавеющей стали. - Регулируемые. - Ослабление уровня шума (SNR) 32 дБ. - Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Код
Безразмерные	3155013R
Упаковка	Картонная коробка



Противозумные наушники



Безопасность	- Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. - Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
Материалы	- Каска из пластика ABS. - Дужка из пластика и нержавеющей стали. - Регулируемые. - Ослабление уровня шума (SNR) 30 дБ. - Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Код
Безразмерные	001000835
Упаковка	Пакет



Противозумные наушники



Безопасность	- Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. - Средство индивидуальной защиты 2-й категории.
Материалы	- Каска из ПВХ. - Дужка из пластика. - Регулируемые. - Ослабление уровня шума (SNR) 27 дБ. - Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Код
Безразмерные	4175114
Упаковка	Пакет



Защитные очки

Защитные очки



Безопасность	- Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. - Оптический класс 1.
Материалы	- Прозрачная оправа, линзы из незапотевающего поликарбоната, непосредственная вентиляция. - Механическая прочность: Линзы B - Оправа F.
Размеры	Код
Безразмерные	3055016
Упаковка	Конверт



Безопасные защитные очки



Безопасность	- Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. - Оптический класс 1.
Материалы	- Устойчивые к царапинам, облегающие и затемненные линзы; носовые упоры из мягкого силикона. - Механическая прочность: Линзы FT - Оправа FT.
Размеры	Код
Безразмерные	3155026R
Упаковка	Картонная коробка



Прозрачные защитные очки



Безопасность	- Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. - Оптический класс 1.
Материалы	- Устойчивые к царапинам, облегающие прозрачные линзы, защищающие от ослепляющих солнечных бликов; гибкие дужки из силикона. - Механическая прочность: Линзы S - Оправа S.
Размеры	Код
Безразмерные	3155027R
Упаковка	Картонная коробка



Защитные щитки сетчатые

Суперпрофессиональное сетчатое забрало



Безопасность	Сертифицировано по стандарту EN 1731-S.
Материалы	- Структура из ПВХ, забрало из металлической сетки, регулируемое. - Поролоновая вставка.
Размеры	Код
Безразмерные	001000939A
Упаковка	Коробка (8 штук)



Суперпрофессиональное поликарбонатное забрало



Безопасность	- Сертифицировано по стандарту EN 166. - Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	- Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное. - Поролоновая вставка.
Размеры	Код
Безразмерные	001000940A
Упаковка	Коробка (8 штук)



Поликарбонатное забрало “плюс”



Безопасность	- Сертифицировано по стандарту EN 166. - Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	- Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное. - Поролоновая вставка.
Размеры	Код
Безразмерные	001000942A
Упаковка	Коробка (8 штук)



Сетчатое забрало “плюс”



Безопасность	- Сертифицировано по стандарту EN 1731-F. - Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	- Структура из ПВХ, забрало из металлической сетки, регулируемое, сменное. - Поролоновая вставка.
Размеры	Код
Безразмерные	001000941A
Упаковка	Коробка (8 штук)



Только самое
лучшее для
питания
бьющегося сердца
Ваших машин.



Смазочные материалы и прочие принадлежности



Смазочные материалы



Бензины Alkilate для 4-тактных двигателей и специальная смесь (Mix) для 2-тактных двигателей

“OLEO-Alkilate” - это особо чистый бензин, специально предназначенный для 4-тактных двигателей. “OLEO-Mix Alkilate” представляет собой смесь для 2-тактных двигателей, приготовленная на основе алкилированного бензина и биоразлагаемого синтетического масла* в соответствии со стандартами API TC, JASO FC и ISO L-EGD. Смесь поставляется уже готовой к использованию.

* Протестировано согласно CEC-L-33-A-93 (80% за 21 день) и OECD 301E (64%).

Содержат в 10 раз меньше вредных веществ, чем традиционный бензин и менее 0,1 % бензола и других вредных ароматических углеводородов; соответственно менее вредны для здоровья и окружающей среды. Обеспечивают: высокие характеристики и продолжительный срок службы двигателя. Являются чрезвычайно чистыми и устойчивыми и поэтому могут храниться долгое время (срок хранения в герметичных емкостях до 4 лет без ущерба для качества).

В продаже только на некоторых рынках.

“OLEO-Mix Alkilate” – Бутыль емкостью 5 л	3555004
---	----------------

“OLEO-Alkilate” – Бутыль емкостью 5 л	3555014
---------------------------------------	----------------



Специальное масло для 2-тактных двигателей “PROSINT 2”

Специальное смазочное масло на основе синтетических эфиров специально разработано для двухтактных двигателей с тяжелыми режимами работы. Специальное масло, подлежащее использованию в 2% концентрации (разводится в соотношении 50:1). Высокая смазывающая способность при высоких температурах. Низкая величина выбросов, уменьшение износа и обеспечение чистоты двигателя. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Предварительно разжиженная консистенция облегчает приготовление смеси. Цвет: темно-красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл или 12 бутылей x 1 л или 4 бутылки x 5 л.

Бутылка емкостью 100 мл	001001361
-------------------------	------------------

Канистра емкостью 1 л	001001362
-----------------------	------------------

Бутыль емкостью 1 л с дозатором	001001407
---------------------------------	------------------

Бутыль емкостью 5 л	001001405
---------------------	------------------

Канистра емкостью 200 л	3555016
-------------------------	----------------



Специальное масло для 2-тактных двигателей “EUROSINT 2”

Специальное смазочное масло на 100 % состоящее из синтетических эфиров. При 2% (50:1) идеально подходит для смазки двухтактных гоночных двигателей или двигателей с высокими эксплуатационными показателями. Высокая стойкость смазывающей пленки и отличные противоизносные характеристики. Особо рекомендуется для глушителей с катализаторами выхлопных газов из-за чрезвычайно низкой дымности выхлопа и зольности. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Цвет: темно-красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл или 12 канистр x 1 л.

Бутылка емкостью 100 мл	001001536
-------------------------	------------------

Канистра емкостью 5 л	001001535
-----------------------	------------------



Смазочные материалы

Специальное масло для 4-тактных двигателей SAE 10 W - 30

Минеральное масло высокой очистки группы SAE 10 W -30, специально разработанное для 4-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением, применяющихся на машинах для садовых работ. Моторное масло на минеральной основе, содержащее специальную комбинацию присадок, обеспечивающих оптимальные чистящие, антиокислительные, антикоррозионные и износостойкие свойства. Соответствует стандартам: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Упаковка: коробка 16 канистр x 600 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Канистра емкостью 600 мл

001001550



Биоразлагаемое масло для смазки цепей "ECOLUBE"

Биоразлагаемое масло обеспечивает идеальную смазку цепей и шин и не причиняет вреда окружающей среде. Натуральный продукт, не содержит минеральные масла, серу и фосфор. Высокая смазывающая способность, высокая вязкость, устойчивость к коррозии и износу. Соответствует стандартам: CEC - L - 33 - A - 93. Упаковка: коробка 12 шт. x 1 л или 4 шт. x 5 л. Минимальный заказ: 1 коробка.

Канистра емкостью 1 л

001001549

Канистра емкостью 5 л

001001548



Защитная смазка для шин и цепей "CHAIN LUBE"

Специально разработанное средство для защиты шин и цепей, в состав которого входит сбалансированная смесь масел, особо устойчивых к низким температурам. Хорошо биоразлагаемое вещество. Специальные присадки обеспечивают хорошую износостойкость и предотвращают заклинивание. Хорошие вязкость и точка текучести. Упаковка: коробка с 9 канистрами емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Канистра емкостью 1 л

3555010

Канистра емкостью 5 л

3555009

Канистра емкостью 20 л

3555015

Канистра емкостью 200 л

3455013



Минеральное масло для смазки шин и цепей "POLAR-LUBE"

Смазочное масло на минеральной основе с высокой вязкостью и чрезвычайно большой адгезивной способностью, разработанное для смазки шин и цепей цепных пил. Его формула обеспечивает отличные значения вязкости и текучести при низких температурах, высокую износостойкость и устойчивость к коррозии. Упаковка: коробка с 12 канистрами емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Канистра емкостью 1 л

3555001

Канистра емкостью 5 л

3555002



Смазочные материалы



Специальная смазка

Специальная высококачественная смазка из бисульфата молибдена для редукторов, шлангов и передач куторезов и редукторов мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам. Соответствует стандартам: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30.

Специальная консистентная смазка/Тюбик 125 г. Упаковка: коробка. Количество в коробке: 24

Минимальный объем заказа: 2 коробки.

Специальная консистентная смазка/Тюбик 40 г. Упаковка: коробка для прилавка. Количество в коробке: 24

Минимальный объем заказа: 2 коробки.

Специальная консистентная смазка/Тюбик 40 г. Упаковка: картонная коробка. Количество в коробке: 300

Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Каждый тюбик оснащен дозатором и отверстием для подвешивания на стенде.

Тюбик емкостью 125 г	001000677B
Количество тюбиков: 24 шт./Емкость тюбика: 40 г	3555005
Количество тюбиков: 300 шт./Емкость тюбика: 40 г	3555900



Специальная присадка для бензина и дизельного топлива "ADDITIX 2000"

Специальная присадка, идеально подходит для дизтоплива, топливной смеси, и как этилированного, так и неэтилированного бензина. Предупреждает разложение топлива в течение, по крайней мере, 12 месяцев и препятствует его окислению. Способствует облегчению пуска двигателя и очистке топливной системы, защищает от ржавчины и коррозии. Упаковки по 24 бутылки емкостью 125 мл. Объем колпачка бутылки хватает на 5 л бензина.

Бутылка емкостью 125 мл	001000972
-------------------------	-----------



Концентрированное обезжиривающее моющее средство широкого применения

Моющее средство высокой концентрации, позволяющее получить отличные результаты при чистке сильно загрязненных поверхностей, таких как механические детали, двигатели, садовые, с/х и лесопромышленные инструменты, велосипеды и мотоциклы. Бутылка емкостью 500 мл оснащена пистолетом-распылителем. Упаковка по 12 штук x 500 л или 4 штуки x 5 л. Минимальный заказ: 1 коробка.

Бутылка емкостью 500 мл	001101009A
Канистра емкостью 5 л	001101222



Прочие принадлежности

Трубка для топливной смеси/масла

Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и бензина. Упаковка: без упаковки.

диам. 3,2 x 6,4 мм - длиной 1 м	005100921A
диам. 3 x 5 мм - длиной 1 м	005101079



Катушки со шнуром стартера

Плетеный нейлоновый шнур с максимальной прочностью и стойкостью на разрыв. Упаковка: без упаковки.

диам. 2,5 мм - 100 м	3503121
диам. 3,0 мм - 100 м	3503015
диам. 3,5 мм - 100 м	005101050
диам. 4,0 мм - 100 м	006101034



Канистра для бензина/масла

Канистра для бензина/масла, сертифицированная по стандарту BAM, для транспортировки ГСМ в автомобиле, выполнена из пластика красного цвета и имеет два отделения: одно емкостью 6 л для бензина и другое емкостью 3 л для масла - профессионального типа с градуированными шкалами.

Оснащена 1 дозатором STOP-SPOUT, позволяющим производить заправку быстро, безопасно и без потерь. Упаковка: без упаковки.

Канистра для бензина/масла	3355004
----------------------------	---------



Устройство Quick fill

Устройство для заливки топлива, используемое с канистрой для бензина/масла код **4175158 - 3355004**. Позволяет производить заправку топлива быстро, безопасно и без потерь.

Устройство Quick fill	4180059R
-----------------------	----------



Канистра для бензина

Канистра для бензина, сертифицированная по стандарту BAM, для транспортировки горючего в автомобиле в соответствии с нормами ООН. Сертифицирована TÜV. Снабжена гибким шлангом для обеспечения оптимальных условий заправки. Высококачественная канистра, годная как для бытового, так и для профессионального применения. Упаковка: коробка.

Канистра для бензина емкостью 5 л	4175169
-----------------------------------	---------



Прочие принадлежности



Удлинитель по стандарту CE - VDE - IMQ

Выпускаются в различных исполнениях, позволяют удобную работу с электрическими машинами вблизи с домом. 250 В/10 А, кабель длиной 25 м - 3 x 1 мм². Упаковка: пакет.

С итальянской вилкой и розеткой типа Schuko	001000865
С вилкой и розеткой типа Schuko	001000866
Розетка типа Schuko	3044102



Код 001000865



Код 001000866



Воронка

Выполнена из пластика, имеет фильтрующую сетку, идеальна для защиты двигателя. Упаковка: пакет.

Воронка	003401054R
---------	------------



Чемоданчик с комплектом инструмента

Алюминиевый чемоданчик с внутренними перегородками с комплектом специальных инструментов и инструкций. Упаковка: без упаковки.

Чемоданчик с комплектом инструмента	3055125A
Набор для настройки высоты стрижки тракторов MISTRAL. Рекомендуется для быстрой и оптимальной настройки режущей деки в соответствии с заводскими установками.	68130588



Электронный тахометр

Диапазон измерения от 100 до 30.000 об/мин-1, погрешность ± 10 об/мин-1. Идеален для двух- и четырехтактных двигателей. Работает с кабельным соединением или дистанционно. Имеются функции измерения оборотов и времени. Упаковка: пакет.

Электронный тахометр	001000785
----------------------	-----------



Прочие принадлежности

Тестер для диагностики

Необходимый прибор для полной диагностики системы управления электрооборудованием минитрактора **MISTRAL**, позволяет осуществлять визуализацию моточасов машины (для выполнения планово-предупредительного техобслуживания), обнаруживать неисправности предохранительных устройств и активные аварийные сигналы.

Тестер для диагностики

3055136A



Тестер свечи

Служит для контроля поступления тока на свечу. Подключается между катушкой зажигания и свечой; функционирует и при включенном двигателе. Упаковка: без упаковки.

Тестер свечи

001000515R



Компрессометр

Прибор, служащий для контроля состояния двигателя. Его использование позволяет выявлять неисправности сегментов, клапанов, прокладок, цилиндров и поршней.

Компрессометр

001000392B



Комбинированные ключи

Для демонтажа свечей. С отверткой для натяжения цепи мотопил. Упаковка: без упаковки.

19 мм с удлинителем

301000129

17 x 19 мм

2304009

14 x 21 мм

2304022

10 x 19 мм

2304029

13 x 16 мм

2304017

13 x 19 мм

2304073

19 x 21 мм

66060414



Прочие принадлежности



Свечи зажигания

Полная линейка свеч зажигания, разработанных для всей линейки высокопроизводительных 2- и 4-тактных двигателей. Инновационные материалы и специальные технологии изготовления обеспечивают оптимальные пуск и сгорание, пониженный расход топлива, больший срок службы двигателя и движущихся частей. Кроме того, использование высококачественных масел наподобие **Prosint 2** и **Eurosint 2** обеспечивает снижение количества невыгоревших остатков и, следовательно, большую производительность и меньшую необходимость техобслуживания.



Линейка	Модель	NGK		CHAMPION		ENKER		Количество Упаковка
		Код	Модель	Код	Модель	Код	Модель	Шт
Цепные пилы	GS 260 - 925 - 936 - 937 - 940 - 941 - 956 - 962 - 970 - 971 - 999	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 370 - GS 410 - 947 - 952 - GS 520	3055112	CMR7H					10
	932			50030297R	RCJ-8Y			8
	GS 35 - GS 350	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	GS 44 - GS 440 - GST 250 - GST 360	3055120	CMR7A					
	965 HD - 980 - 981 - 985 - GS 936 - GS 650 - GS 720 - GS 820	3055118	BPMR8Y					10
	GS 940	3055113	CMR6A					10
Сучкорезы	PP 250 - PPX 250	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	3055120	CMR7A					
Кусторезы	HC 260 - HC 275 - HC 27 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP	3055112	CMR7H	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HCS 285 XP- BC 280 H -BC 240 H BC 240 HL	3055120	CMR7A					10
Воздуховки	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	BV 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Блок двигателя	3055115	BPMR7A					10
Мотокосясы	725			3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 430 - BCF 430 - BC 431 - BCF 431	3055118	BPMR8Y					10
	SPARTA 25 - SPARTA 26 - SPARTA 250	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10 - 12
	BC 280 - BC 320 - BC 270 - BC 300 - BC 300 D	3055120	CMR7A					10
	BC 250 - BC 220 - BC 240	3055112	CMR7H					10
	BC 350 - BC 380 - BC 420 - BCF 420 - 730 - 735 - 740 SPARTA 37 - SPARTA 370 - SPARTA 38 - SPARTA 380 SPARTA 42 - SPARTA 44	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
	746 - 753 - 755 - 435 BP - 440 BP - 446 BP - 453 BP - 741 SPARTA 381 - SPARTA 440 - SPARTA 441 - 441 BP							
Газонокосилки	B&S G - MAX - LUX 53 - LUX 55 TBX - G 48 TBX (4 IN 1)			3055121	RJ19LM			10
	LUX 53 TBVI - LUX 55 TBI			3055122	RC12YC			10
	EMAK K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K700 - K800 - HONDA G - MAX - LUX			3055123	RN9YC			10
Минитракторы-газонокосилки	OM 72 C/12,5 K H - OM 84/14,5 K H - OM 91 PLUS/14,5 K M/K H - OM 91 PLUS/14,5 K H - OM 92/16 K H - OM 95/16 K H - OM 98 L/14,5 K H - OM 101 C/16 K H - OM 105/16 K H - OM 106/17,5 K H - MISTRAL 72 K H			3055122	RC12YC			10
Мотопомпы	SA 18 - SA 30 - SA 45 - SC 33 - C19/20 - WP 300	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Распылители	AM 162	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ - 7Y			10
	AM 190 - MB 80 - MB 800	3055112	CMR7H	3055101	RCJ-7Y			10
Опрыскиватели	SP 126			3055104R	RCJ-6Y			10
Тележки для опрыскивания	SC 150 - SC 180	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Устройства для стряхивания плодов	OS 250 - OS 250 L			3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 550 ERGO	3055115	BPMR7A	3055101	RCJ-7Y			10
Мотокультиваторы	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS - MH 175 RK - MH 197 RK			3055123	RC9YC			10
Мотобуры	MTL 85 R	3055118	BPMR8Y					10
	MTL 40 - MTL 51	3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Транспортеры	CR 270 K - CR 340 K			3055123	RN9YC			10
Бензорезы	963 TT - 983 TT - 980 TTA	3055118	BPMR8Y					10



Чтобы чувствовать себя в хороших руках до, во время и после покупки.

Уверенность и эффективность

Стрижка травы, уборка листьев и сучьев, обрезка ветвей, поливка – важные мероприятия, осуществляемые в целях облораживания и оздоровления садовых и приусадебных участков, а также в качестве приятного времяпровождения для любителей зелени и отдыха под открытым небом. Это достигается высоким уровнем производительности, комфорта и безопасности, предлагаемым техникой **Oleo-Mac**. В целях поддержания длительного срока службы следует соблюдать правила эксплуатации и обслуживания технических устройств.

- **Обращайтесь только к авторизованным дилерам Oleo-Mac**; они смогут порекомендовать Вам машину, в наибольшей степени соответствующую Вашим потребностям, и дать Вам все необходимые рекомендации по ее правильной эксплуатации.
- Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, внимательно прочтите поставляемое с ней **руководство по эксплуатации и техобслуживанию**, которое Вы получите при покупке.
- Договоритесь с авторизованным дилером **Oleo-Mac** о **периодических проверках** Вашей машины: благодаря этому она всегда будет находиться в **отличной форме** и полностью соответствовать всем Вашим ожиданиям.
- Всегда используйте **оригинальные запчасти и принадлежности**, которые можно приобрести через авторизованного дилера **Oleo-Mac**.

Преимущества, предоставляемые представителями Oleo-Mac

- **Консультация при покупке:** дилер **Oleo-Mac** поможет вам выбрать наиболее подходящее техническое средство и предоставит всю необходимую информацию, связанную с его правильной эксплуатацией.
- **Специализированное техническое обслуживание:** гарантированное качественное обслуживание, выполняемое в кратчайшие сроки. Изделия для бытового использования имеют гарантию, действующую в течение двух лет.
- **Послепродажное обслуживание:** все дилеры **Oleo-Mac** являются опытными операторами техники и регулярно проходят курсы обучения. Таким образом, они способны предоставить вам всю необходимую информацию, связанную с техникой.
- **Оригинальные запасные части и аксессуары:** все работы выполняются только с использованием запасных частей и аксессуаров **Oleo-Mac**.



Цифры и фотографии, приведенные в каталоге, не являются строго обязательными для поставляемой продукции, т.к. она постоянно подвергается конструктивным и технологическим улучшениям. Приведенные в каталоге данные, касающиеся практического использования оборудования, и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.

Некоторые изделия имеются в продаже не во всех странах или продаются только по заказу.





С правом внесения изменений - Несколько моделей присутствуют в продаже только некоторых рынках. Мод. 001101989A - 2017



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myoleomac.com
YouTube www.youtube.com/MyOleoMac